



INSTRUCTIONS

94100203

2021-03-08



KIT ROUE ARRIÈRE À RAYONS 17 POUCHES

GÉNÉRALITÉS

▲ AVERTISSEMENT

N'installer que des roues et des kits d'installation approuvés pour votre modèle de moto. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier l'adaptabilité. Le mauvais appariement des roues et des kits d'installation, ou l'installation de roues qui ne sont pas approuvées pour votre modèle de moto peut provoquer la perte de contrôle, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00610c)

Numéro de kit

40900814

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 2.

Exigences relatives à la pose

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

La pose correcte de ce kit nécessite l'achat séparé des pièces suivantes, disponibles auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson :

- Pneus recommandés. Voir le Tableau 2.
- Kit de montage de roue. Voir le Tableau 4.
- Visserie de disque de frein. Voir le Tableau 1.
- WHEEL BEARING INSTALLER/REMOVER (OUTIL DE POSE/DÉPOSE DES ROULEMENTS DE ROUE) (N° DE PIÈCE : HD-44060D)

Tableau 1. Visserie de disque de frein arrière

Disque de frein	Visserie
Standard (OE)	Vis de disque de série (Qté 5) (No de pièce 41500020)

Tableau 2. Combinaison de pneus recommandée

Installation du kit	Pneu recommandé	Pneu avant no de pièce
Pan America 2021 et modèles ultérieurs	Michelin Scorcher	43200042
	Michelin Anakee Wild	43200050

PRÉPARATION

- Déposer l'ensemble de roue arrière existant. Consulter le manuel d'entretien.
 - Conserver l'axe, l'écrou d'axe, le disque de frein et les entretoises de roue pour l'installation du kit.

La goupille fendue ou l'attache à ressort pour l'écrou d'axe doit être remplacée. Les deux sont disponibles à l'achat auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- Voir la figure 1. Installer la valve sur la roue (1). Consulter le manuel d'entretien.

POSE

REMARQUE

Si le véhicule n'est pas équipé du système Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), installer la valve (40999-87) incluse dans le kit d'installation.

Si le véhicule est équipé du système TPMS, réutiliser la valve.

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

2. Assembler les éléments du kit d'installation de roue, le disque de frein de série et le pignon sur la roue en utilisant le tableau des pièces de rechange approprié. Consulter le manuel d'entretien.

- a. Installer d'abord le roulement ABS. Côté rouge contre la roue.
- b. Le roulement ABS est installé côté rotor de frein.
- c. Installer le côté régulier du roulement portant une lettre vers l'extérieur de la roue.

d. Le roulement régulier est installé côté compensateur.

3. Lors de la pose du pneu, s'assurer que les couvercles de protection sont placés sur la machine de montage de pneu pour éviter l'écaillage de la peinture.

TERMINER

1. Poser la roue arrière (1), l'axe de série et les entretoises de série sur la moto. Consulter le manuel d'entretien.

PIÈCES DE RECHANGE

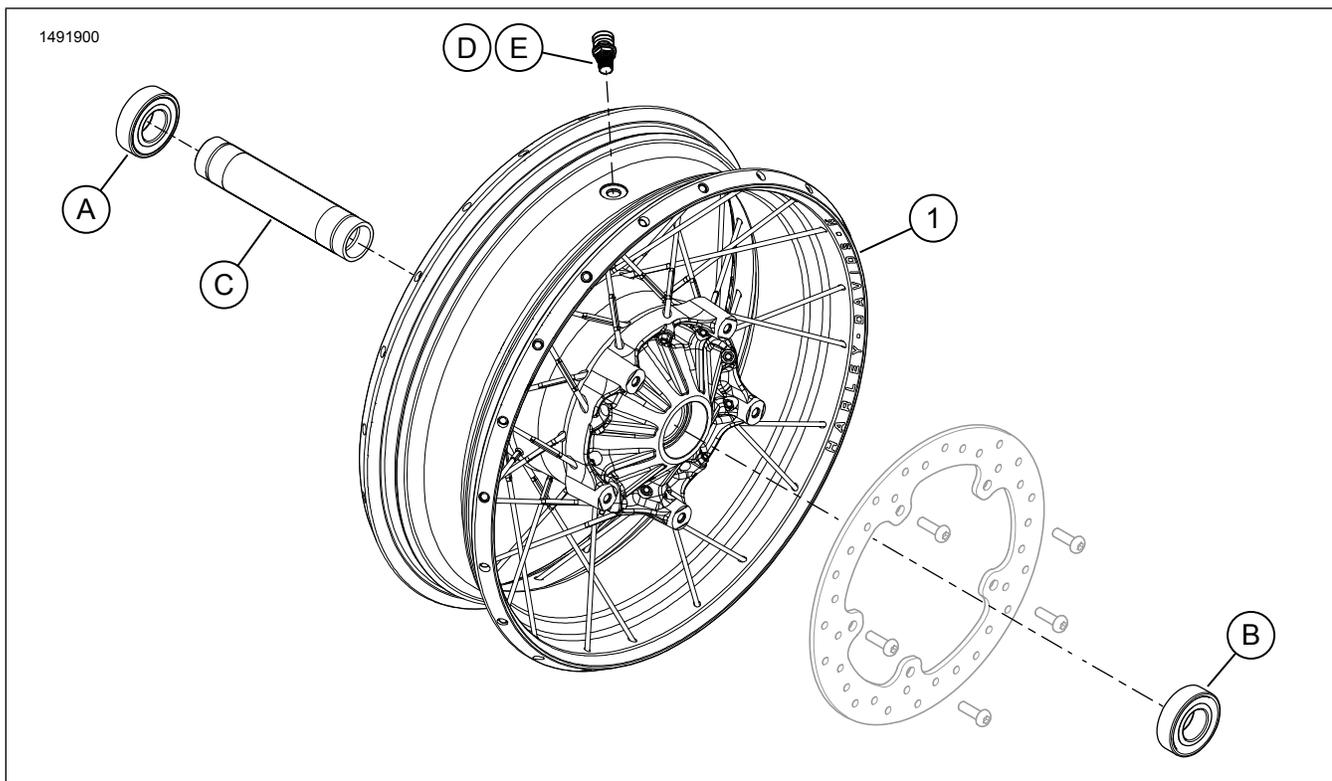


Figure 1. Pièces de rechange : Roues arrière (16 pouces illustrée)

Tableau 3. Pièces de rechange et contenu du kit de roue

Kit	Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
40900814	1	Roue	Non vendue séparément

Tableau 4. Kit installation de roue disposant de l'ABS, roulement avant 25 mm (42400039)

Kit installation de roue disposant de l'ABS, roulement arrière 25 mm (42400039)		Élément, quantité utilisée et description				
Configuration	Taille de la roue	A	B	C	D	E
Pan America 2021 et modèles ultérieurs	431,8 x 114,3 mm	1	1	0	1	1
Les kits d'installation sont conçus pour fonctionner avec plusieurs différents styles de roues et configurations. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que la roue et les kits de pose sont conçus et approuvés pour la moto sur laquelle ils vont être installés.		A	Roulement, normal	9276B		
		B	Roulement, ABS	9252A		
		C	Manchon d'axe	40900707		
		D	Tige de valve, tirée	40999-87		
		E	Tige de valve, bouchon	41123-79		