



16-01-2021

الإرشادات



J03074

مجموعة أدوات مبيت المفتاح


قطع غيار الخدمة

عام

رقم المجموعة

A03-91124

الموديلات

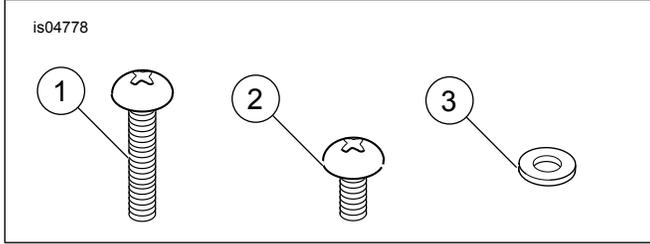

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: مجموعة أدوات مبيت المفتاح

الجدول 1. قطع غيار الخدمة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العصر
4456	برغي، رأس على شكل زر TORX®، x 20-1/4 بوصة (4)	1
4457	برغي، رأس على شكل زر، TORX، 1/2" x 24-10 بوصة (4)	2
03-94062	فلكة، مقاس 1/4 بوصة (4)	3

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

قطع الغيار الإضافية المطلوبة

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. ستحتاج إلى دليل الصيانة الخاص بموديل الدراجة النارية لتنفيذ عملية التركيب المذكورة ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 و الجدول 1.

التركيب:

⚠ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للمركبة، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، افصل كبل البطارية السالب (-) قبل المتابعة. (a00048)

⚠ تحذير

افصل كبل البطارية السالب (-) أولاً. إذا لامس الكبل الموجب (+) الأرض والكبل السالب (-) متصل، فقد يؤدي الشرر الناتج إلى انفجار البطارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة. (a00049)

1. افصل كابل البطارية السالب (-) باتتباع الإرشادات الواردة في دليل الخدمة المناسب.
2. اتبع الإجراء في دليل الخدمة المناسب لإزالة البراغي الموجودة من مبيبات مفتاح المفود، ومجموعة ذراع القابض، وذراع المكبح الأمامي وعنصر التحكم في الخائق.
3. راجع الشكل 1. بالنسبة لذراع القابض العلوي والسفلي وقامطات مبيت ذراع المكبح الأمامي، استخدم البراغي (1) والفلكات (3). أحكم الربط وفقاً لدليل الصيانة المناسب.
4. بالنسبة إلى مبيبات غطاء المفتاح، استخدم البراغي (2). أحكم الربط وفقاً لدليل الصيانة المناسب.