



## 开关盒五金件套件

### 概述

#### 套件编号

91124-03A

#### 车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

#### 需附加零件

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

#### 套件内容：

参见图1和表1。

#### 安装

#### 警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先断开电池负极(-)线缆，然后再继续操作。(00048a)

#### 警告

先断开电池负极(-)线缆。如果负极(-)线缆已连接，正极(+)线缆接地会产生火花，引起电池爆炸，造成重伤或死亡。(00049a)

1. 遵循相应维修手册中的说明断开电池线缆负极(-)。
2. 请按照相应维修手册中的步骤从把手开关盒、离合器杆组件、前刹车杆和节气门控制件上卸下已有的螺丝。
3. 参见图1。对于上下离合器杆以及前刹车杆壳体夹具，请使用带垫圈(3)的螺丝(1)。根据相关维修手册拧紧螺丝。
4. 对于开关盒，请使用螺丝(2)。根据相关维修手册拧紧螺丝。

### 维修零件

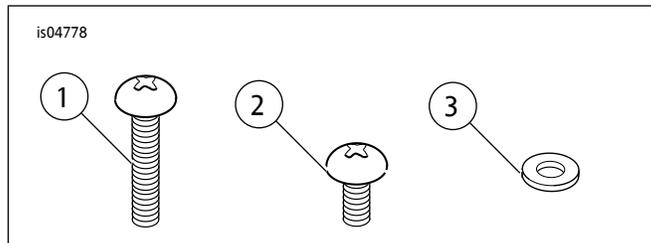


图1。维修零件：开关盒五金件套件

表1。维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
1	TORX <sup>®</sup> 半圆头螺丝，1/4-20 x 1-1/8英寸(4)。	4456
2	TORX半圆头螺丝，10-24 x 1/2英寸(4)	4457
3	垫圈，1/4英寸(4)	94062-03