



KORPUSE RIISTVARAKOMPLEKTI VAHETAMINE

ÜLDOSA

Komplekti number

91124-03A

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Vajalikud lisaosad

⚠ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

MÄRKUS.

See teabeleht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik teie mootorratta mudeli hooldusjuhend ja see on saadaval Harley-Davidsoni esinduses.

Komplekti sisu

Vt Joonis 1 ja Tabel 1.

PAIGALDAMINE

⚠ HOIATUS!

Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist negatiivse märgiga (-) akukaabel. (00048a)


⚠ HOIATUS!

Ühendage esmalt lahti aku negatiivne (-) kaabel. Kui positiivne (+) kaabel puutub maandusega kokku siis, kui negatiivne (-) kaabel on ühendatud, võivad sellest tulenevad sädemed põhjustada aku plahvatamise, mis võib omakorda põhjustada surma või raskete vigastustega lõppeva õnnetuse. (00049a)

1. Ühendage negatiivne (-) akukaabel lahti, järgides vastavas hooldusjuhendis toodud juhiseid.
2. Olemasolevate kruvide eemaldamiseks juhtraua lüliti korpusest, sidurihoova koostust ning esipiduri hoovast ja gaasi juhtseadisest, järgige vastavas hooldusjuhendis toodud juhiseid.

3. Vt Joonis 1. Siduri ülemise ja alumise hoova ning esipiduri hoova korpuse klambrite jaoks kasutage seibidega (3) kruvisid (1). Pingutage vastavalt asjakohasele hooldusjuhendile.
4. Lüliti kaane korpuse jaoks kasutage kruvisid (2). Pingutage vastavalt asjakohasele hooldusjuhendile.

HOOLDATAVAD OSAD

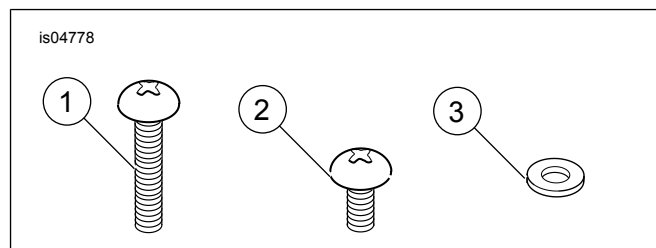

Joonis 1. Hooldatavad osad: Korpuse riistvarakomplekti vahetamine

Tabel 1. Hooldatavad osad

Üks	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
1	Kruvi, nõõppea TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 tolli (4)	4456
2	Kruvi, nõõppea, TORX, 10-24 x 1/2 tolli (4)	4457
3	Seib, 1/4 tolli (4)	94062-03