



スイッチハウジングハードウェアキット

概略

キット番号

91124-03A

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

装着に必要となる追加パーツ

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容:

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

▲ 警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡や重傷事故の危険があるため、マイナス(-)バッテリーケーブルを外してから作業を開始してください。(00048a)

▲ 警告

マイナス(-)バッテリーケーブルを先に取り外します。マイナス(-)ケーブルを接続した状態でプラス(+)ケーブルがアースに接触すると、火花が発生してバッテリーが爆発し、死亡や重傷を負う原因になることがあります。(00049a)

1. 該当するサービスマニュアルの説明に従って、マイナス(-)バッテリーケーブルをの接続を外します。
2. 該当するサービスマニュアルの手順に従い、取り付けてあるスクリューをハンドルバースイッチハウジング、クラッチレバーアセンブリー、フロントブレーキレバー、スロットルコントロールから取り外します。

3. 「図1」を参照。上下のクラッチレバーとフロントブレーキレバーハウジングクランプは、ワッシャー(3)とスクリュー(1)を使います。該当するサービスマニュアルに従って、締め付けます。
4. スイッチカバーハウジングには、スクリュー(2)を使います。該当するサービスマニュアルに従って、締め付けます。

交換用パーツ

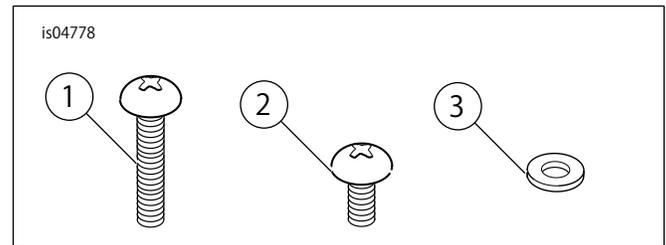


図1。交換用パーツ: スイッチハウジングハードウェアキット

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	スクリュー、ボタンヘッドTORX®、1/4-20 x 1-1/8インチ(4)	4456
2	スクリュー、ボタンヘッドTORX、10-24 x 1/2インチ(4)	4457
3	ワッシャー、1/4インチ(4)	94062-03