



KIT DE FERRAGENS DA CAIXA DO INTERRUPTOR

GERAL

Kit n.º

91124-03A

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Peças adicionais necessárias

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um Manual de serviço do modelo de motocicleta. Esse manual está disponível num concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Ver Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

▲ ATENÇÃO

Para impedir um arranque accidental do veículo, que poderia ser fatal ou causar ferimentos graves, desligar o cabo negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)

▲ ATENÇÃO

Desligue primeiro o cabo negativo (-) da bateria. Em caso de contacto do cabo positivo (+) com a massa, estando o cabo negativo (-) ligado, as faíscas resultantes podem provocar a explosão da bateria e acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00049a)

1. Desligue o cabo do terminal negativo (-) da bateria, seguindo as instruções fornecidas no Manual de Serviço de Oficina adequado.

2. Para remover os parafusos existentes das caixas de interruptores do guidador, do conjunto da alavanca da embraiagem, da alavanca do travão dianteiro e do controlo do acelerador, siga o procedimento descrito no Manual de Serviço de Oficina adequado.
3. Ver Figura 1. Para montar a alavanca da embraiagem superior e inferior, bem como as pinças da caixa do travão dianteiro, utilize os parafusos (1) com as anilhas (3). Aperte os parafusos de acordo com as instruções fornecidas no Manual de Serviço de Oficina adequado.
4. Para montar as caixas de cobertura dos interruptores, utilize os parafusos (2). Aperte os parafusos de acordo com as instruções fornecidas no Manual de Serviço de Oficina adequado.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

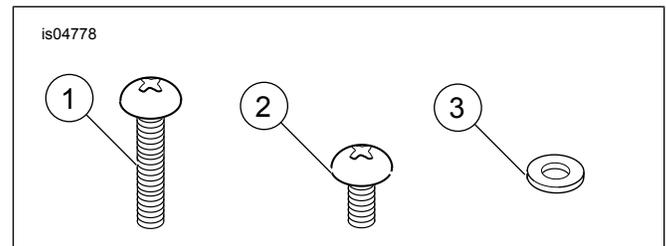


Figura 1. Peças de reposição: Kit de Ferragens da Caixa de Interruptores

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Parafuso, cabeça arredondada TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 de polegada (4)	4456
2	Parafuso, cabeça arredondada TORX, 10-24 x 1/2 polegada (4)	4457
3	Anilha, 1/4 de polegada (4)	94062-03