



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

91124-03A

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Требуются дополнительные запасные части

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для выполнения данной процедуры установки требуется руководство по техническому обслуживанию для соответствующей модели вашего мотоцикла, которое можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и Таблица 1.

УСТАНОВКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения непреднамеренного запуска двигателя перед продолжением процедуры отсоедините отрицательный (-) провод от аккумуляторной батареи. (00048a)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сначала отсоединяйте отрицательный (-) провод. Если плюсовой (+) провод коснется массы, к которой подсоединен минусовой (-) провод, это может привести к искрению и взрыву аккумулятора, став причиной тяжелых травм или гибели людей. (00049a)

1. Отсоедините отрицательный (-) кабель аккумуляторной батареи согласно соответствующему руководству по техническому обслуживанию.
2. Чтобы снять имеющиеся винты с корпуса переключателей на руле, рычага сцепления в сборе, рычага переднего тормоза и механизма управления дроссельной заслонкой, следуйте инструкциям в соответствующем руководстве по техническому обслуживанию.
3. См. Рисунок 1. Для верхнего и нижнего рычага сцепления и фиксаторов корпуса рычага переднего тормоза используйте винты (1) с шайбами (3). Для затягивания см. соответствующее руководство по техническому обслуживанию.
4. Для крышки корпусов переключателей используйте винты (2). Для затягивания см. соответствующее руководство по техническому обслуживанию.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

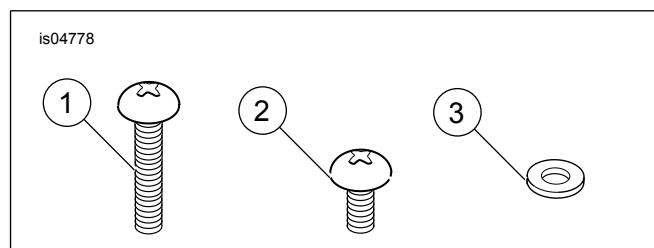


Рисунок 1. Запасные части: Комплект крепления корпуса переключателей

Таблица 1. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Винт, полукруглая головка TORX®, 1/4-20 1-1/8 дюйма (4)	4456
2	Винт, полукруглая головка TORX, 10-24 на 1/2 дюйма (4)	4457
3	Шайба, 1/4 дюйма (4)	94062-03

