



SÚPRAVA MONTÁŽNEHO MATERIÁLU KRYTU SPÍNAČOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Číslo súpravy

91124-03A

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Ďalšie požadované diely

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre daný model motocykla. Môžete ju získať od predajcu motocyklov Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 1 a Tabuľka 1.

MONTÁŽ

▲ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, odpojte najprv záporný (-) kábel batérie. (00048a)


▲ VÝSTRAHA

Najprv odpojte kábel od záporného pólu (-) batérie. Ak by sa kábel vedúci ku kladnému pólu (+) dotkol uzemnenej časti, ku ktorej je pripojený kábel vedúci k zápornému pólu (-), mohlo by dôjsť k preskočeniu iskry, ktorá by mohla spôsobiť výbuch batérie s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00049a)

1. Odpojte záporný (-) kábel batérie podľa postupu uvedenom v príslušnej servisnej príručke.
2. Postupujte podľa postupu v príslušnej servisnej príručke a demontujte súčasné skrutky z krytov spínačov riadidiel, zostavy páčky spojky, páčky prednej brzdy a z ovládania plynu.

3. Pozrite Obrázok 1. Pre hornú a dolnú páčku spojky a kryt páčky prednej brzdy použite skrutky (1) s podložkami (3). Uťahnite podľa špecifikácií uvedených v príslušnej servisnej príručke.
4. Pre moduly krytu spínačov použite skrutky (2). Uťahnite podľa špecifikácií uvedených v príslušnej servisnej príručke.

SERVISNÉ DIELY

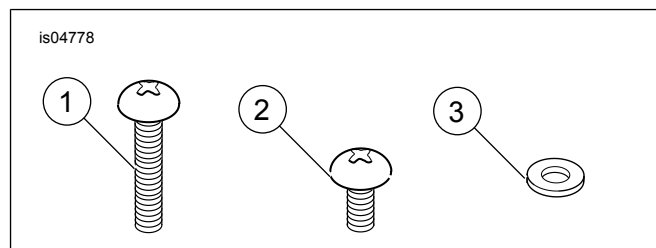

Obrázok 1. Servisné diely: Súprava montážneho materiálu krytu spínačov

Tabuľka 1. Servisné diely

Rôzla	Opis (množstvo)	Číslo dielu
1	Skrutka, so zaoblenou hlavou, TORX [®] , 1/4 – 20 x 1 – 1/8 in (4)	4456
2	Skrutka so zaoblenou hlavou TORX, 10 – 24 x 1/2 in (4)	4457
3	Podložka, 1/4 in (4)	94062-03

