



INSTRUCCIONES

J03074

2021-01-16



KIT DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE LA CAJA DE INTERRUPTORES

GENERALIDADES

Número de kit

91124-03A

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales necesarias

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio del modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

⚠ ¡ADVERTENCIA

Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que puede ser la causa de muerte o de lesiones graves, desconecte el cable negativo (-) de la batería antes de continuar. (00048a)

⚠ ¡ADVERTENCIA

Primero desconecta el cable negativo (-) de la batería. Si el cable positivo (+) llega a tocar tierra con el cable negativo (-) conectado, las chispas resultantes pueden hacer explotar la batería, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00049a)

1. Desconecte el cable negativo (-) de la batería siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio correspondiente.

2. Siga el procedimiento descrito en el Manual de servicio correspondiente para quitar los tornillos existentes de las cajas de interruptores del manillar, el conjunto de la palanca del embrague y la palanca del freno delantero y el control del acelerador.
3. Vea Figura 1. Para las abrazaderas de la caja de la palanca de embrague superior e inferior y de la palanca del freno delantero, utilice tornillos (1) con arandelas (3). Ajuste según el Manual de servicio correspondiente.
4. Para las cajas de la cubierta de los interruptores, utilice tornillos (2). Ajuste según el Manual de servicio correspondiente.

PIEZAS DE SERVICIO

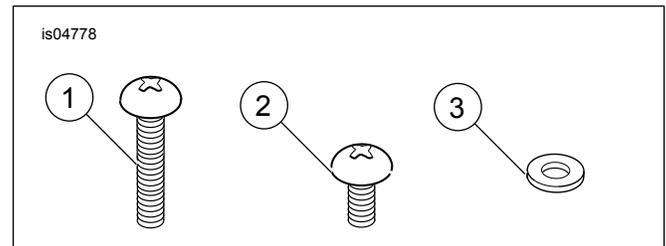


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de elementos de sujeción de la caja de interruptores

Tabla 1. Piezas de servicio

| Artículo | Descripción (Cantidad) | Número de pieza |
|----------|---|-----------------|
| 1 | Tornillo, cabeza de botón TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 pulg. (4) | 4456 |
| 2 | Tornillo, cabeza de botón TORX, 10-24 x 1/2 pulg. (4) | 4457 |
| 3 | Arandela, 1/4 pulgadas (4) | 94062-03 |

