



HÅRDVARUSATS FÖR OMKOPPLARKÅPA

ALLMÄNT

Satsnummer

91124-03A

Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Ytterligare delar som behövs

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för din motorcykelmodell som återfinns hos Harley-Davidsons återförsäljare.

Satsinnehåll

Se Figur 1 och Tabell 1.

MONTERING

⚠ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du lossa batteriets minuspol (-) innan du fortsätter. (00048a)


⚠ VARNING

Koppla alltid loss minuskabeln (-) först från batteriet. Om pluskabeln (+) skulle få chassikontakt när minuskabeln (-) är ansluten till batteriet kan gnistbildningen annars resultera i en explosion, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00049a)

1. Koppla bort den negativa (-) batterikabeln som medföljer anvisningarna i lämplig verkstadshandbok.
2. Följ proceduren i lämplig verkstadshandbok för att ta bort de befintliga skruvarna från styrets omkopplarkåpa, kopplingsspakens montering och främre bromsspaken och gasreglaget.
3. Se Figur 1. Använd skruvar (1) och brickor (3) för den övre och nedre kopplingsspaken samt den främre bromsspakens omkopplarklämmor. Dra åt enligt lämplig verkstadshandbok.

4. Använd skruvarna (2) för omkopplarkåporna. Dra åt enligt lämplig verkstadshandbok.

RESERVDELAR

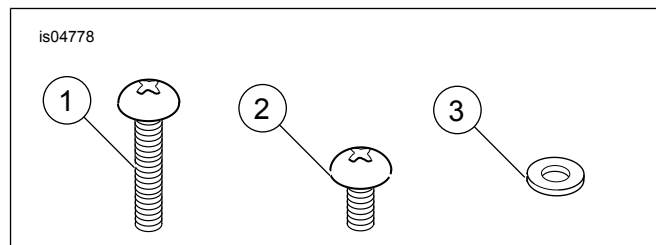

Figur 1. Reservdelar: Hårdvarusats för omkopplarkåpa

Tabell 1. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
1	Skruv, knapphuvud TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 tum (4)	4456
2	Skruv, knapphuvud TORX, 10-24 x 1/2 tum (4)	4457
3	Bricka, 1/4 tum (4)	94062-03