



คำแนะนำ

J03074

2021-01-16



ชุดฮาร์ดแวร์แท่นรองสวิทช์

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

91124-03A

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สุดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ต้องมีชิ้นส่วนเพิ่มเติม

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้เป็นข้อมูลแนวทางในการซ่อมบำรุง สำหรับการติดตั้งนี้ ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นของคุณ ซึ่งขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 1

การติดตั้ง

▲ คำเตือน


เพื่อเป็นการป้องกันการสารถเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิด การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดถอดสายแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) ก่อนทำงานต่อ (00048a)

▲ คำเตือน

ตัดการเชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) ก่อน หากสายขั้วบวก (+) และ ฟันขณะที่ติดอยู่กับสายขั้วลบ (-) จะทำให้เกิดประกายไฟและแบตเตอรี่ จะระเบิด ซึ่งอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00049a)

1. ถอดสายแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) ตามคำแนะนำในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม
2. ทำตามขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อถอดสวิตช์ออกจากแท่นรองสวิทช์และถอดชุดประกอบคันเกียร์ และก้านเบรกด้านหน้าและแผงควบคุมคันเร่ง
3. ดู รูปภาพ 1 สำหรับคันเกียร์ด้านบนและล่าง และที่หนีบตัวยึดก้านเบรกด้านหน้า ให้ใช้สกรู (1) กับแหวนรอง (3) โปรดดูคู่มือซ่อมบำรุงที่เหมาะสม
4. สำหรับตัวเรือนฝาครอบสวิทช์ ให้ใช้สกรู (2) โปรดดูคู่มือซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

อะไหล่สำรอง

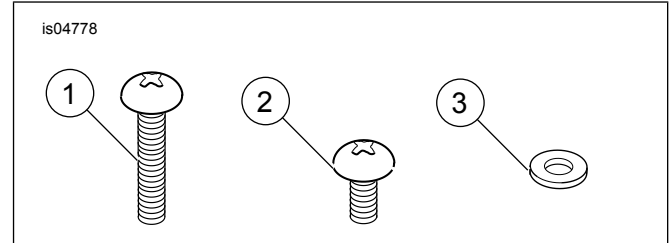

รูปภาพ 1 อะไหล่สำรอง: ชุดฮาร์ดแวร์แท่นรองสวิทช์

ตาราง 1 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	สกรู หัวกระดุม TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 นิ้ว (4)	4456
2	สกรู หัวกระดุม TORX 10-24 x 1/2 นิ้ว (4)	4457
3	แหวนรอง 1/4 นิ้ว (4)	94062-03