



КОМПЛЕКТ КРІПІЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕМИКАЛЬНОЇ КОРОБКИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

91124-03A

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Необхідні додаткові запчастини

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція відноситься до інформації, вміщеної в інструкцію з технічного обслуговування. Інструкція з технічного обслуговування для вашої моделі мотоцикла є обов'язковою для цього встановлення і є в наявності у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 1 та Таблиця 1.

ВСТАНОВЛЕННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте негативний (-) кабель акумулятора. (00048a)


▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Від'єднайте спочатку негативний (-) кабель акумулятора. Якщо позитивний (+) кабель увійде в контакт із заземленням за під'єднаного негативного (-) кабелю, можуть з'явитись іскри. Це може призвести до вибуху акумулятора, а відтак до смерті або серйозних травм. (00049a)

- Від'єднайте негативний (-) провід акумуляторної батареї, дотримуючись інструкцій у відповідному посібнику з обслуговування.

- Дотримуйтесь процедури, описаної у відповідному посібнику з обслуговування, щоб відкрутити наявні гвинти з перемикальної коробки на кермі, збірки важеля зчеплення, важеля переднього гальма і важеля керування дросельною заслінкою.
- Див. Малюнок 1. Для верхніх і нижніх затискачів важеля зчеплення і корпусу важеля переднього гальма використовуйте гвинти (1) з шайбами (3). Затягніть згідно з відповідним посібником з обслуговування.
- Для корпусів кришки перемикача використовуйте гвинти (2). Затягніть згідно з відповідним посібником з обслуговування.

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

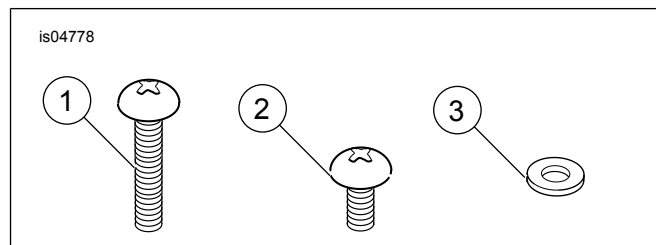

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються: Комплект кріпильного обладнання перемикальної коробки

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Гвинт із напівкруглою головкою TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 дюйма (4)	4456
2	Гвинт, з напівкруглою головкою TORX, 10-24 x 1/2 дюйма (4)	4457
3	Шайба, 1/4 дюйма (4)	94062-03