



INSTRUCTIONS

94100042

2023-01-11



KIT DE MÉDAILLON DU CARTER D'EMBRAYAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
14101393, 14101394, 14101398, 14101445	Lunettes de protection, clé dynamométrique	1 clé forcée
<i>(1) Des outils et techniques simples suffisent</i>		

CONTENU DU KIT

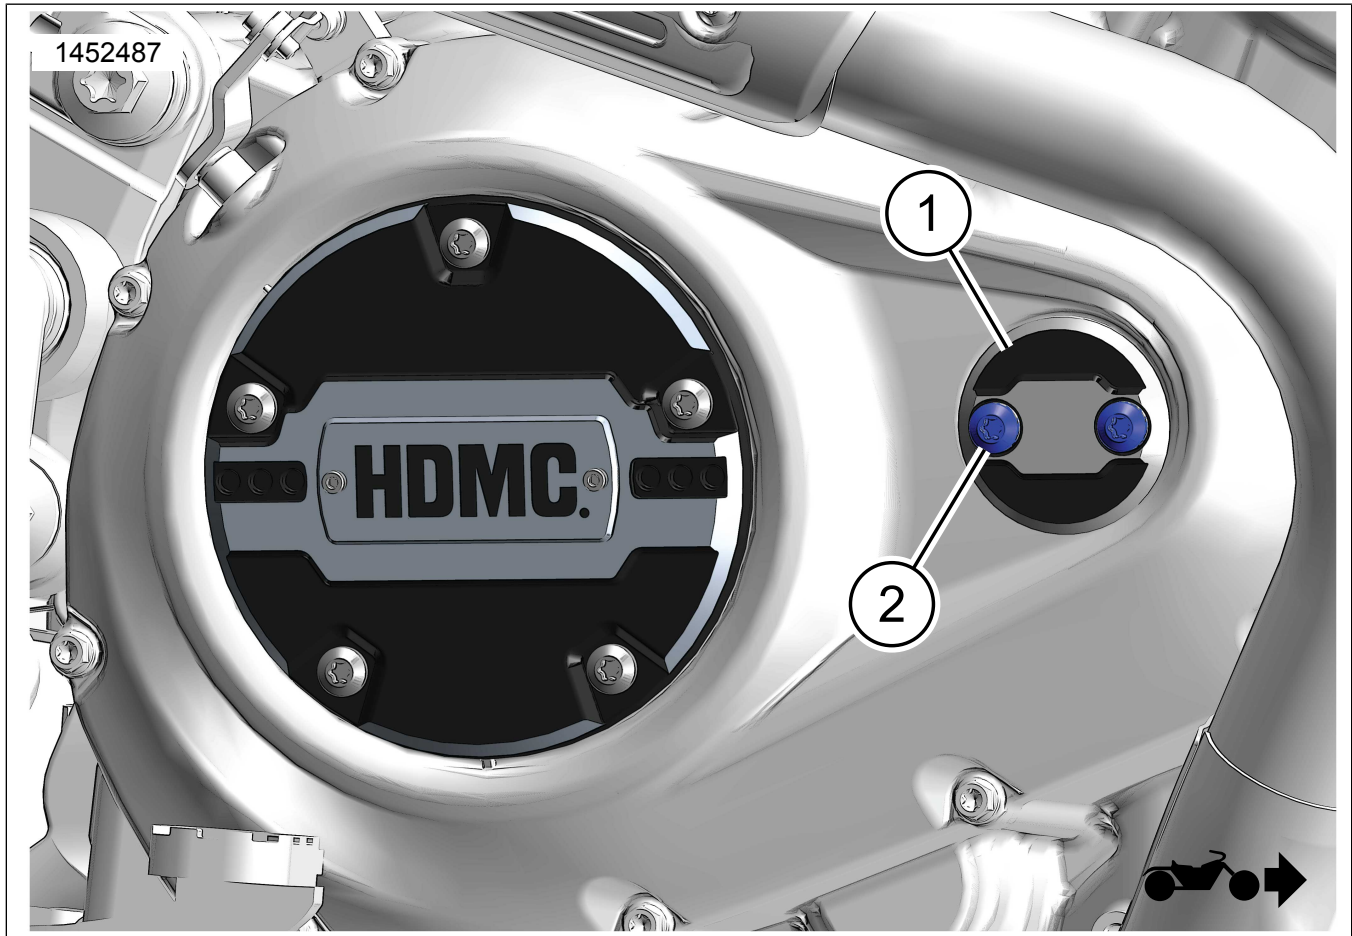


Figure 1. Contenu du kit : Kit de médaillon du carter d'embrayage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de médaillon du carter d'embrayage

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Médaillon, carter d'embrayage	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis	10201067	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

RETRAIT

REMARQUE

Attention! Ne grattez pas la peinture ou la surface.

1. Retirez les carters d'embrayage d'origine à l'aide d'un levier en plastique ou d'un fil de pêche.

INSTALLATION

REMARQUE

N'installer les vis uniquement que lorsque le carter d'embrayage est en place pour éviter de causer des dommages permanents au couvercle principal.

Il n'est pas recommandé de démonter le carter d'embrayage une fois qu'il est installé. Ces carters ne sont pas conçus pour plusieurs installations.

1. Voir la Figure 1. Montez le médaillon du carter d'embrayage (1).
 - a. Voir la Figure 2. Montez le médaillon du carter d'embrayage (1).
2. Fixez-le à l'aide de vis (2). Serrer.
Couple : 6,5–9 N·m (58–80 in-lbs)

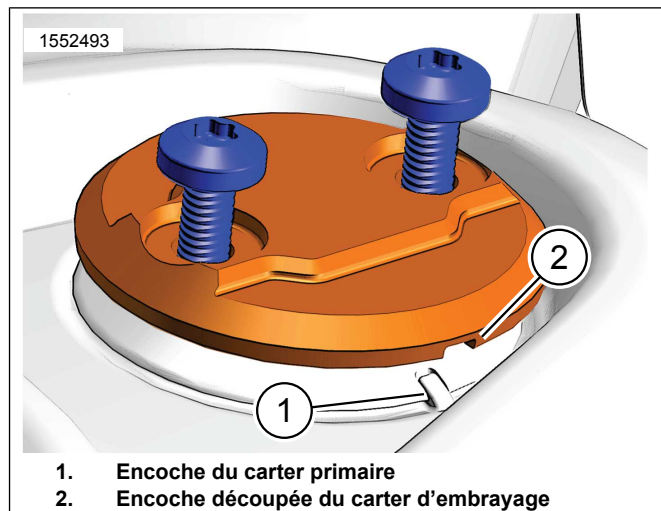


Figure 2. Fonctionnalité d'orientation

ENTRETIEN

Les kits 14101394 et 14101398 contiennent de l'aluminium exposé. Protéger l'aluminium exposé avec des lingettes de protection de Harley-Davidson (93600063), ce qui réduit la corrosion.