



INSTRUCTIONS

94100042


2023-01-11



KIT MÉDAILLON DE COUVERCLE D'EMBRAYAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
14101393, 14101394, 14101398, 14101445	Lunettes de protection, clé dynamométrique	 Clé forcée 1
<i>(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples</i>		

CONTENU DU KIT

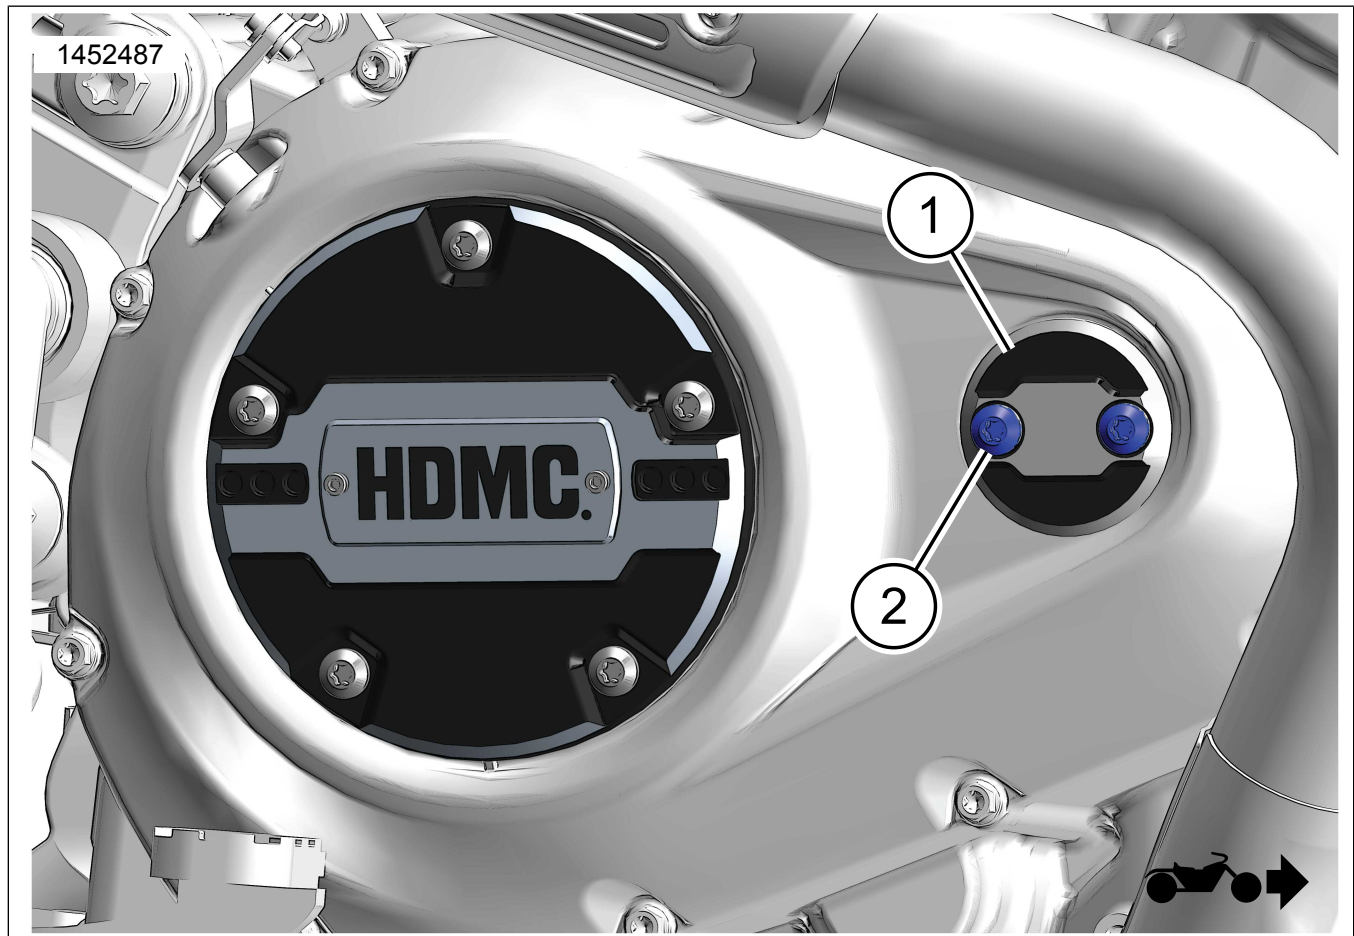


Figure 1. Contenu du kit : Kit médaillon de couvercle d'embrayage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit médaillon de couvercle d'embrayage

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Médaillon, couvercle d'embrayage	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis	10201067	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

DÉPOSE

REMARQUE

Veiller à ne pas griffer la peinture ou la surface.

1. Déposer les couvercles d'embrayage d'origine à l'aide d'un outil en plastique pour faire levier ou utiliser du fil de pêche.

POSE

REMARQUE

Installez uniquement les vis une fois que le couvercle d'embrayage est en place pour éviter d'endommager de manière permanente le couvercle primaire.

Il est déconseillé d'enlever le couvercle d'embrayage une fois qu'il est installé. Ces couvercles ne sont pas prévus pour être déposés remontés à plusieurs reprises.

1. Voir la figure 1. Installer le médaillon de couvercle d'embrayage (1).
 - a. Voir la figure 2. Installer le médaillon de couvercle d'embrayage (1).
2. Le fixer à l'aide de vis (2). Serrer.
Couple : 6,5–9 N·m (58–80 in-lbs)

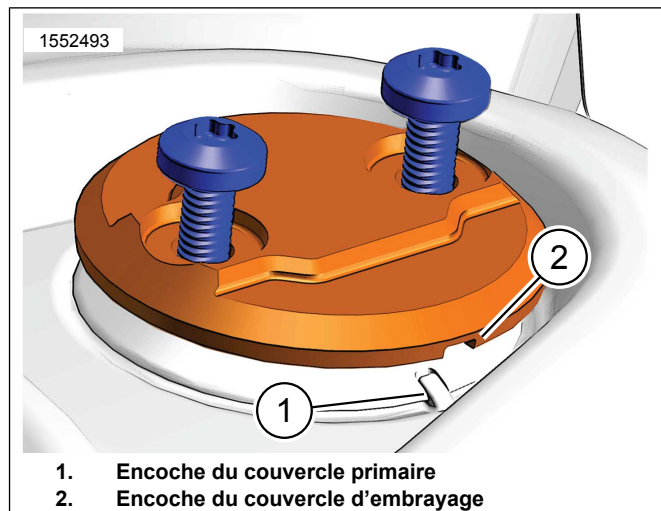


Figure 2. Fonctionnalité d'orientation

MAINTENANCE

Le kit 14101394 et 14101398 contient de l'aluminium exposé. Pour réduire la corrosion, protégez l'aluminium exposé avec des lingettes de protection Harley-Davidson (93600063).