



INSTRUCTIONS

94100045

2022-02-22



LANGUETTE DU CAPOT D'ALTERNATEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
25701164, 25701165, 25701181, 25701211	Lunettes de protection, clé dynamométrique	1 clé forcée
<i>(1) Des outils et techniques simples suffisent</i>		

CONTENU DU KIT

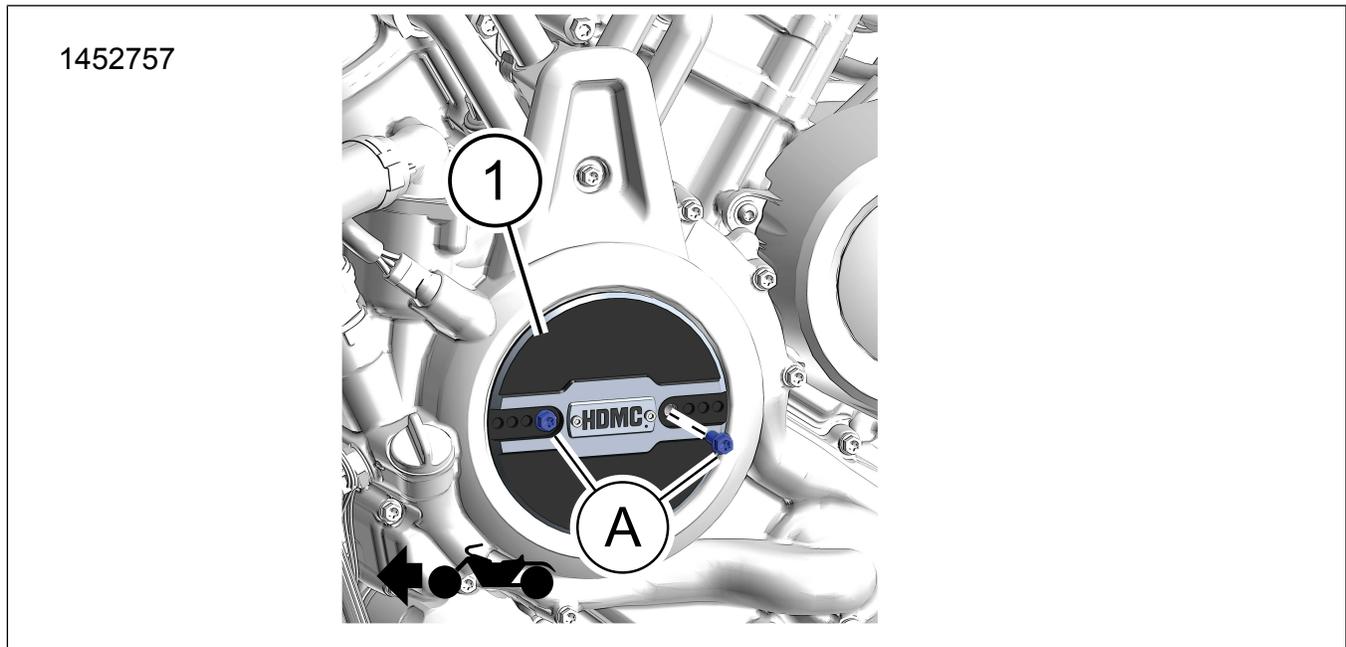


Figure 1. Contenu du kit : Kit du capot d'alternateur

Tableau 2. Contenu du kit : Kit du capot d'alternateur

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Capot d'alternateur	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Joint torique	25700982	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Équipement d'origine (OE)		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

RETRAIT

REMARQUE

Attention! Ne grattez pas la peinture ou la surface.

1. Voir la Figure 1. Retirez les deux vis (A) du couvercle de l'alternateur. Conservez les vis.

INSTALLATION

REMARQUE

Assurez-vous que le joint torique est correctement installé avant de l'enduire d'huile.

1. Voir la Figure 2. Enduisez le joint torique (2) d'huile propre.
2. Installez le **nouveau** capot de prise de l'alternateur (1).
3. Voir la Figure 1. Fixez-le à l'aide des vis d'origine (A). Serrer.

Couple : 5,3–7,5 N·m (47–66 in-lbs)

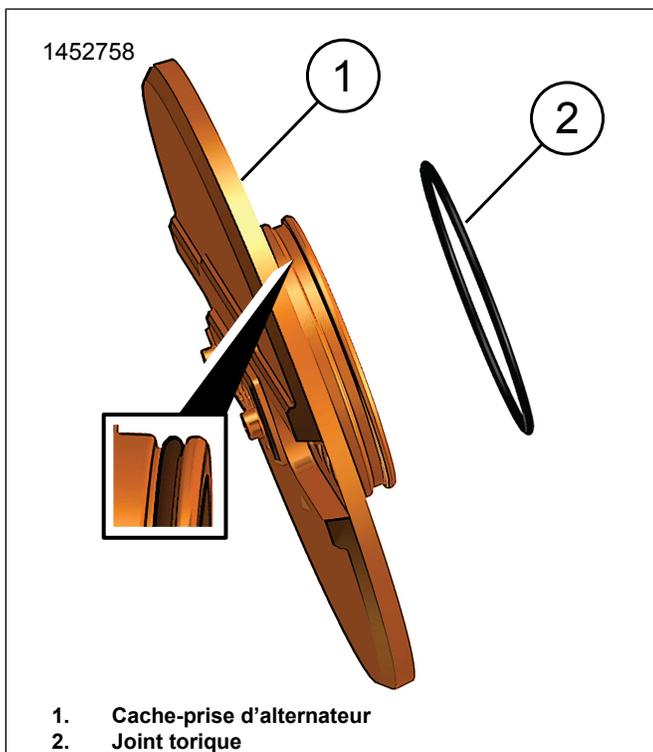


Figure 2. Installation du joint torique

ENTRETIEN

Les kits 25700165 et 25701181 contiennent de l'aluminium exposé. Protéger l'aluminium exposé avec des lingettes de protection de Harley-Davidson (93600063), ce qui réduit la corrosion.