



INSTRUCTIONS

94100045

2022-02-22



INSERT DU COUVERCLE DE L'ALTERNATEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

| Kits | Outils suggérés | Niveau de compétence ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------------------------------|
| 25701164, 25701165, 25701181, 25701211 | Lunettes de protection, clé dynamométrique | Clé forcée 1 |
| <i>(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples</i> | | |

CONTENU DU KIT

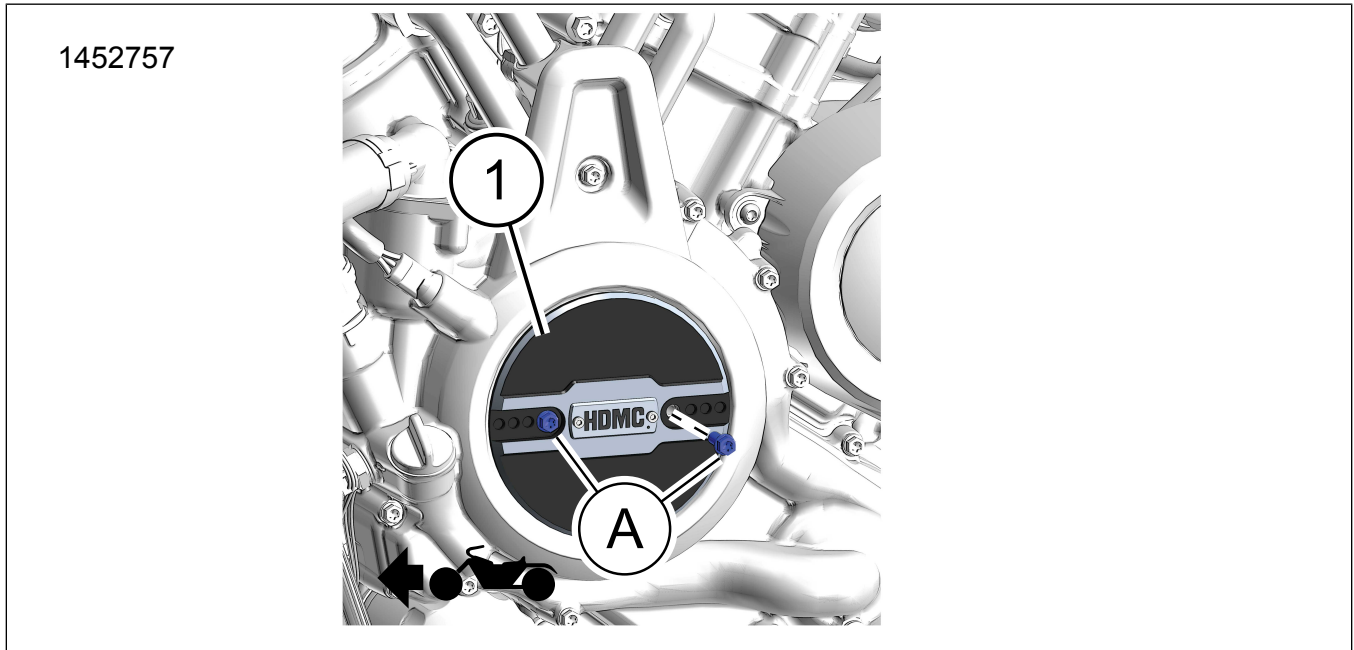


Figure 1. Contenu du kit : Kit couvercle de l'alternateur

Tableau 2. Contenu du kit : Kit couvercle de l'alternateur

| Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule. | | | | | |
|---|----------|-----|---|-----------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ar-ticle | Qté | Description | No de pièce | Notes |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Couvercle de l'alternateur | Non vendue séparément | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Joint torique | 25700982 | |
| Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A | 2 | Équipement d'origine (Équipement d'origine) | | |

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

DÉPOSE

REMARQUE

Veiller à ne pas griffer la peinture ou la surface.

1. Voir la figure 1. Retirer les deux vis (A) du couvercle d'alternateur. Conserver les vis.

POSE

REMARQUE

Vérifier que le joint torique est installé correctement avant de l'enduire d'huile.

1. Voir la figure 2. Enduire le joint torique (2) avec de l'huile propre.
2. Installer le **nouveau** cache de la prise d'alternateur (1).
3. Voir la figure 1. Fixer à l'aide des vis d'origine (A). Serrer.
Couple : 5,3–7,5 N·m (47–66 in-lbs)

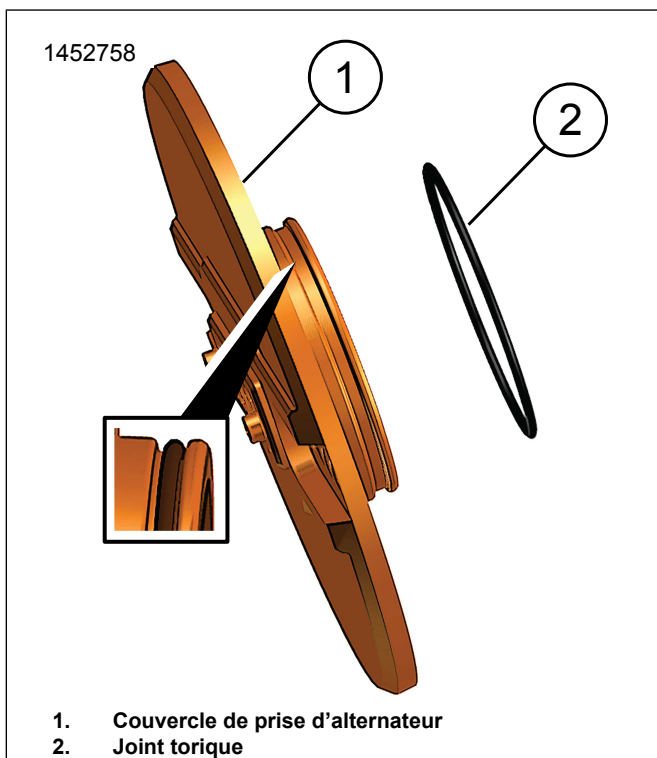


Figure 2. Installation du joint torique

MAINTENANCE

Les kits 25700165 et 25701181 contiennent de l'aluminium exposé. Pour réduire la corrosion, protégez l'aluminium exposé avec des lingettes de protection Harley-Davidson (93600063).