



INSTRUCTIONS

94100041


2023-01-11



KIT DU CARTER D'EMBRAYAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1.

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
14101389, 14101390, 14101402, 14101443	Lunettes de protection, clé dynamométrique	 1 clé forcée

(1) Des outils et techniques simples suffisent

CONTENU DU KIT

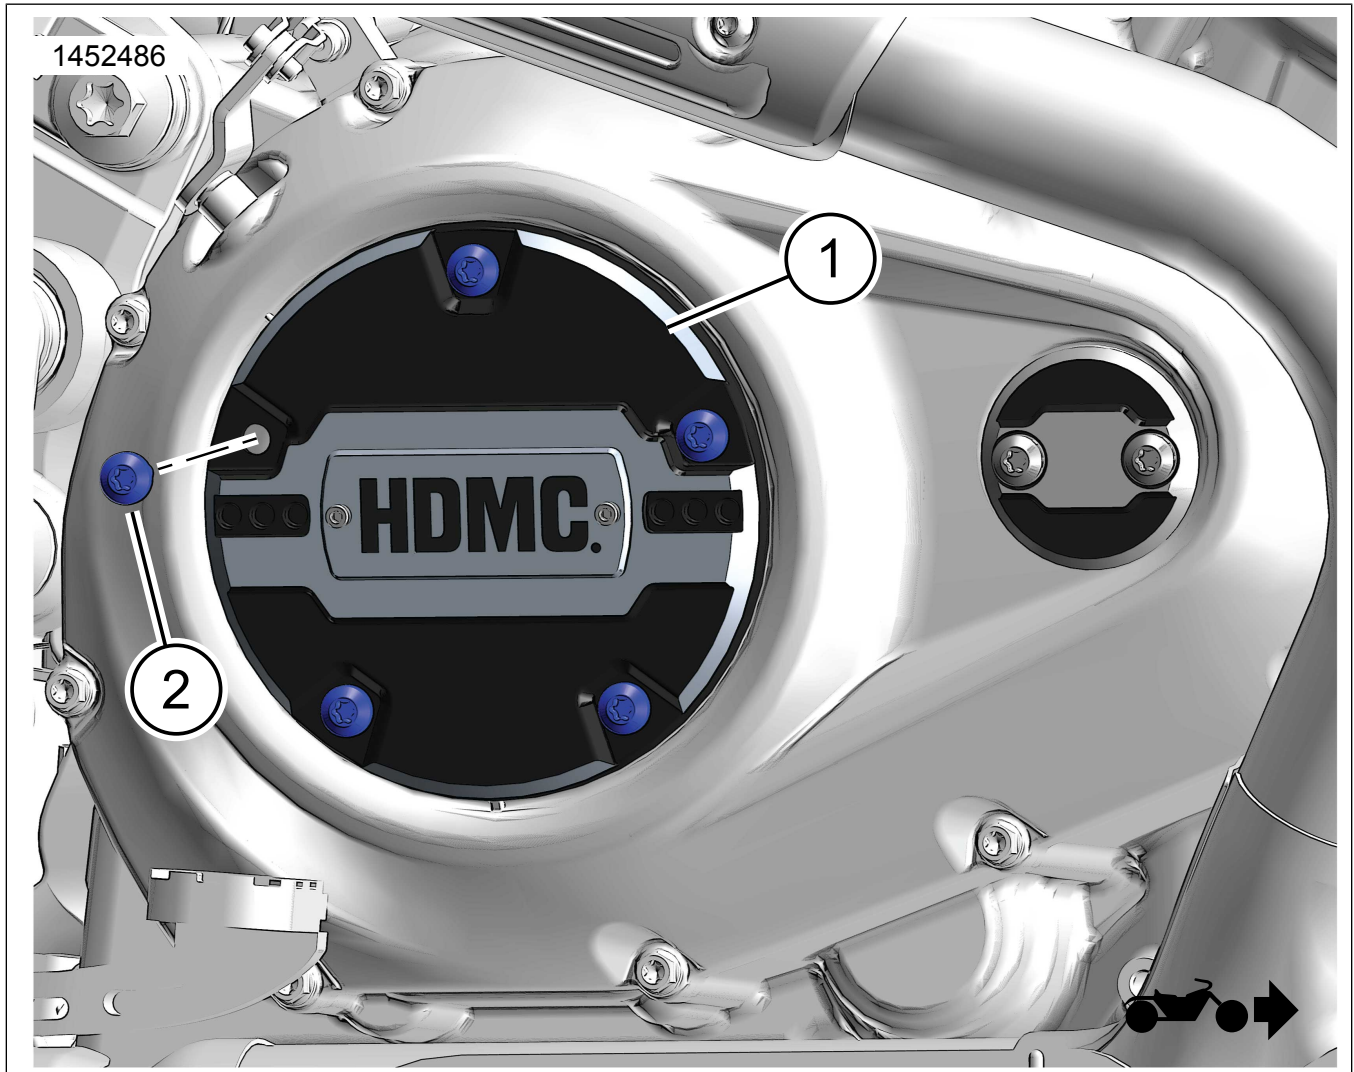


Figure 1. Contenu du kit : Kit du carter d'embrayage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit du carter d'embrayage

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	carter d'embrayage	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	5	Vis	10201067	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

RETRAIT

REMARQUE

Attention! Ne grattez pas la peinture ou la surface.

1. Retirez le carter d'embrayage d'origine à l'aide d'un levier en plastique ou d'un fil de pêche.

INSTALLATION

REMARQUE

N'installer les vis uniquement que lorsque le carter d'embrayage est en place pour éviter de causer des dommages permanents au couvercle principal.

Il n'est pas recommandé de démonter le carter d'embrayage une fois qu'il est installé. Ces carters ne sont pas conçus pour plusieurs installations.

1. Voir la Figure 1. Installez le carter d'embrayage (1).
2. Alignez les trous du carter d'embrayage aux trous de carter d'embrayage sur le véhicule.
3. Voir la Figure 2. Fixez à l'aide de vis dans une séquence en forme d'étoiles. Serrer.
Couple : 6,5–9 N·m (58–80 in-lbs)

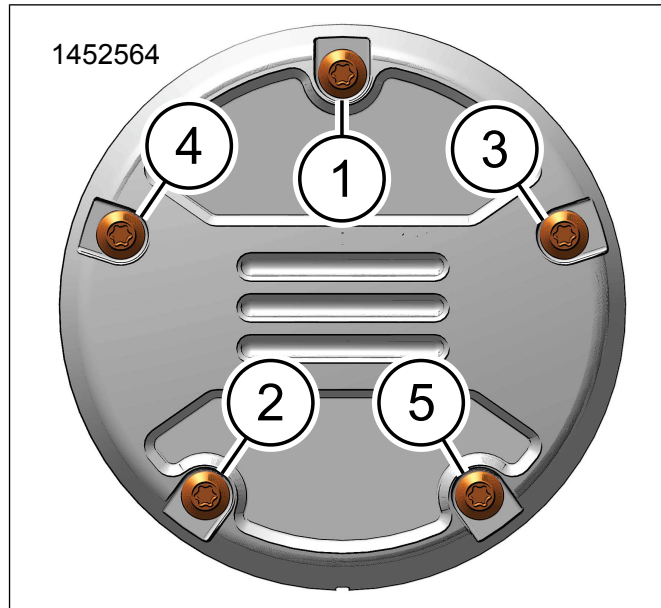


Figure 2. Séquence de serrage (Typique)

ENTRETIEN

Les kits 14101390 et 14101402 contiennent de l'aluminium exposé. Protéger l'aluminium exposé avec des lingettes de protection de Harley-Davidson (93600063), ce qui réduit la corrosion.