



28-06-2022

الإرشادات



94100239

مجموعة أدوات مبرد الزيت العامل بمساعدة مروحة MILWAUKEE-EIGHT


معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة ⁽¹⁾
52300409	Digital Technician II (DT) نظارات واقية، مفتاح ربط العزم، (II)	3 مفتاح ربط داكن

(1) يجب التركيب لدى DTII والوكيل

محتويات مجموعة الأدوات

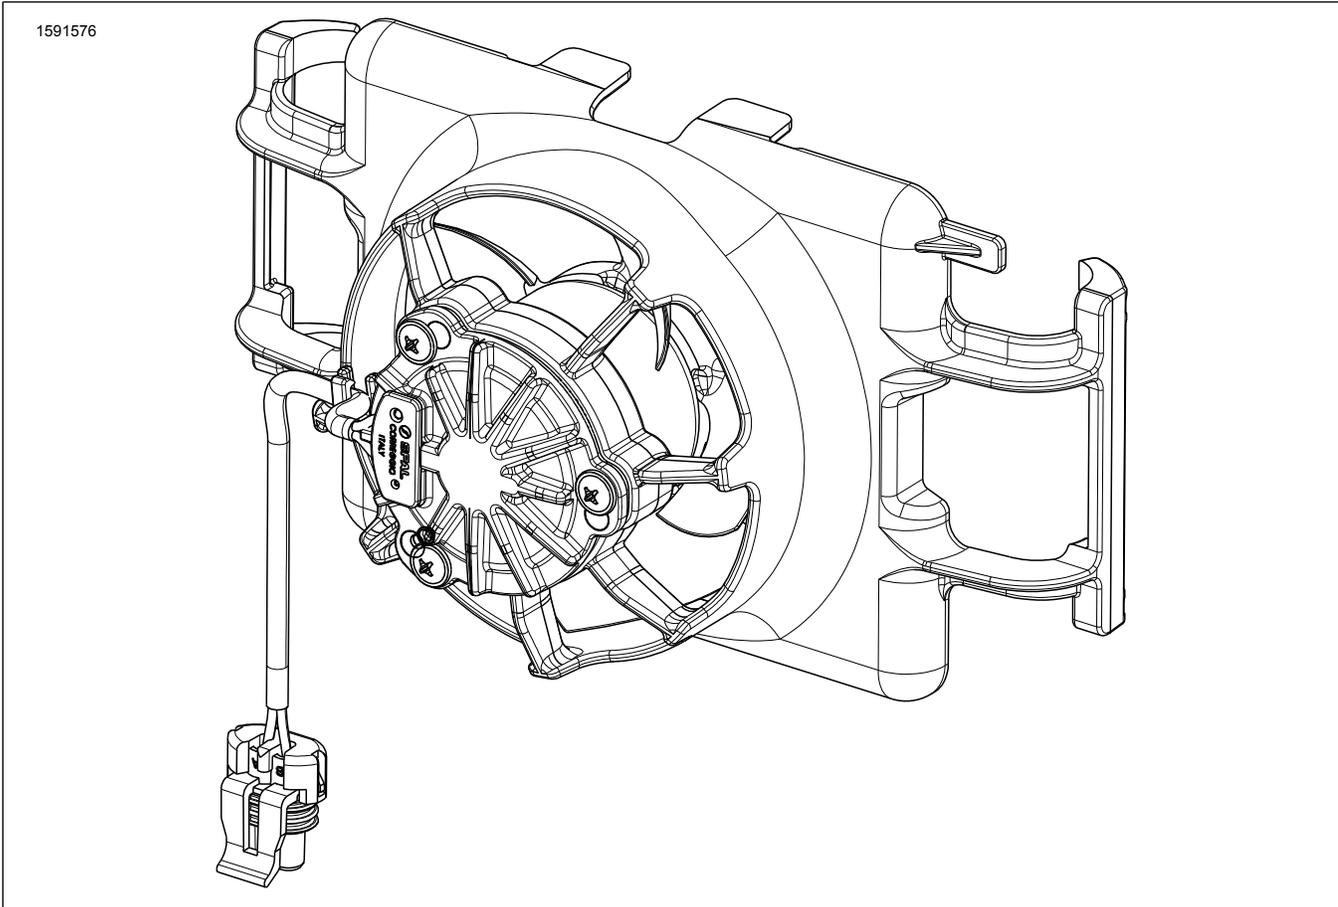

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات مبرد الزيت العامل بمساعدة مروحة Milwaukee-eight

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات مبرد الزيت العامل بمساعدة مروحة Milwaukee-eight

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

العنصر	الكمية	الوصف	قطعة رقم	ملاحظات
<input checked="" type="checkbox"/>				
	1	مروحة مبرد الزيت	لا يُباع بشكل منفصل	

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com.

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فنفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

• وكلاء Harley-Davidson.

• بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات.

هذه العناصر متوفرة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

أداة DIGITAL TECHNICIAN II (رقم القطعة: HD-48650)

• تحتاج المجموعة إلى معايرة وحدة التحكم الإلكتروني (ECM). تواصل مع وكالة Harley-Davidson.


الإعداد

1. فك المصهر الرئيسي. راجع دليل الصيانة.

الإزالة

1. فك غطاء مبرد الزيت. راجع دليل الصيانة.

2. انظر الشكل أزل البراغي (1).

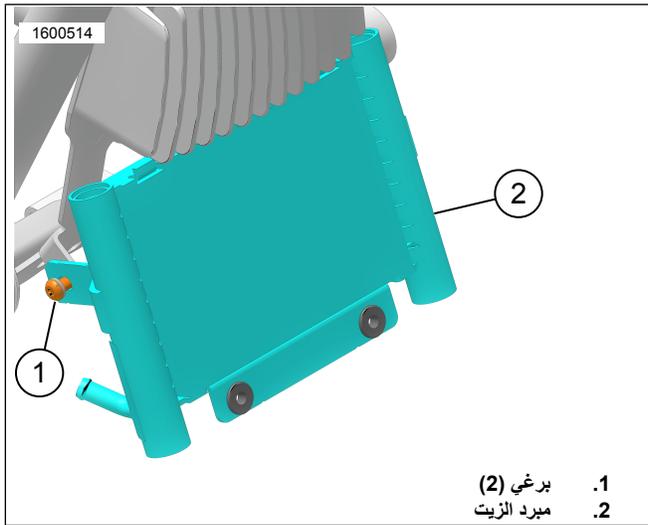

الشكل 2. براغي مبرد الزيت

1. برغي (2)
2. مبرد الزيت

تركيب

1. 3. انظر الشكل ثبت مروحة مبرد الزيت (2) إلى مبرد الزيت (1).

a. دوّر مجموعة مبرد الزيت وارفعها.


2. ثبت مجموعة مبرد الزيت العامل بمساعدة مروحة إلى المركبة.

a. 2. انظر الشكل ركب البراغي (1) وأحكام ربطها.

عزم الدوران: 11–13.5 (97–119) in-lbs N·m


3. 3. انظر الشكل صل موصل مروحة مبرد الزيت (3) بمجموعة أسلاك المركبة.
4. انظر الشكل

4. ثبت غطاء مبرد الزيت. راجع دليل الصيانة.

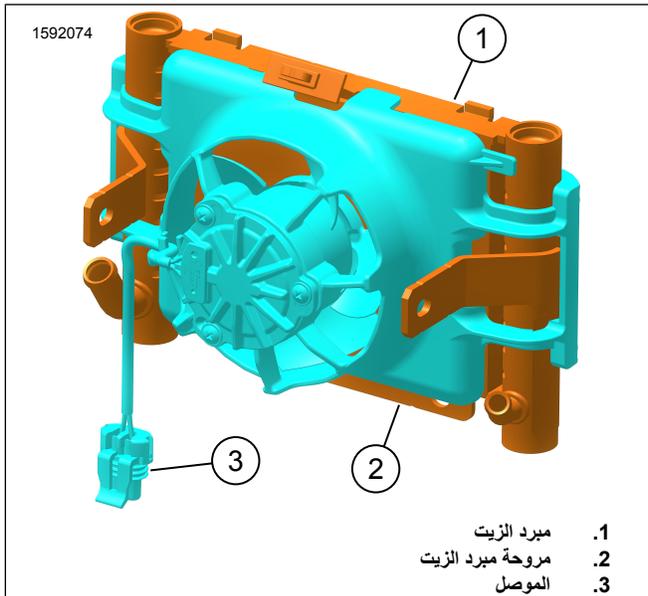

الشكل 3.

1. مبرد الزيت
2. مروحة مبرد الزيت
3. الموصل

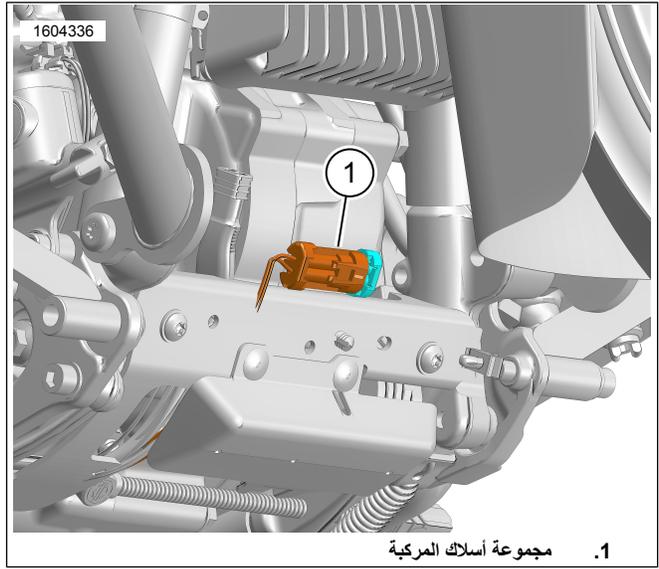

اكتمل

1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي. راجع دليل الصيانة.
2. قم بمعايرة ECM باستخدام الأداة الخاصة. توجه لزيارة وكيل Harley-Davidson.
أداة خاصة: أداة (DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650