



ИНСТРУКЦИИ

94100239

2022-06-28



КОМПЛЕКТ МАСЛЕН РАДИАТОР, ПОДСИЛЕН С ВЕНТИЛАТОР MILWAUKEE-EIGHT


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Обща информация

Комплекти	Предложени инструменти	Ниво на умения ⁽¹⁾
52300409	Защитни очила, динамометричен гаечен ключ	 гаечен ключ 3 Dark

(1) Изисква се монтаж от оторизиран дилър и DTII

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

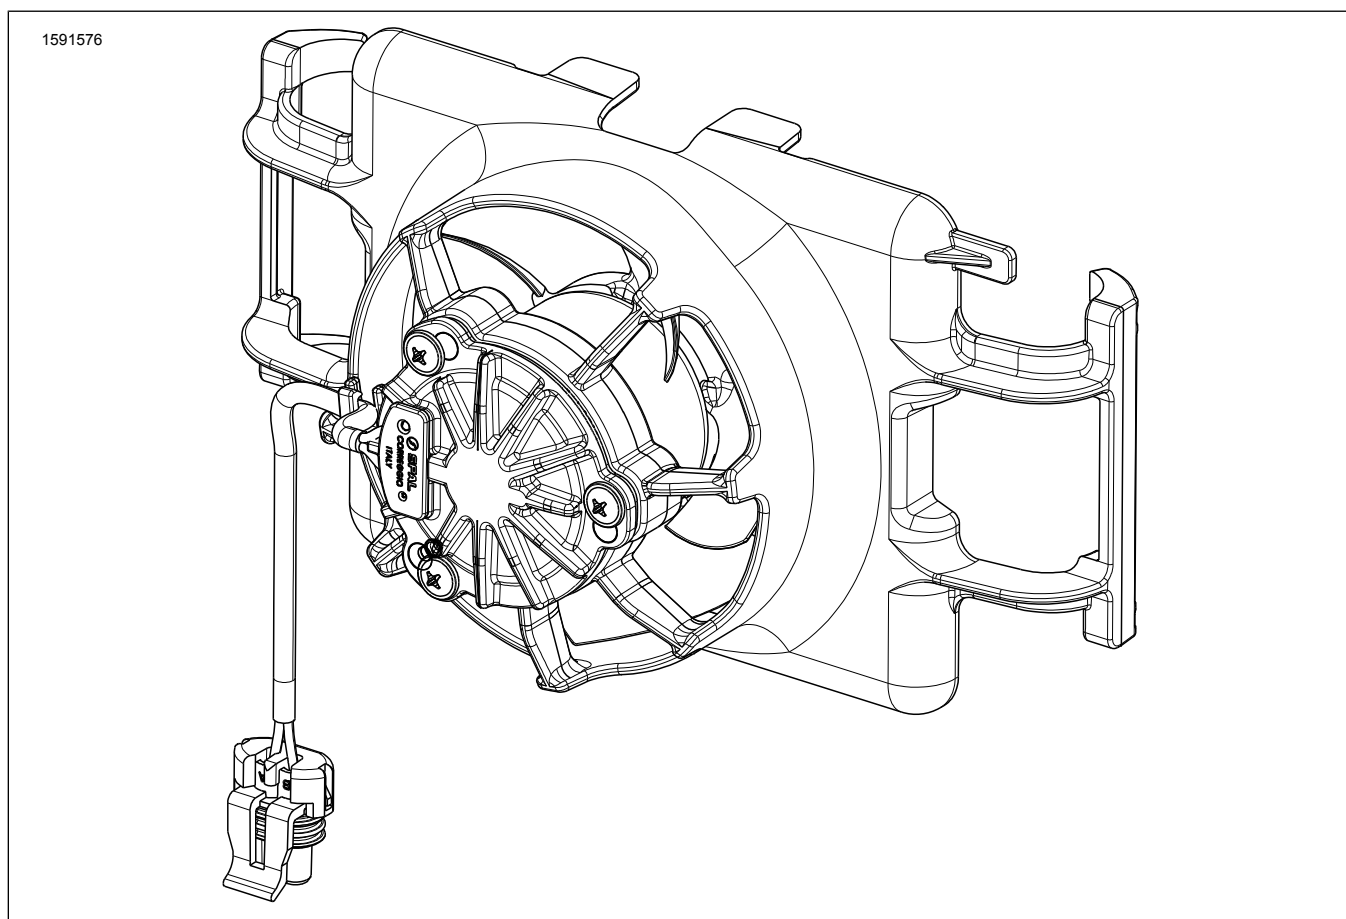

Фигура 1. Съдържание на комплекта: Комплект маслен радиатор, подсилен с вентилатор Milwaukee-eight

Таблица 2. Съдържание на комплекта: Комплект маслен радиатор, подсилен с вентилатор Milwaukee-eight

Уверете се, че всички части са налични в комплекта, преди да монтирате или отстранявате елементи от превозното средство.					
☒	Број	Кол-во	Описание	Част №	Бележки
☐		1	Маслен радиатор с вентилатор	Не се продава отделно	

ОБЩИ

Модели

За информация за съответствие с модела, моля, вижте Част и аксесоари (P&A) каталога за части и аксесоари, раздел www.harley-davidson.com.

Уверете се, че се използва най-новата версия на инструкциите. Тя е достъпна на: h-d.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклет от този модел и година и е наличен от:


- Дилър на Harley-Davidson.
- Порталът с информация за обслужване на H-D, базиран на абонамент достъп за повечето модели от 2001 г. и по-нови. За повече информация вижте често задаваните въпроси за абонаментите.

ПРИГОТВЕТЕ СЕ

1. Свалете главния предпазител. Вижте сервисното ръководство.

СВАЛЯНЕ


1. Демонтирайте капака на маслоохладителя. Вижте сервисното ръководство.
2. Вижте фигура 2. Премахнете винтовете (1).

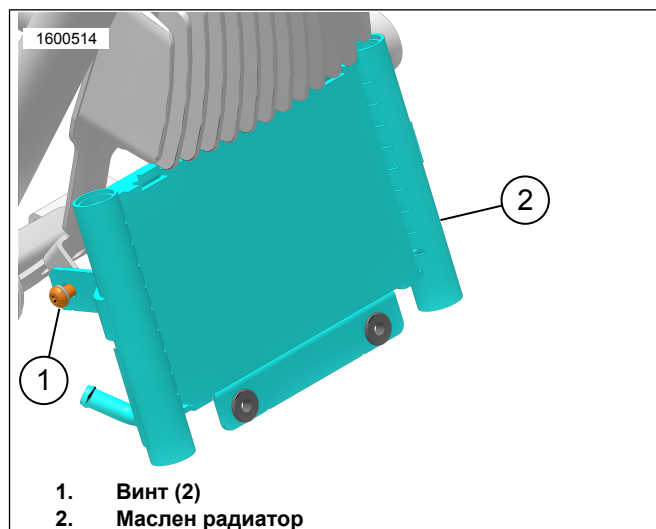


Фигура 2. Винтове за капака на маслоохладителя

МОНТИРАНЕ

1. Вижте фигура 3. Монтирайте маслоохладителя с вентилатор (2) към маслоохладителя (1).
 - а. Завъртете и повдигнете модула на маслоохладителя.
2. Монтирайте маслоохладителя с вентилатор към модула на превозното средство.
 - а. Вижте фигура 2. Поставете и затегнете винтовете (1).
Въртящ момент: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Вижте фигура 3. Включете конектора на маслоохладителя с вентилатор (3) в окабеляването на превозното средство (1). Вижте фигура 4.
4. Монтирайте капака на маслоохладителя. Вижте сервисното ръководство.

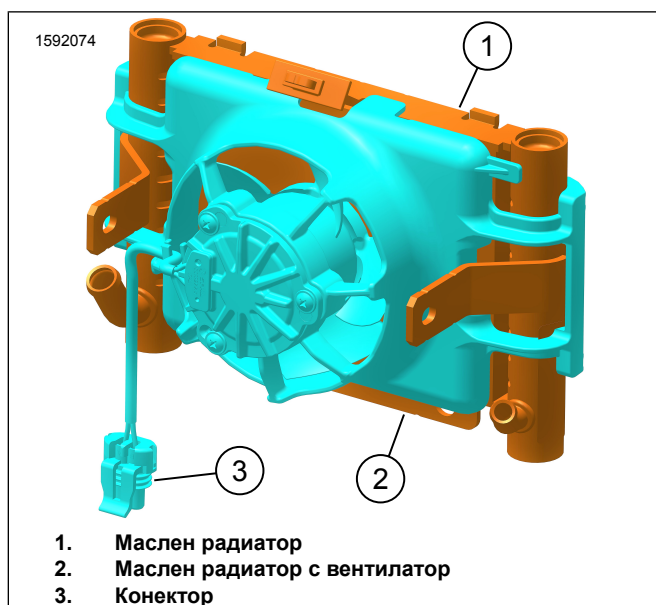

Фигура 3.

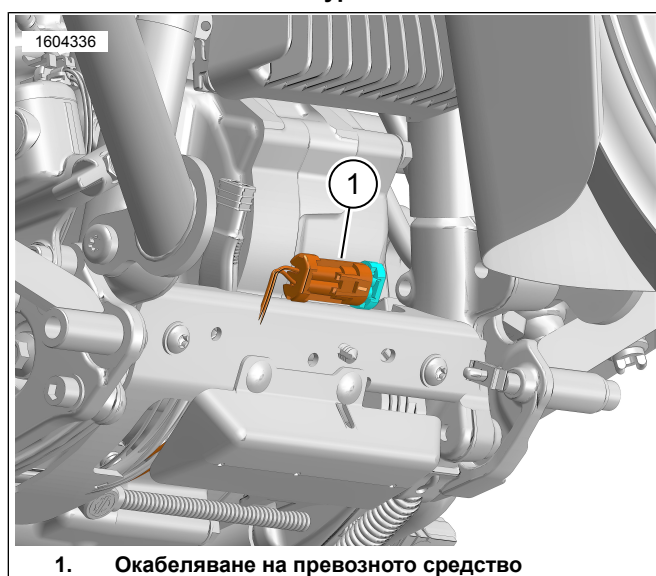

Фигура 4. Окабеляване на превозното средство

ЗАВЪРШЕНО

1. Поставете главния предпазител. Вижте сервизното ръководство.