



MILWAUKEE-EIGHT 风扇辅助机油冷却器套件

基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 ⁽¹⁾
52300409	防护眼镜、扭矩扳手、Digital Technician II (DT II)	3Dark 扳手
(1) 需要 DTII 和经销商安装		

套件内容

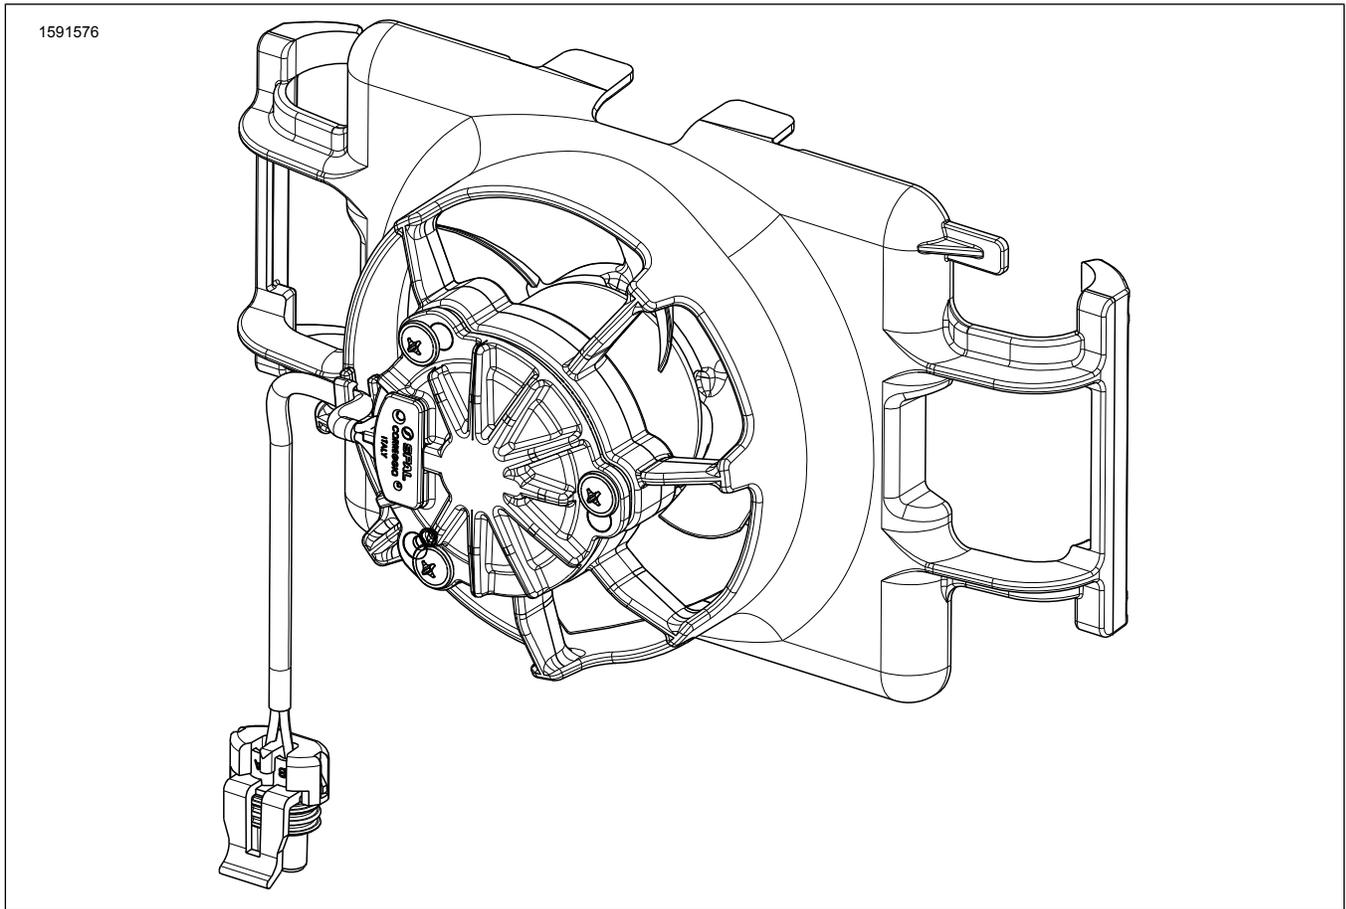


图1。套件内容：Milwaukee-eight 风扇辅助机油冷却器套件

表2。套件内容：Milwaukee-eight 风扇辅助机油冷却器套件

在安装或拆卸车辆物件之前，请确认套件中的所有内容物都齐全。

<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	描述	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>		1	机油冷却器风扇	不单独出售	

概述

车型

关于车型适配信息，参见 零件与附件 (P&A) 零售目录或 www.harley-davidson.com 的零件与附件部分。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464（仅美国）或1-414-343-4056。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款和车型摩托车维修手册，可从下列渠道获得：

- 哈雷戴维森经销商。
- H-D 维修信息门户网站，一款可用于多数 2001 年款及更新款车型的订阅服务。更多信息，请参看关于订阅的常见问题。

这些项目在您当地的哈雷戴维森经销商店有售。

DIGITAL TECHNICIAN II (零件编号: HD-48650)

- 套件需要对电子控制模块 (ECM) 进行重新校准。请联系哈雷戴维森经销商。

准备

1. 拆卸主保险丝。参见维修手册。

拆卸

1. 拆下机油冷却器盖。参见维修手册。
2. 参见图2。拆下螺丝(1)。

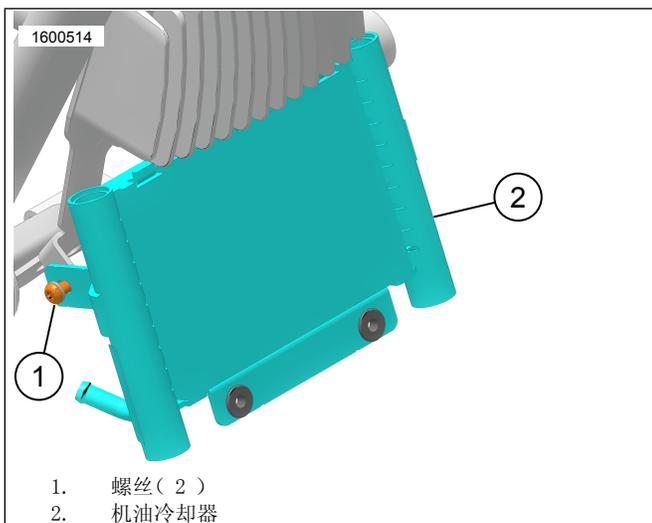


图2。机油冷却器螺丝

安装

1. 参见图3。将机油冷却器风扇(2)安装到机油冷却器(1)上。
 - a. 旋转并提起机油冷却器组件。
2. 将风扇辅助机油冷却器组件安装到车辆上。
 - a. 参见图2。安装并拧紧螺丝(1)。
扭矩: 11-13.5 N·m (97-119 in-lbs)
3. 参见图3。将机油冷却器风扇连接器(3)连接至车辆线束(1)。参见图4。
4. 安装机油冷却器盖。参见维修手册。

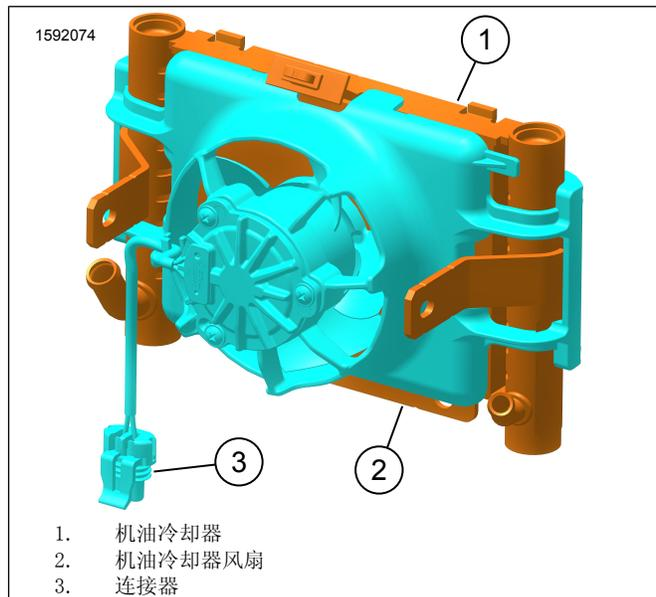


图3。

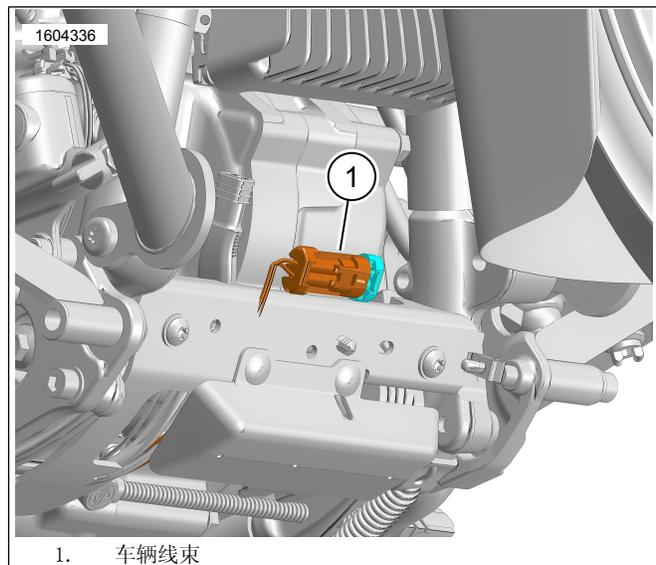


图4。摩托车线束

完成

1. 安装主保险丝。参见维修手册。

2. 使用专用工具校准ECM。请咨询哈雷戴维森经销商。
专用工具: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)