



說明

94100239

2022-06-28



MILWAUKEE-EIGHT 風扇輔助機油冷卻器工具包

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
52300409	防護眼鏡，扭矩扳手，Digital Technician II (DT II)	 3 深色扳手
(1) 需要DTII和經銷商安裝		

套件內容

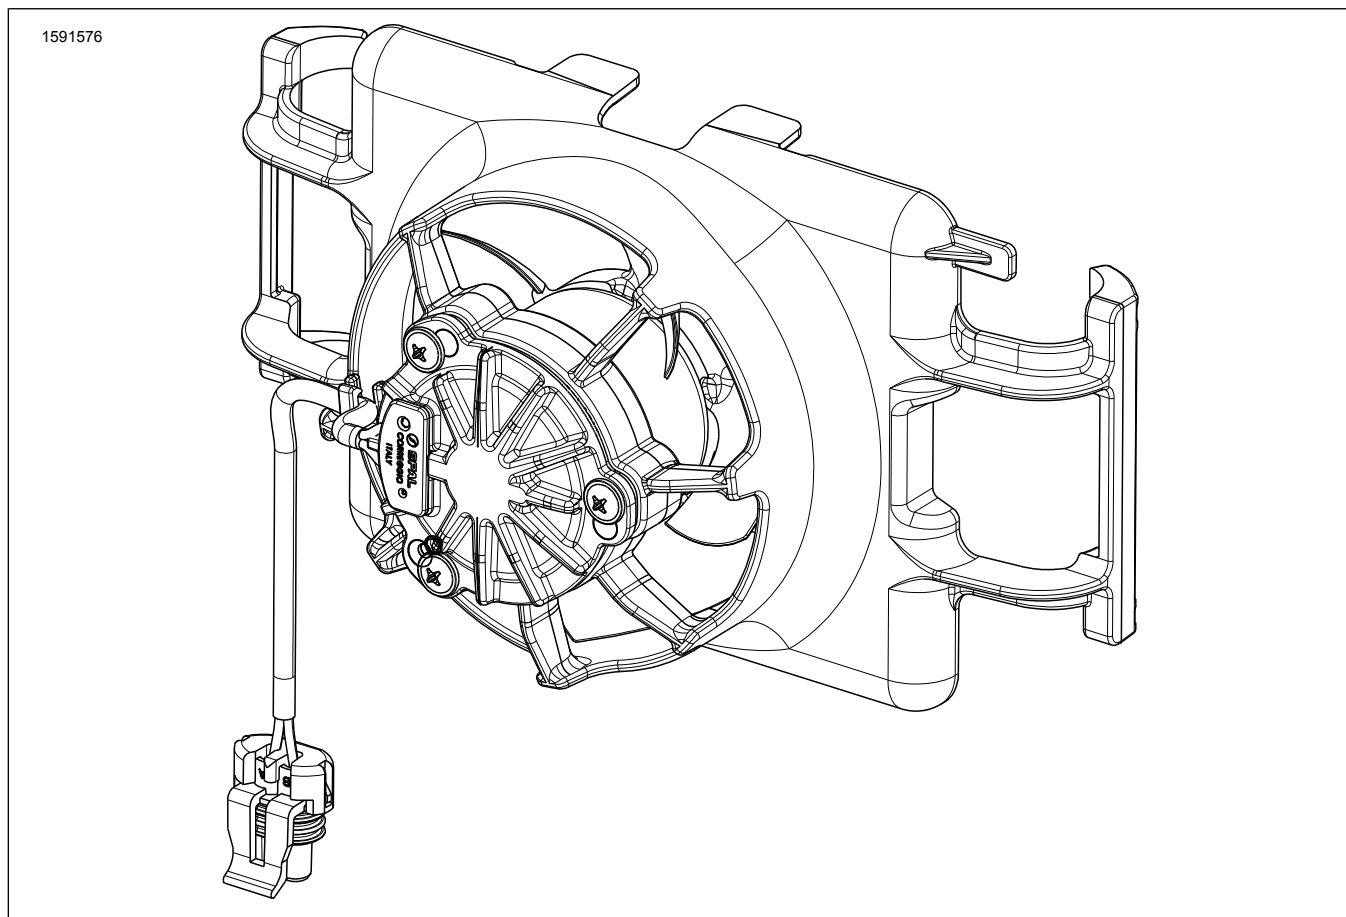


圖1。套件內容：Milwaukee-eight 風扇輔助機油冷卻器工具包

表格2。套件內容：Milwaukee-eight 風扇輔助機油冷卻器工具包

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。					
☒	項目	數量	說明	Part No.	附註
☐		1	機油冷卻器風扇	不單獨出售	

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

安裝要求

⚠ 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson 經銷商。
- H-D 保養資訊入口網站是一款可用於多數2001年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

您當地的Harley-Davidson經銷商可提供這些項目。

DIGITAL TECHNICIAN II (零件編號: HD-48650)

- 工具包需要 電子控制模組 (ECM) 重新校準。請聯絡 Harley-Davidson 經銷商。

準備

1. 取下主保險絲。請參閱維修手冊。

拆卸

1. 取下機油冷卻器蓋。請參閱維修手冊。
2. 參見圖2。拆下螺絲(1)。

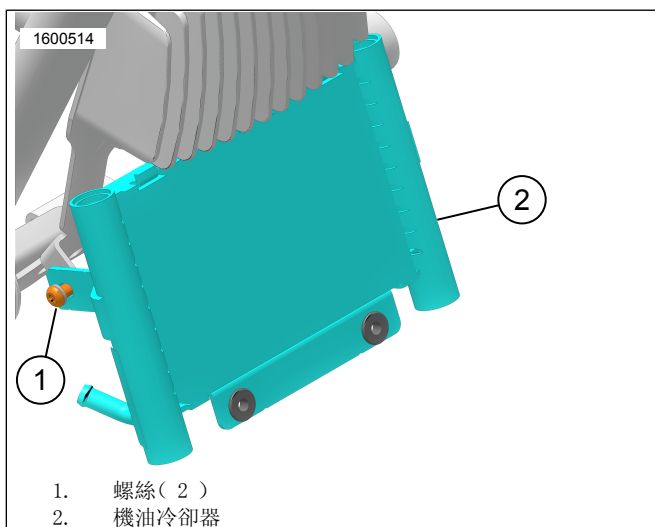


圖2。機油冷卻器螺絲

安裝

1. 參見圖3。將機油冷卻器風扇(2)安裝到機油冷卻器(1)。
 - a. 旋轉並提起機油冷卻器組件。
2. 將風扇輔助機油冷卻器組件安裝到車輛上。
 - a. 參見圖2。安裝並擰緊螺絲(1)。
扭矩: 11-13.5 N·m (97-119 in-lbs)
3. 參見圖3。將機油冷卻器風扇接頭(3)連接至車輛線束(1)。參見圖4。
4. 安裝機油冷卻器蓋。請參閱維修手冊。

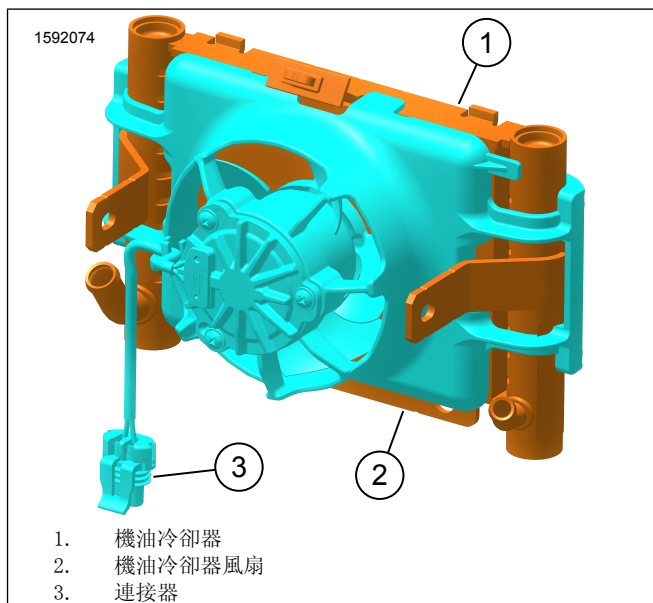


圖3。

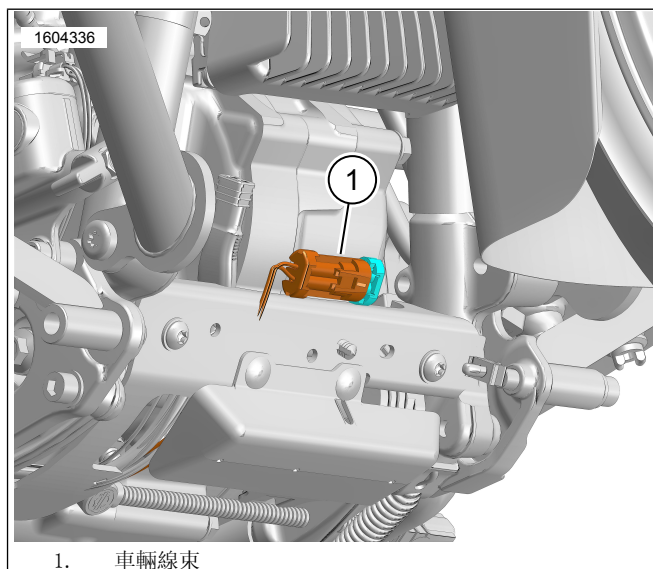


圖4。車輛線束

完成

1. 安裝主保險絲。請參閱維修手冊。

2. 使用特殊工具校準ECM。請洽詢HarleyDavidson經銷商。
专用工具: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)