



SADA CHLADIČE OLEJE S POMOCNÝM VĚTRÁKEM MILWAUKEE-EIGHT


OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾
52300409	Ochranné brýle, momentový klíč, Digital Technician II (DT II)	 3 tmavé klíče

(1) Je nutná montáž DTII a prodejcem

OBSAH SADY

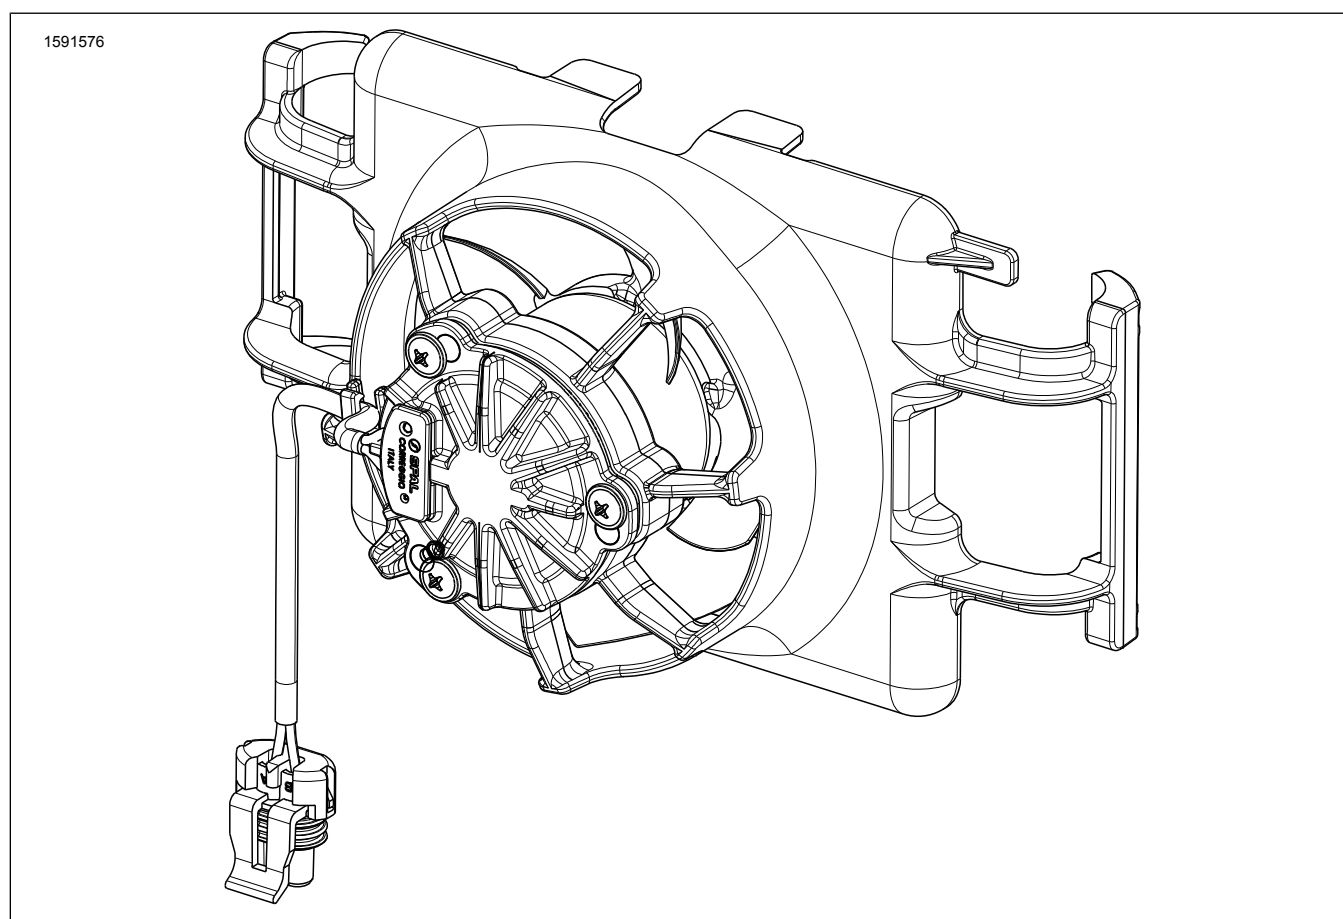

Ilustrace 1. Obsah sady: Sada chladiče oleje s pomocným větrákem Milwaukee-Eight

Tabulka 2. Obsah sady: Sada chladiče oleje s pomocným větrákem Milwaukee-Eight

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.					
☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐		1	Větrák chladiče oleje	Neprodává se samo- statně	



OBECNÉ INFORMACE

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v Díly a příslušenství (P&A) maloobchodním katalogu nebo v části náhradních dílů a příslušenství www.harley-davidson.com.

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento modelový rok / model motocyklu, která je k dispozici u:

- Prodejce Harley-Davidson.
- Informační portál služby H-D Service – přístup založený na předplatném pro většinu modelů z roku 2001 a novějších. Další informace naleznete v části Nejčastější dotazy o předplatném.

Tyto položky jsou k dostání u vašeho místního prodejce Harley-Davidson.

DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DÍLU: HD-48650)


- Sada vyžaduje recalibraci Elektronická řídicí jednotka (ECM). Kontaktujte prodejce Harley-Davidson.

PŘÍPRAVA

1. Vyměňte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.

DEMONTÁŽ


1. Odeberte kryt chladič oleje. Viz servisní příručka.
2. Viz obrázek 2. Odšroubujte šrouby (1).

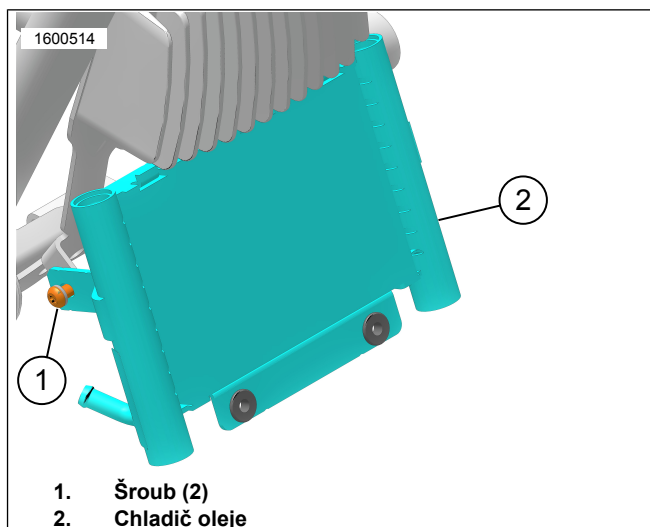


Ilustrace 2. Šrouby chladiče oleje

MONTÁŽ

1. Viz obrázek 3. Namontujte větrák chladiče oleje (2) do chladiče oleje (1).
 - a. Otočte a zvedněte sestavu chladiče oleje.
2. Namontujte do motocyklu sestavu chladiče oleje s pomocným větrákem.
 - a. Viz obrázek 2. Namontujte a utáhněte šrouby (1).
Krouticí moment: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Viz obrázek 3. Odpojte konektor větráku chladiče oleje (3) z kabelového svazku motocyklu (1). Viz obrázek 4.
4. Namontujte kryt chladič oleje. Viz servisní příručka.

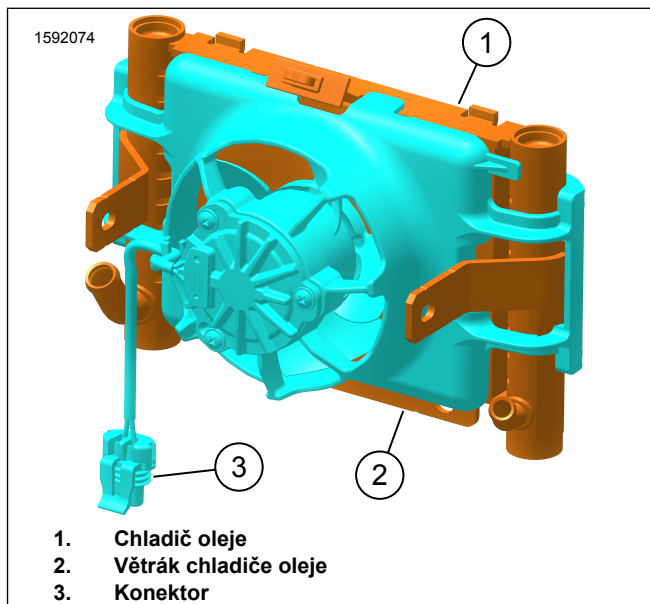

Ilustrace 3.

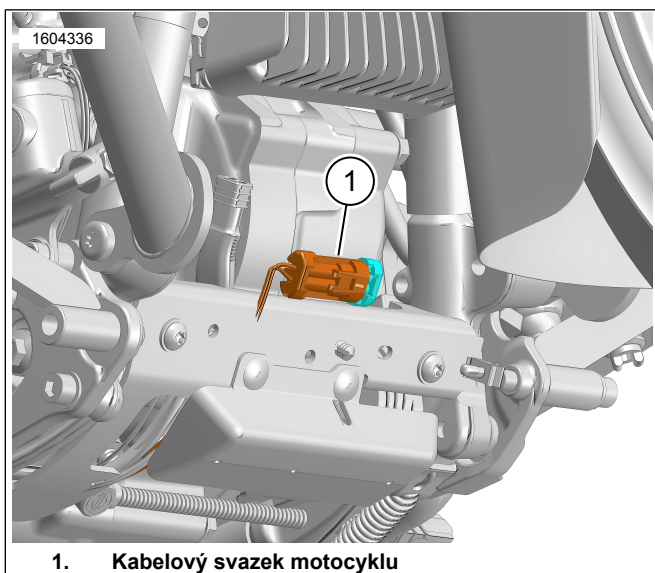

1. Kabelový svazek motocyklu

Ilustrace 4. Kabelový svazek motocyklu

DOKONČENO

1. Namontujte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.
2. Kalibrujte ECM pomocí speciálního nástroje. Obrat'te se na prodejce Harley-Davidson.
Speciální nástroj: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)