



INSTRUKTIONER

94100239

2022-06-28



SÆT MED MILWAUKEE-EIGHT VENTILERET OLIEKØLER


GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
52300409	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle, Digital tekniker II (DT II)	 3 Mørk skruenøgle

(1) DTII og forhandlerinstallation påkrævet

SÆTTETS INDHOLD

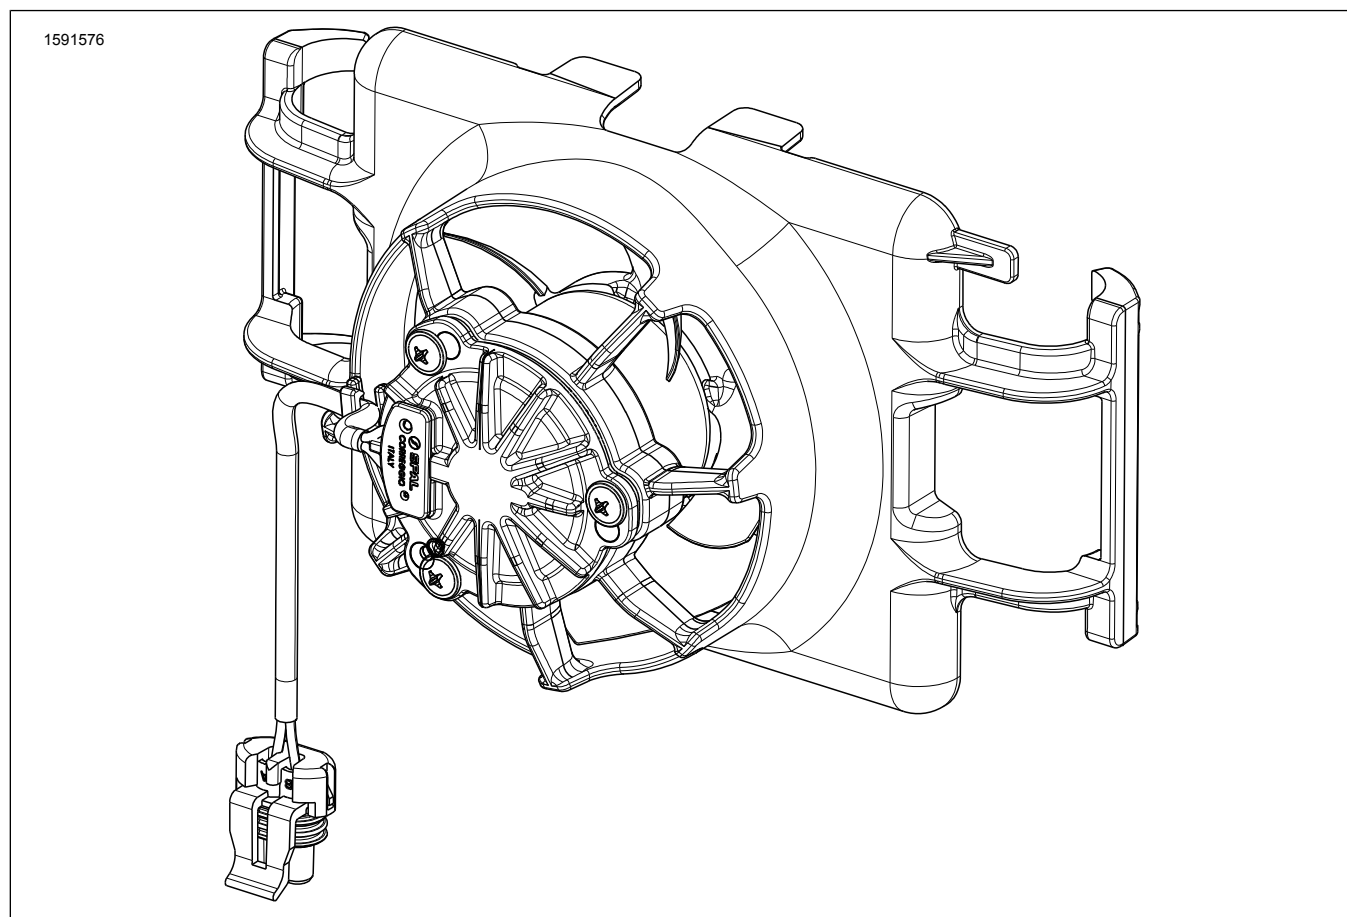

Figur 1. Sættets indhold: Sæt med Milwaukee-eight ventileret oliekoeler

Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med Milwaukee-eight ventileret oliekoeler

Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.					
☒	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐		1	Blæser til oliekoeler	Sælges ikke separat	

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. En servicehåndbog til den pågældende motorcykelmodel og årgang er nødvendig for at udføre denne installation. Den fås hos:

- En Harley-Davidson forhandler.
- H-D Service-informationsportal er en abonnementsbaseret adgang, der er tilgængelig for de fleste 2001 og nyere modeller. For flere oplysninger se under Ofte stillede spørgsmål om abonnementer.

Disse dele kan fås hos din lokale Harley-Davidson forhandler.

DIGITAL TEKNIKER II (VARENR.: HD-48650)


- Sæt kræver Elektronisk kontrolmodul (ECM) -omkalibrering. Kontakt en Harley-Davidson forhandler.

KLARGØR

1. Fjern hovedsikringen. Se servicehåndbogen.

AFMONTER


1. Afmonter dækslet fra oliekoøleren. Se servicehåndbogen.
2. Se Figur 2. Fjern skrue (1).

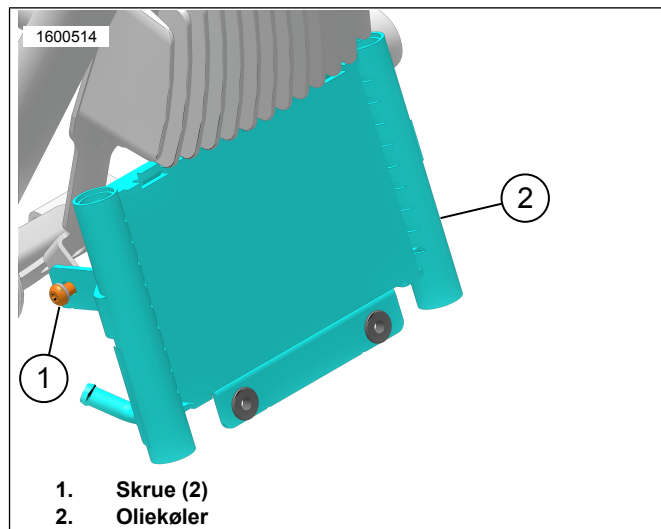


Figur 2. Skrue til oliekoøler

MONTERING

1. Se Figur 3. Monter blæseren (2) på oliekoøler (1).
 - a. Drej og løft oliekoøleren.
2. Monter den ventilerede oliekoøler på køretøjet.
 - a. Se Figur 2. Monter og stram skrue (1).
Tilspændingsmoment: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Se Figur 3. Slut stikket (3) fra blæseren på oliekoøleren til køretøjets ledningsnet (1). Se Figur 4.
4. Monter dækslet på oliekoøleren. Se servicehåndbogen.

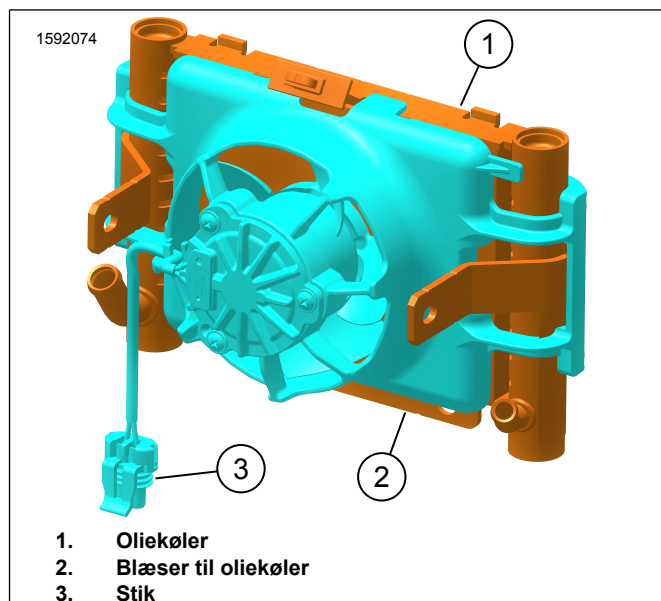

Figur 3.

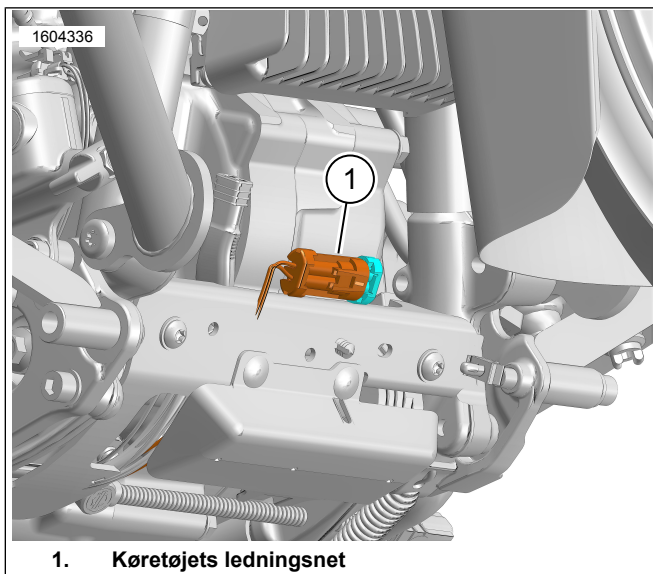

1. Køretøjets ledningsnet

Figur 4. Køretøjets ledningsnet

UDFØRT

1. Monter hovedsikringen. Se servicehåndbogen.
2. Kalibrer ECM ved hjælp af specialværktøj. Kontakt en Harley-Davidson forhandler.
Særligt værktøj: DIGITAL TEKNIKER II (HD-48650)