



MILWAUKEE-EIGHT TUULETINAVUSTEINEN ÖLJYNJÄÄHDYTINSARJA


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
52300409	Suojalasit, momenttiavain, Digital Technician II (DT II)	 3 Dark -jakoavain

(1) Tarvitaan DTII ja jälleenmyyjän suorittama asennus

SARJAN SISÄLTÖ

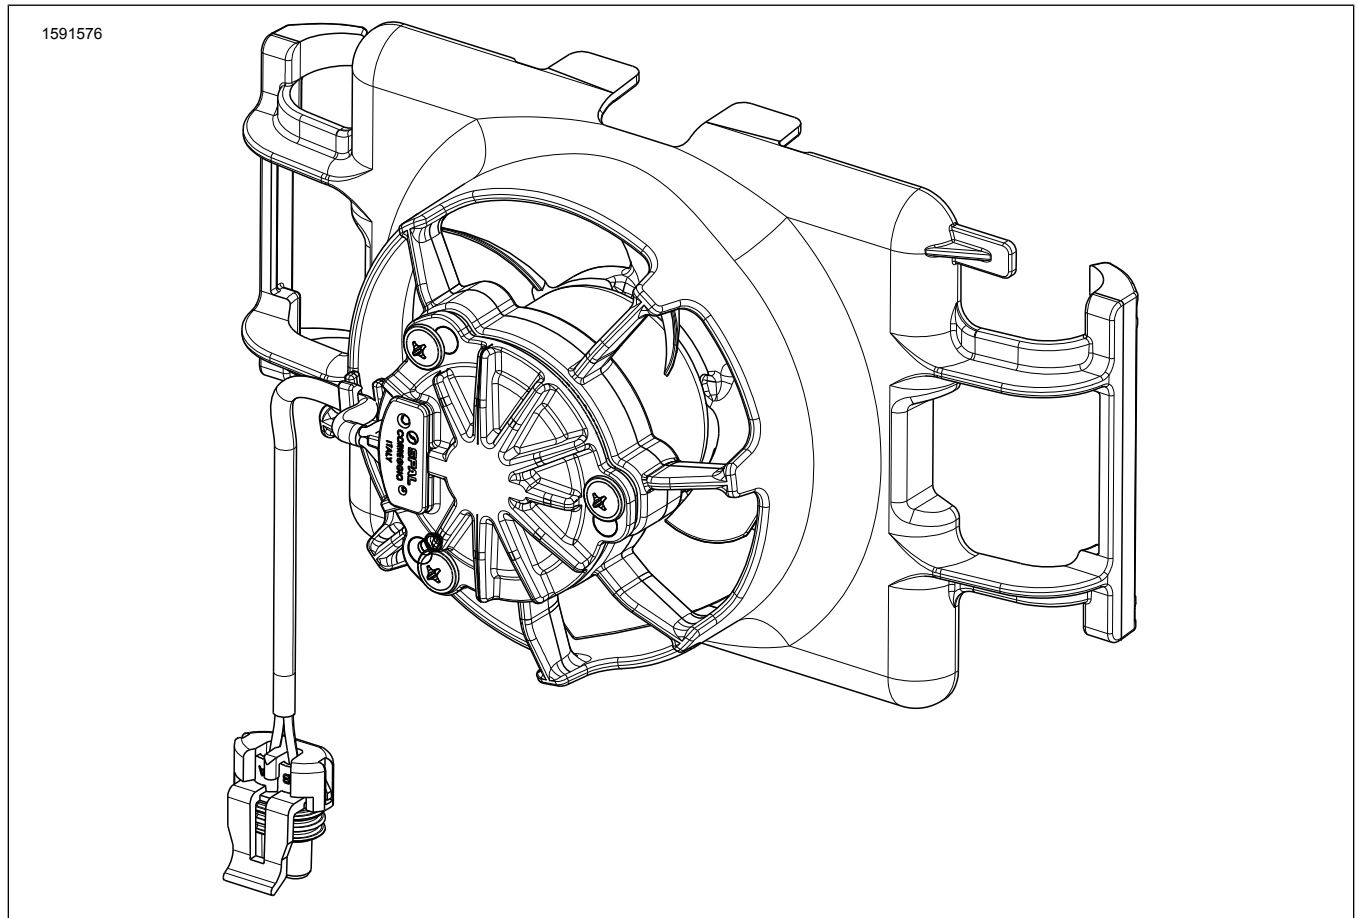

Kuva 1. Sarjan sisältö: Milwaukee-eight tuuletinavusteinen öljynjäähdytinsarja

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Milwaukee-eight tuuletinavusteinen öljynjäähdytinsarja

☒	Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
☐		1	Öljynjäähdyttimen tuuletin		Ei myytävänä erikseen	

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitettiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai www.harley-davidson.com :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Tämän asianmukainen asennus vaatii saman vuoden ja mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa, joka on saatavissa:

- Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
- H-D-palvelun tietoportaa tarjoaa tilauspohjaisen käyttöoikeuden useimmille vuoden 2001 ja sitä uudemmille malleille. Katso lisätietoja kohdasta usein kysyttyä tilauksista.

Nämä tuotteet ovat saatavilla paikalliselta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

DIGITAL TECHNICIAN II (OSANRO: HD-48650)


- Sarja vaatii Sähköinen ohjausmoduuli (ECM) uudelleenkalibrointia. Ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjäliikkeeseen.

VALMISTELU

1. Irrota pääsulake. Katso korjaamokäsikirjaa

IRROTA


1. Irrota öljynjäähdyttimen kansi. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Katso Kuva 2. Poista ruuvit (1).

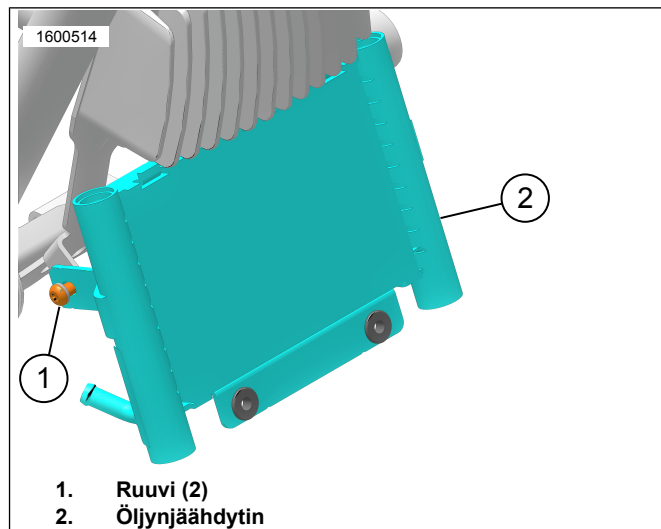


Kuva 2. Öljynjäähdyttimen ruuvit

ASENNA

1. Katso Kuva 3. Asenna öljynjäähdyttimen tuuletin (2) öljynjäähdytimeen (1).
 - a. Kierrä ja nosta öljynjäähdytinkokoonpanoa.
2. Asenna tuuletinavusteinen öljynjäähdytinkokoonpano ajoneuvoon.
 - a. Katso Kuva 2. Asenna ja kiristä ruuvit (1).
Vääntömomentti: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Katso Kuva 3. Kytke öljynjäähdyttimen tuulettimen liitin (3) ajoneuvon valjaisiin (1). Katso Kuva 4.
4. Asenna öljynjäähdyttimen kansi. Katso korjaamokäsikirjaa

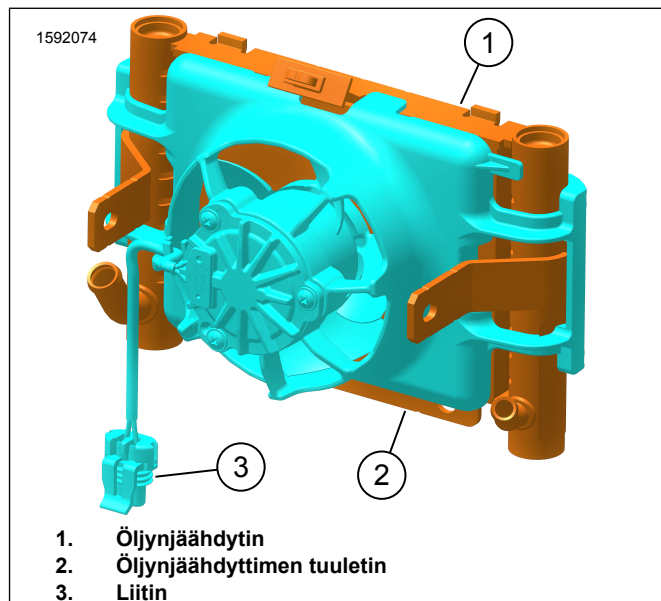

Kuva 3.

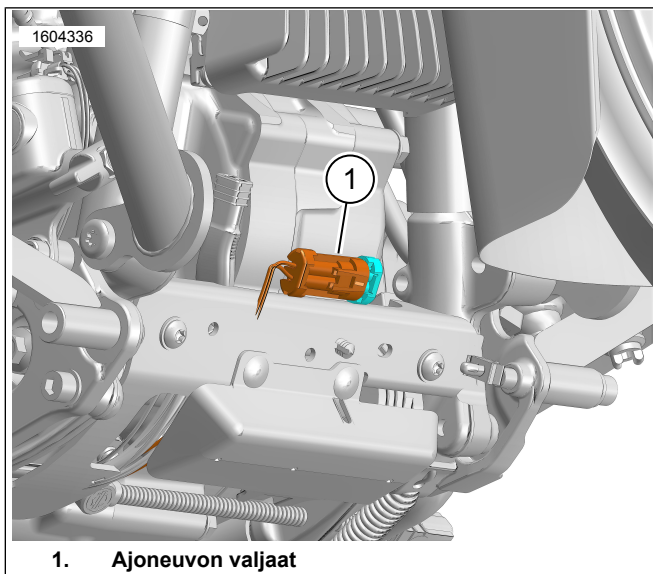

1. Ajoneuvon valjaat

Kuva 4. Ajoneuvon valjaat

VALMIS

1. Asenna pääsulake. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Kalibroi ECM erikoistyökalulla. Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään.
Erikoistyökalu: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)