



ISTRUZIONI

94100239

2022-06-28



KIT DI RAFFREDDAMENTO DELL'OLIO CON VENTOLA DEL MILWAUKEE-EIGHT

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
52300409	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica, Digital Technician II (DTII)	 3 chiavi inglesi scure

(1) È richiesta l'installazione ad opera del concessionario e il DTII

CONTENUTO DEL KIT

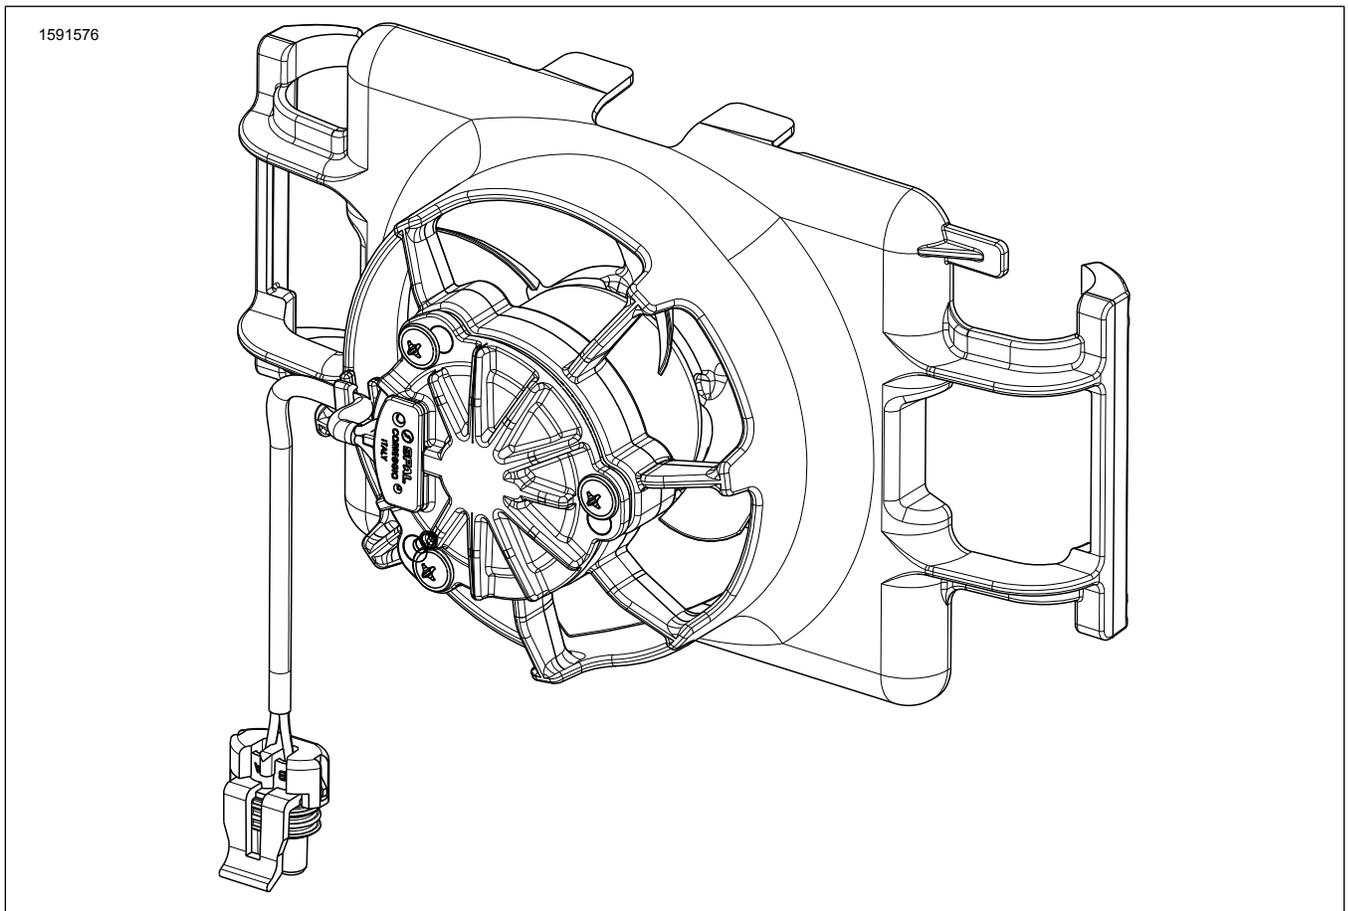


Figura 1. Contenuto del kit: Kit radiatore di raffreddamento dell'olio con ventola del Milwaukee-eight

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit radiatore di raffreddamento dell'olio con ventola del Milwaukee-eight

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>		1	Ventola di raffreddamento dell'olio	Parte non venduta separatamente	



GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario consultare il manuale di manutenzione della motocicletta del relativo anno e modello, che è disponibile:

- Presso un concessionario Harley-Davidson.
- Sul Portale delle informazioni di assistenza H-D, accessibile previa iscrizione, e disponibile per la maggior parte dei modelli dal 2001 in poi. Per ulteriori informazioni vedere Domande frequenti sulle iscrizioni.

Questi prodotti sono disponibili presso il concessionario Harley-Davidson locale.

DIGITAL TECHNICIAN II (N. CODICE: HD-48650)

- Il kit richiede la ricalibrazione del Modulo di controllo elettronico (ECM). Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson.

PREPARAZIONE

1. Rimuovere il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.

RIMOZIONE

1. Rimuovere il coperchio del radiatore di raffreddamento dell'olio. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Vedere la figura 2. Estrarre le viti (1).

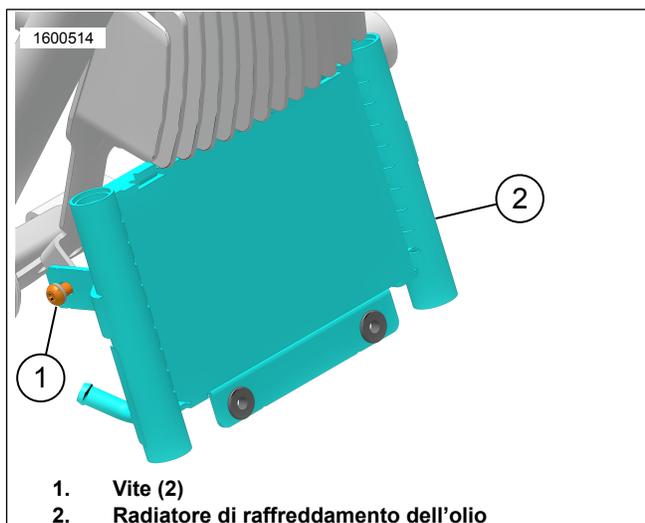


Figura 2. Viti del radiatore di raffreddamento dell'olio

INSTALLAZIONE

1. Vedere la figura 3. Installare la ventola di raffreddamento dell'olio (2) nel radiatore di raffreddamento dell'olio (1).
 - a. Ruotare e sollevare il radiatore di raffreddamento dell'olio.
2. Installare il radiatore di raffreddamento dell'olio con ventola nel veicolo.
 - a. Vedere la figura 2. Installare e serrare le viti (1).
Coppia: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Vedere la figura 3. Collegare il connettore della ventola di raffreddamento dell'olio (3) al cablaggio del veicolo (1). Vedere la figura 4.
4. Installare il coperchio del radiatore di raffreddamento dell'olio. Vedere il manuale di manutenzione.


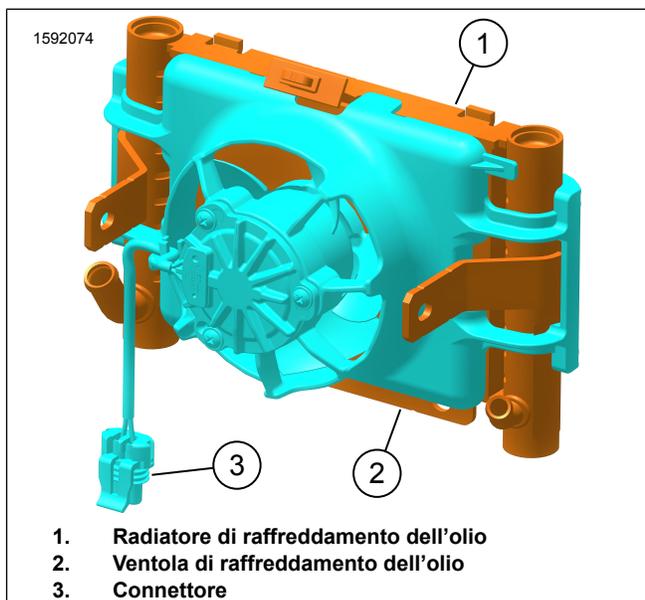


Figura 3.

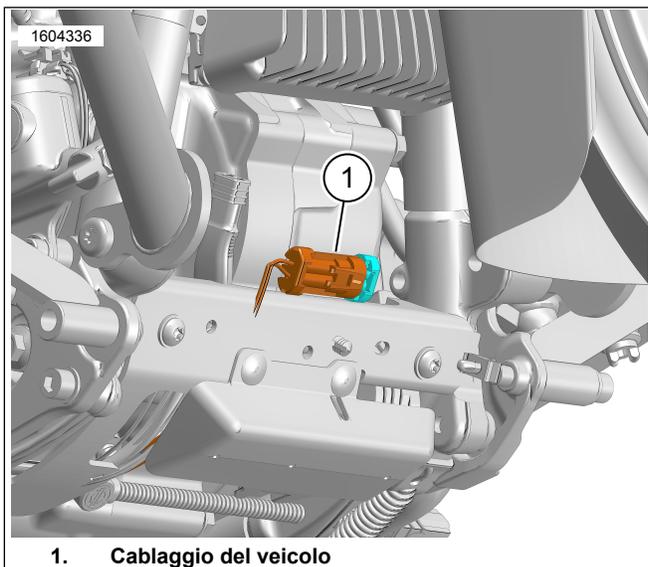

1. Cablaggio del veicolo

Figura 4. Cablaggio del veicolo

COMPLETATO

1. Installare il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Calibrare ECM usando l'attrezzo speciale. Rivolgersi ad un concessionario Harley-Davidson.
Attrezzo speciale: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)