



インストラクション

94100239

2022-06-28



MILWAUKEE-EIGHT ファン付オイルクーラーキット

一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル ⁽¹⁾
52300409	安全メガネ、トルクレンチ、Digital Technician II (DT II)	 3 ダークレンチ
(1) DTIIとディーラーでのインストールが必要		

キット内容

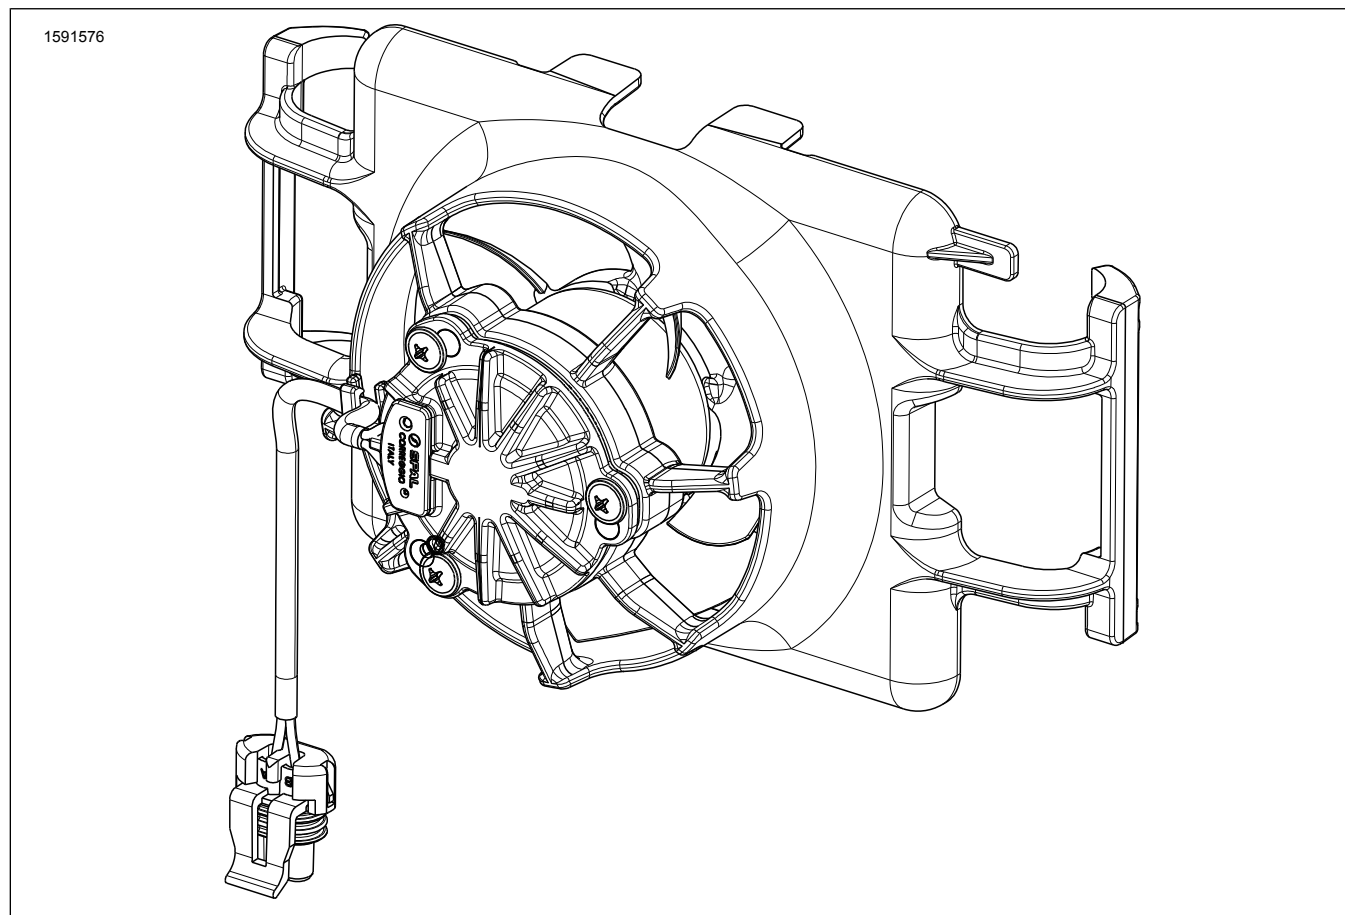


図1。キット内容:Milwaukee-Eight ファン付オイルクーラーキット

表2。キット内容:Milwaukee-Eight ファン付オイルクーラーキット

☒	キットにすべての必需なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。				
アイ テム	数量	説明	部品番号	注記:	
☐	1	オイルクーラーファン	別売りなし		

概略

適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリ (P&A) リテールカタログ、または www.harley-davidson.com のパーツ&アクセサリセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: h-d.com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

取り付け要件

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。この取り付け作業には、車両の年式およびモデルに対応したサービスマニュアルが必要で、以下より入手することができます。

- ・ ハーレーダビッドソンのディーラー。
- ・ H-D サービスインフォメーションポータル。2001年以降のほとんどのモデルのマニュアルを、サブスクリプションベースで利用可能。詳細については、「サブスクリプションに関するよくある質問」を参照してください。

これらのアイテムは、ハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店で入手いただけます。

DIGITAL TECHNICIAN II (デジタルテクニシャンII) (部品番号: HD-48650)

- ・ キットを使用するには、電子制御モジュール (ECM) の再調整が必要です。ハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

準備

1. メインヒューズを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

取り外し

1. オイルクーラーカバーを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
2. 図2を参照してください。スクリュー(1)を取り外します。

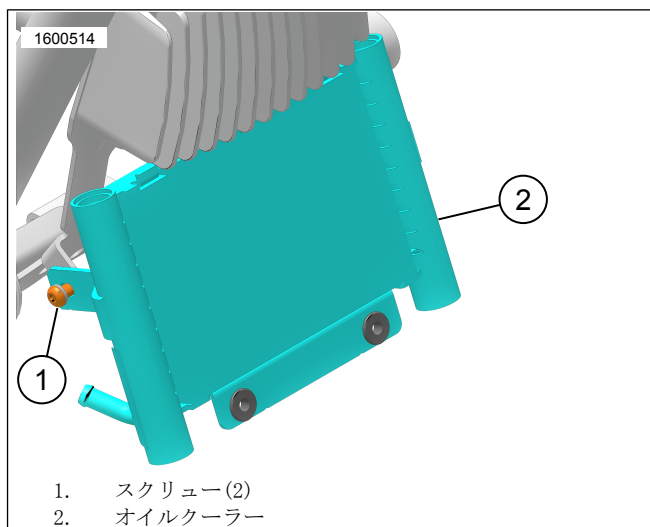


図2。オイルクーラースクリュー

取り付け

1. 図3を参照してください。オイルクーラーファン(2)をオイルクーラー(1)に取り付けます。
 - a. オイルクーラーアセンブリーを回転させ、持ち上げます。
2. ファン付きオイルクーラーアセンブリーを車両に取り付けます。
 - a. 図2を参照してください。ネジ(1)を設置し、締める。
トルク: 11-13.5 N·m (97-119 in-lbs)
3. 図3を参照してください。オイルクーラーファンコネクター(3)を車両ハーネス(1)に接続します。図4を参照してください。
4. オイルクーラーカバーを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

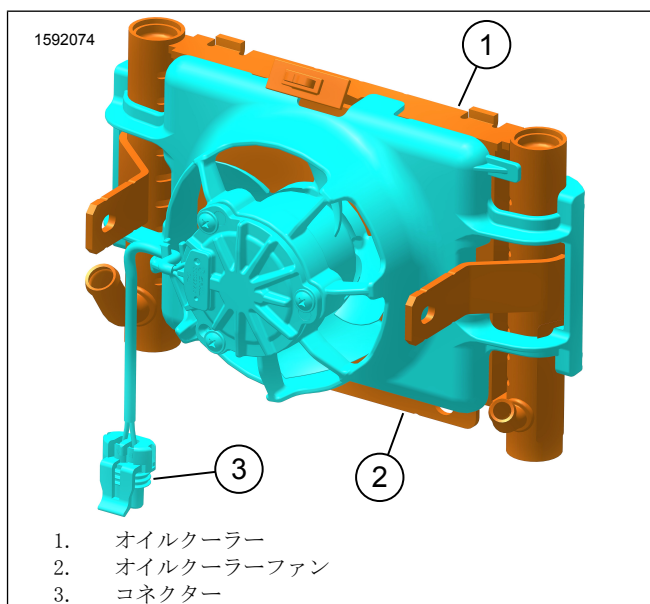


図3。

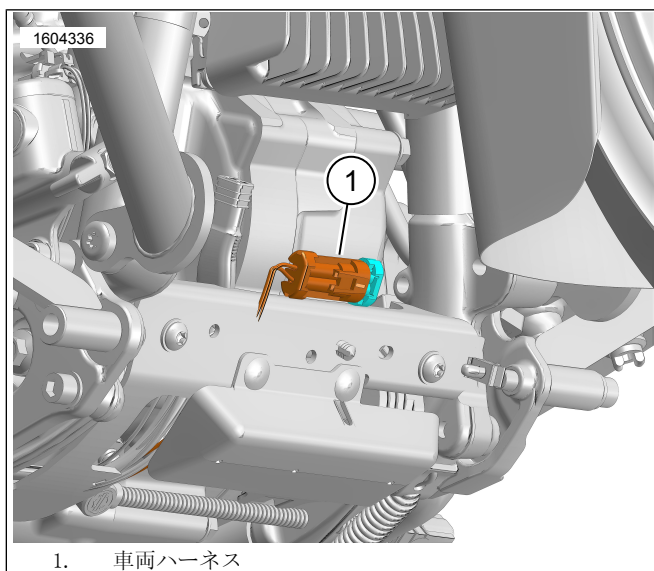


図4。車両ハーネス

完成

1. メインヒューズを取り付ける。サービスマニュアルを参照してください。
2. 特殊ツールを使用して、ECM を調整します。ハーレーダビッドソンのディーラーにお問い合わせください。

専用工具: DIGITAL TECHNICIAN II (デジタルテクニシャン II) (HD-48650)