



KIT PENDINGIN MINYAK BANTUAN KIPAS MILWAUKEE-EIGHT


MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicapangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
52300409	Kaca Mata keselamatan, Perengkuh Tork, Juruteknik Digital II (DT II)	 3 Perengkuh gelap

(1) DTII dan pemasangan peniaga diperlukan

KANDUNGAN KIT

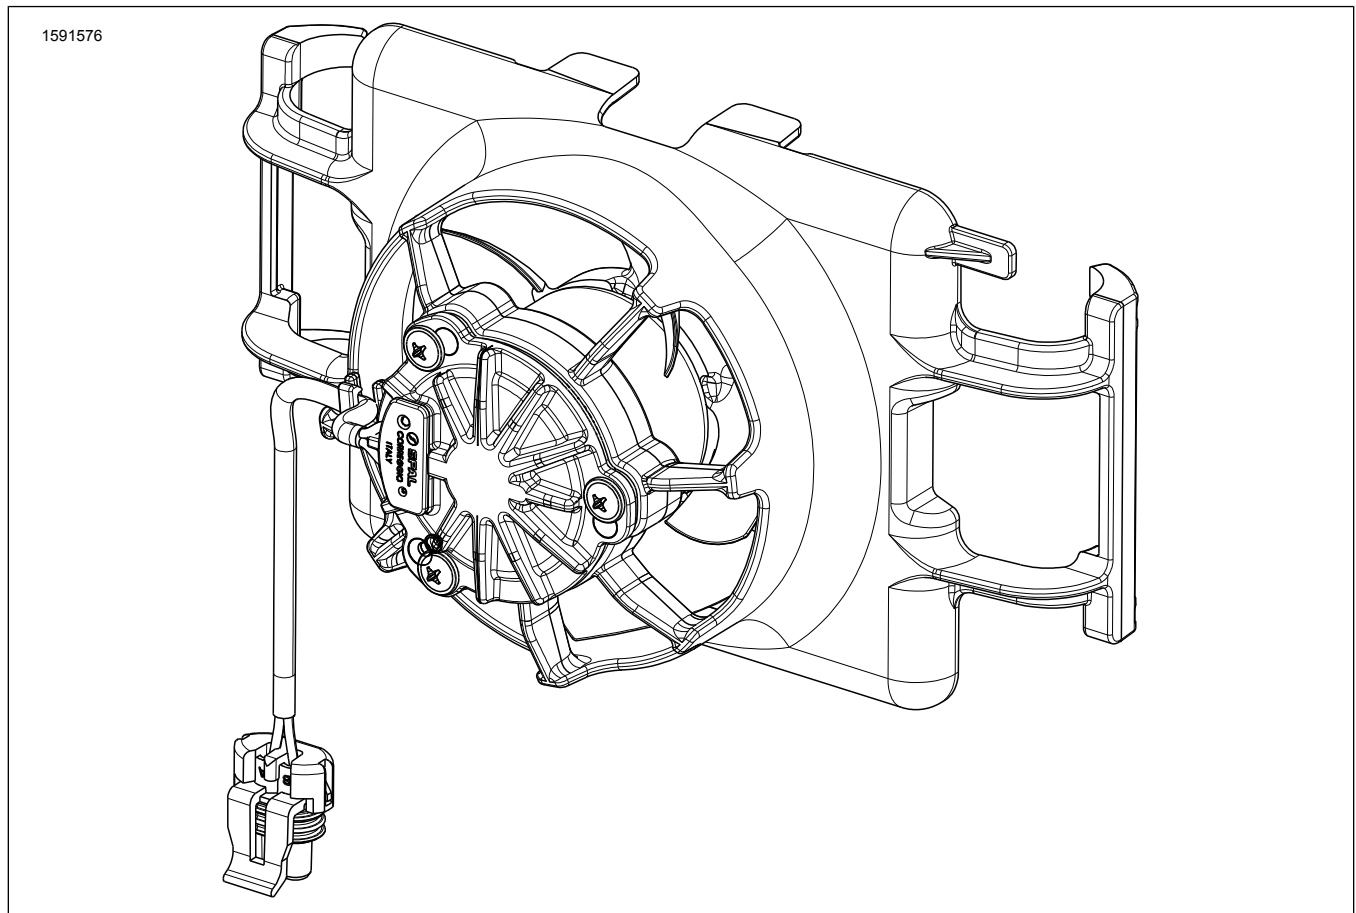

Rajah 1. Kandungan Kit: Kit Pendingin Minyak Bantuan Kipas Milwaukee-eight

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Pendingin Minyak Bantuan Kipas Milwaukee-eight

☒	Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.				
☐	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
☐		1	Kipas pendingin minyak	Tidak dijual secara berasingan	

UMUM

Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen www.harley-davidson.com.

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Pemasangan ini memerlukan manual servis bagi motosikal tahun dan model ini yang tersedia di:

- Pendedar Harley-Davidson.
- Portal Maklumat Servis H-D, iaitu akses langganan bagi kebanyakan model 2001 dan yang lebih baharu. Untuk maklumat lanjut, lihat Soalan lazim tentang langganan.

Item ini boleh didapati daripada pendedar Harley-Davidson tempatan anda.

JURUTEKNIK DIGITAL II (NOMBOR ALAT GANTI: HD-48650)


- Kit memerlukan Modul Kawalan Elektronik (ECM) untuk ditentukan semula. Hubungi peniaga Harley-Davidson.

PENYEDIAAN

1. Tanggalkan fuis utama. Lihat manual servis.

PENANGGALAN


1. Tanggalkan penutup pendingin minyak. Lihat manual servis.
2. Lihat Rajah 2. Tanggalkan skru (1).

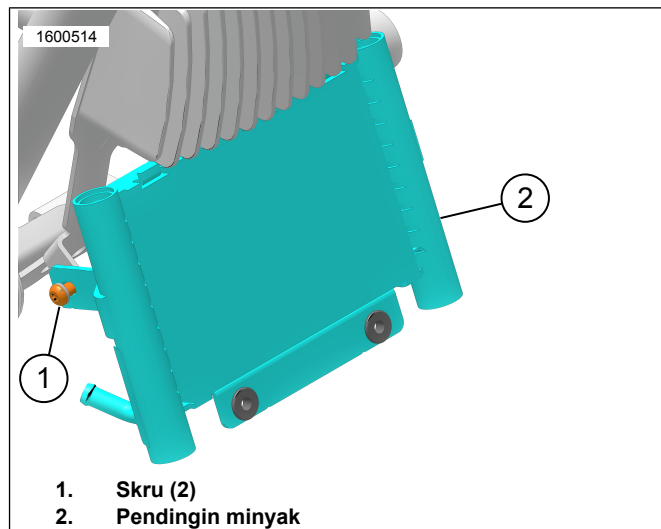


Rajah 2. Skru Pendingin Minyak

PEMASANGAN

1. Lihat Rajah 3. Pasang kipas pendingin minyak (2) pada pendingin minyak (1).
 - a. Putar dan angkat pemasangan pendingin minyak.
2. Pasang pemasangan pendingin minyak bantuan kipas pada kenderaan.
 - a. Lihat Rajah 2. Pasang dan ketatkan skru (1).
Tork: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Lihat Rajah 3. Sambungkan penyambung kipas pendingin minyak (3) pada abah-abah kenderaan (1). Lihat Rajah 4.
4. Pasang penutup pendingin minyak. Lihat manual servis.

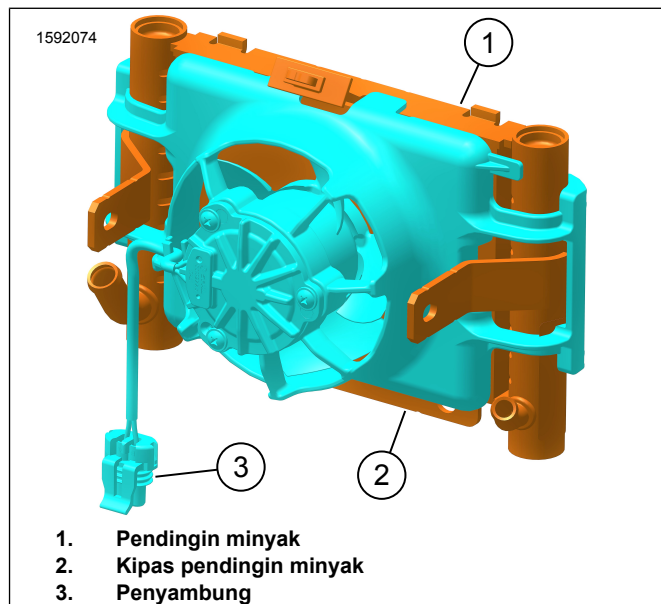

Rajah 3.

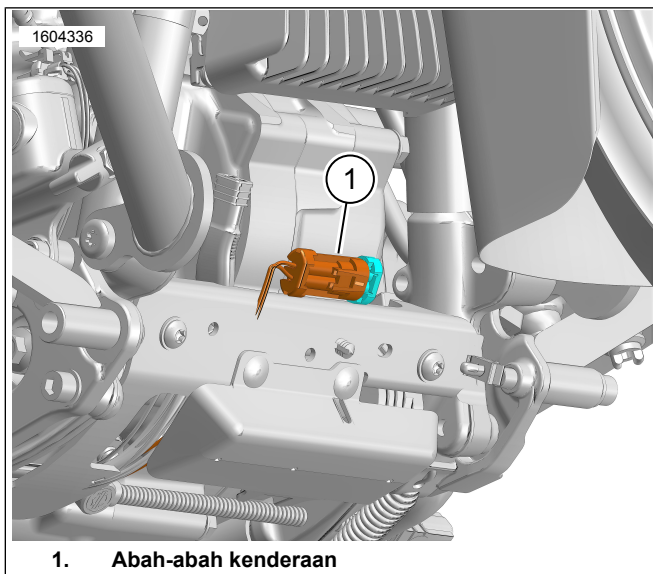

1. Abah-abah kenderaan

Rajah 4. Abah-abah Kenderaan

LENGKAP

1. Pasangkan fius utama. Lihat manual servis.
2. Gunakan alat khas untuk menentukur ECM . Rujuk peniaga Harley-Davidson.

Alat Khas: JURUTEKNIK DIGITAL II (HD-48650)