



INSTRUKSJONER

94100239

2022-06-28



SETT FOR VIFTEASSISTERT MILWAUKEE-EIGHT-OLJEKJØLER


GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
52300409	Vernebriller, momentnøkkel, Digital Technician II (DT II)	 3 mørk skiftenøkkel

(1) DTII og forhandlerinstallasjon kreves

SETTETS INNHOLD

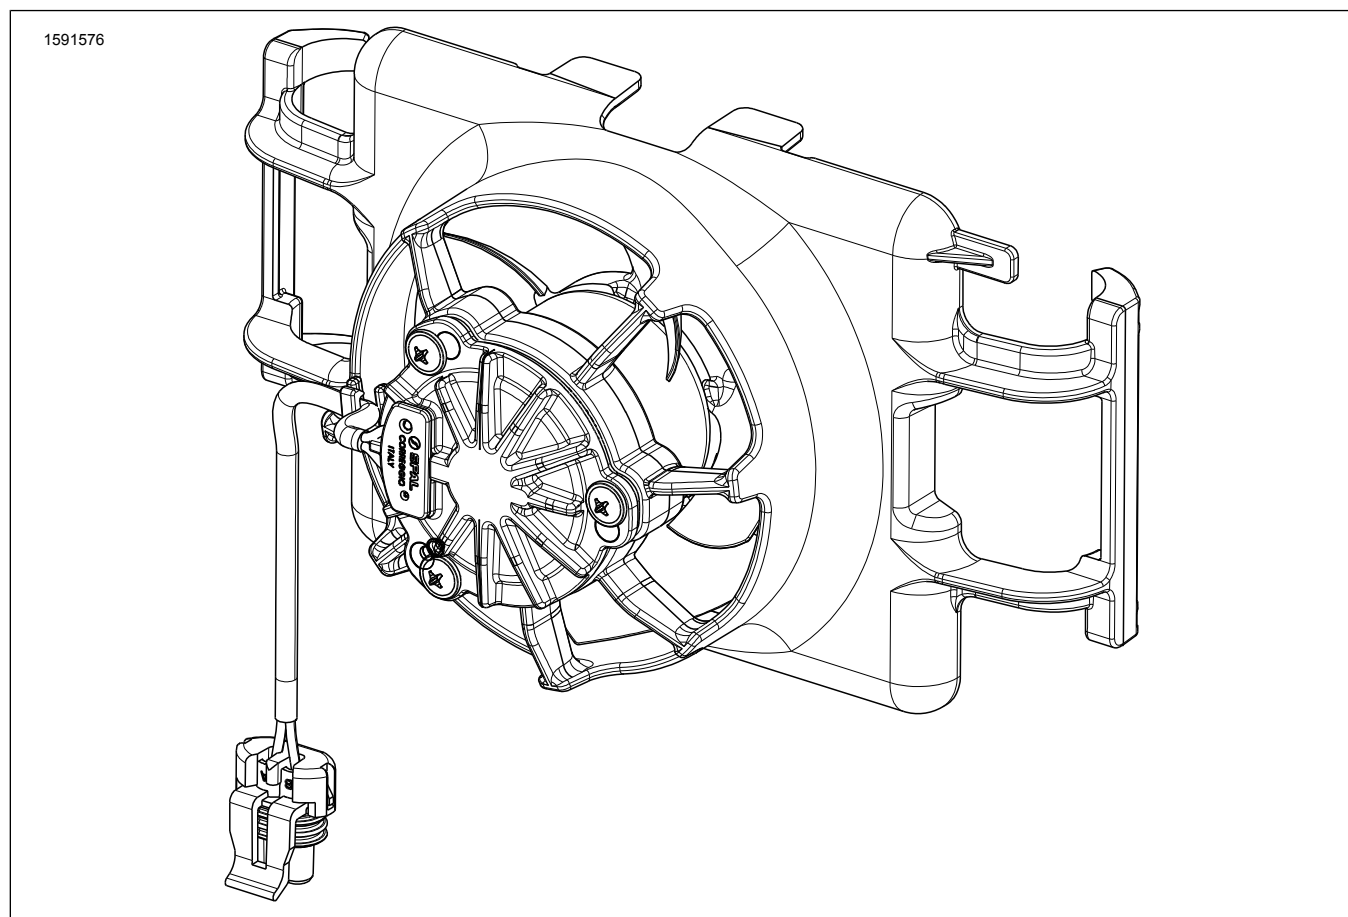

Figur 1. Settets innhold: Sett for vifteassistert Milwaukee-Eight-oljekjøler

Tabell 2. Settets innhold: Sett for vifteassistert Milwaukee-Eight-oljekjøler

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
☒	Ele- ment	Meng- de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐		1	Oljekjølervifte	Selges ikke separat	

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høytalersystem) -detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan skaffe en på følgende steder:

- En Harley-Davidson-forhandler.
- H-D Service-informasjonsportalen, en abonnementsbasert tjeneste tilgjengelig for de fleste modeller fra 2001 og senere. Hvis du vil vite mer, kan du lese listen med vanlige spørsmål og svar om abonnemeter.

Disse artiklene er tilgjengelig hos din lokale Harley-Davidson-forhandler.

DIGITAL TECHNICIAN II (DELENR.: HD-48650)


- Settet krever ny kalibrering av Elektronisk kontrollmodul (ECM). Ta kontakt med en Harley-Davidson-forhandler.

KLARGJØRE

1. Ta ut hovedsikringen. Se servicehåndboken.

FJERN


1. Fjern oljekjølerdekselet. Se servicehåndboken.
2. Se figur 2. Skru ut skruene (1).

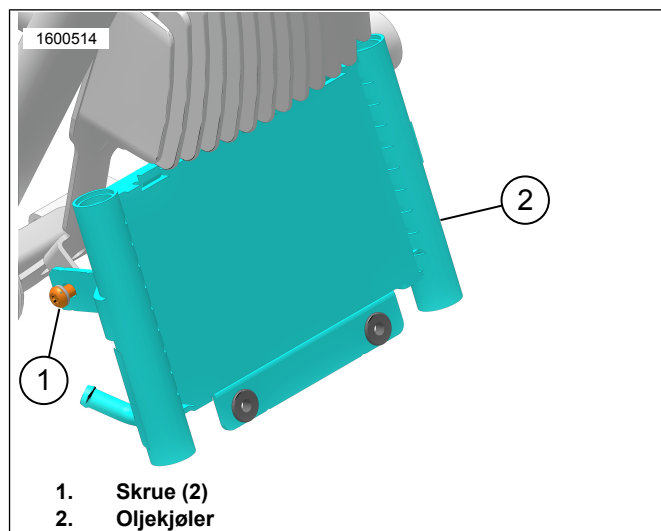


Figur 2. Oljekjølerskruer

MONTER

1. Se figur 3. Monter oljekjølerviften (2) på oljekjøleren (1).
 - a. Roter og løft oljekjøleren.
2. Monter den vifteassisterte oljekjøleren på motorsykkelen.
 - a. Se figur 2. Sett inn skruene (1), og stram til.
Tiltrekningsmoment: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Se figur 3. Koble oljekjølerviftekontakten (3) til ledningsnett (1). Se figur 4.
4. Monter oljekjølerdekselet. Se servicehåndboken.

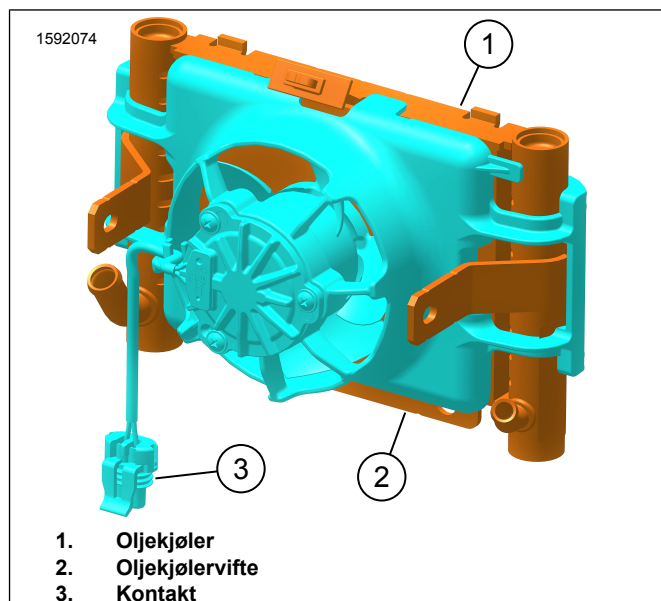

Figur 3.

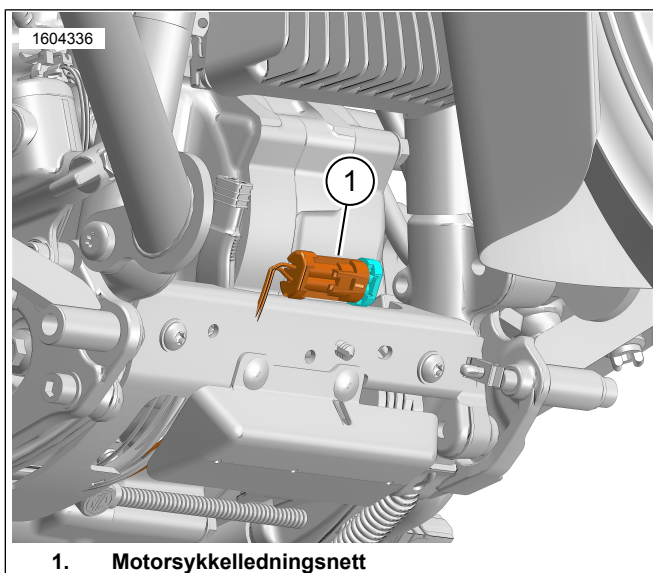

1. Motorsykkelledningsnett

Figur 4. Motorsykkelledningsnett

FERDIG

1. Installer hovedsikringen. Se servicehåndboken.
2. Kalibrer ECM ved hjelp av spesialverktøy. Ta kontakt med en Harley-Davidson-forhandler.
Spesialverktøy: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)