



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100239

2022-06-28



ZESTAW CHŁODNICY OLEJU WSPOMAGANEJ WENTYLATOREM MILWAUKEE-EIGHT


INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
52300409	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny, Cyfrowy technik II (DT II)	 3 Ciemny klucz

(1) Wymagana instalacja u dealera, z wykorzystaniem DT II

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

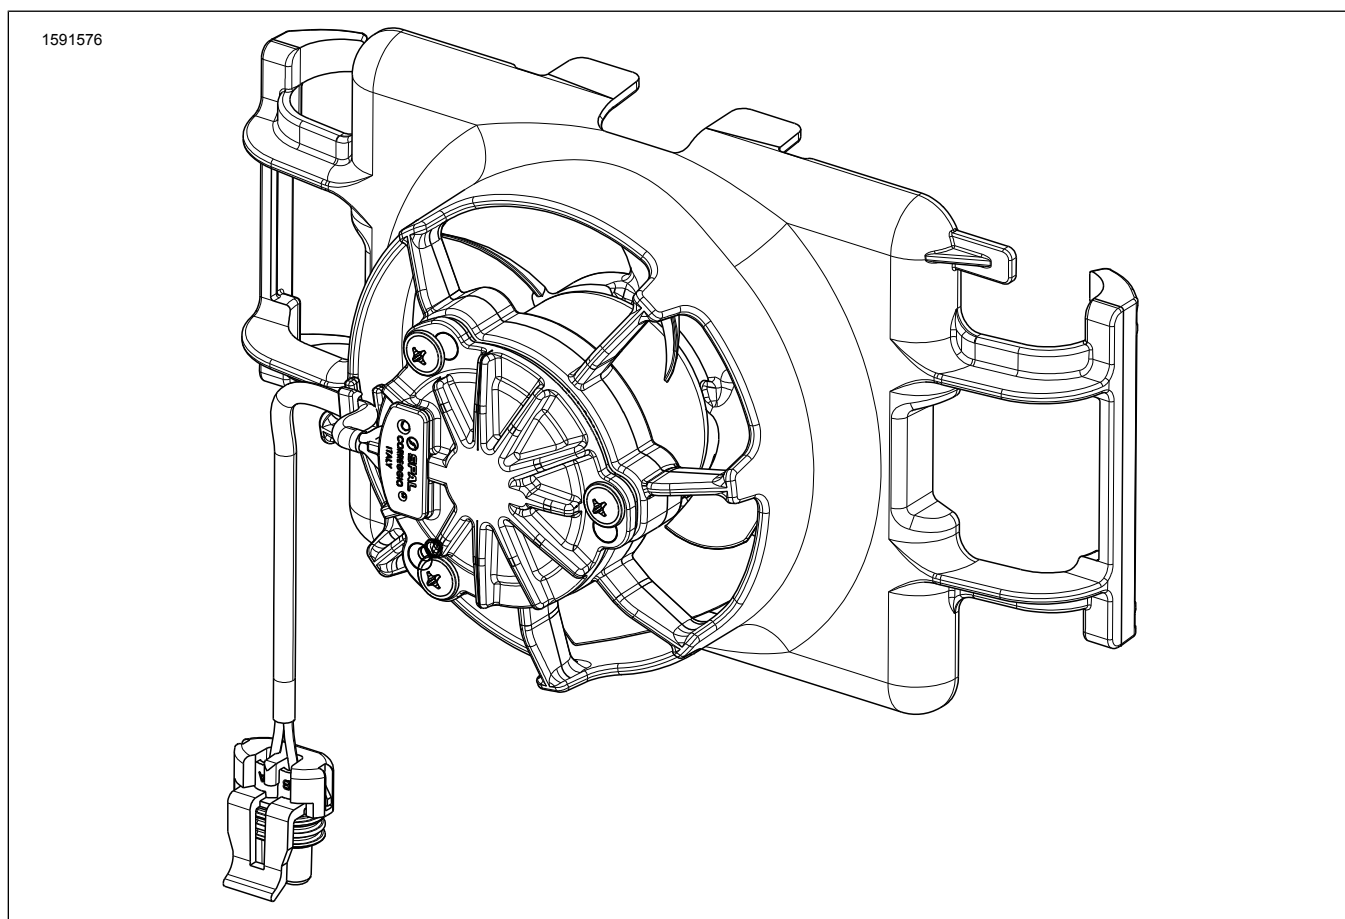

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Zestaw chłodnicy oleju wspomaganej wentylatorem Milwaukee-eight

Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw chłodnicy oleju wspomaganej wentylatorem Milwaukee-eight

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.					
☒	Pozi- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
☐		1	Wentylator chłodnicy oleju	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznym lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl.

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu potrzebna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego roku/modelu motocykla, która jest dostępna:

- u dealera Harley-Davidson.
- w portalu informacji serwisowych H-D, do którego dostęp oparty jest na subskrypcji i który dostępny dla większości modeli z 2001 roku i nowszych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji.

Te pozycje są dostępne u najbliższego dealera Harley-Davidson.

DIGITAL TECHNICIAN II (NR KAT.: HD-48650)


- Zestaw wymaga Elektroniczny moduł sterujący (ECM) rekalkulacji. Skontaktuj się z dilerem firmy Harley-Davidson.

PRZYGOTOWANIE

1. Wyjmij bezpiecznik główny. Zob. instrukcja serwisowa.

USUŃ


1. Odkręć pokrywę chłodnicy oleju. Zob. instrukcja serwisowa.
2. Zobacz rysunek 2. Wykręć wkręty (1).

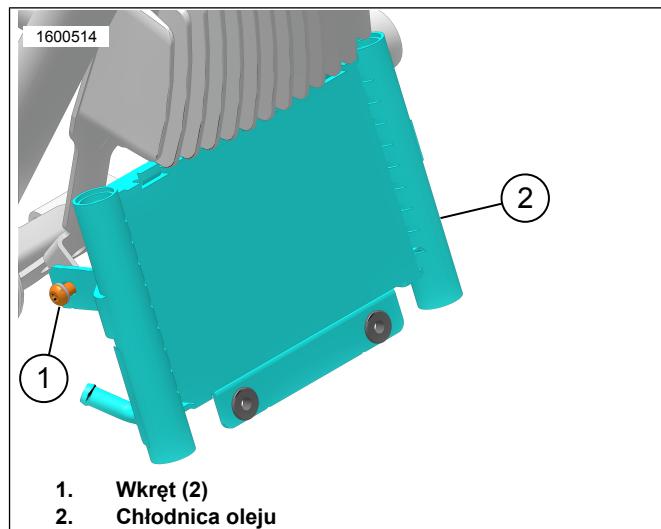


Rysunek 2. Śruby chłodnicy oleju

ZAMONTUJ

1. Zobacz rysunek 3. Zamontuj wentylator chłodnicy oleju (2) do chłodnicy oleju (1).
 - a. Obróć i unieś zespół chłodnicy oleju.
2. Zamontuj zespół chłodnic oleju wspomaganą wentylatorem w pojeździe.
 - a. Zobacz rysunek 2. Wkręć i dokręć wkręty (1).
Moment obrotowy: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Zobacz rysunek 3. Podłącz złącze wentylatora chłodnicy oleju (3) do wiązki pojazdu (1). Zobacz rysunek 4.
4. Przykręć pokrywę chłodnicy oleju. Zob. instrukcja serwisowa.

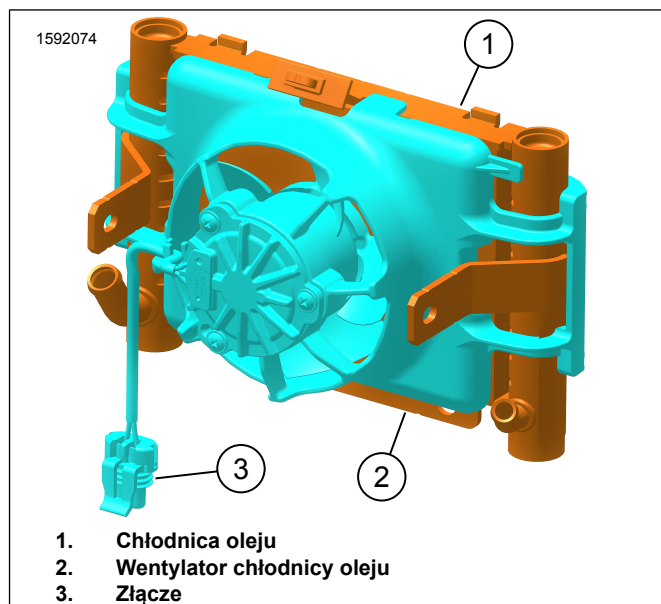

Rysunek 3.

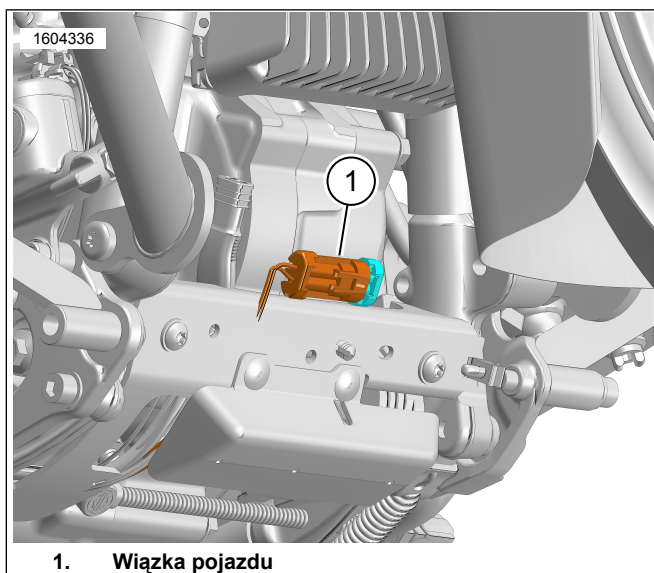

1. Wiązka pojazdu

Rysunek 4. Wiązka pojazdu

UKOŃCZONO

1. Załóż bezpiecznik główny. Zob. instrukcja serwisowa.
2. Przeprowadź ECM kalibrację za pomocą specjalnego narzędzia. Skontaktuj się z dealerem Harley-Davidson.

Narzędzie specjalistyczne: DIGITAL TECHNICIAN II
(HD-48650)