



# INSTRUÇÕES

94100239

2022-06-28



## KIT DE REFRIGERADOR DE ÓLEO VENTILADO MILWAUKEE-EIGHT

### INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência <sup>(1)</sup>
52300409	Óculos de Proteção, Chave Dinamométrica, Digital Technician II (DT II)	 3 Chave escura

(1) É necessário usar o DTII e instalação por parte de um concessionário

### CONTEÚDO DO KIT

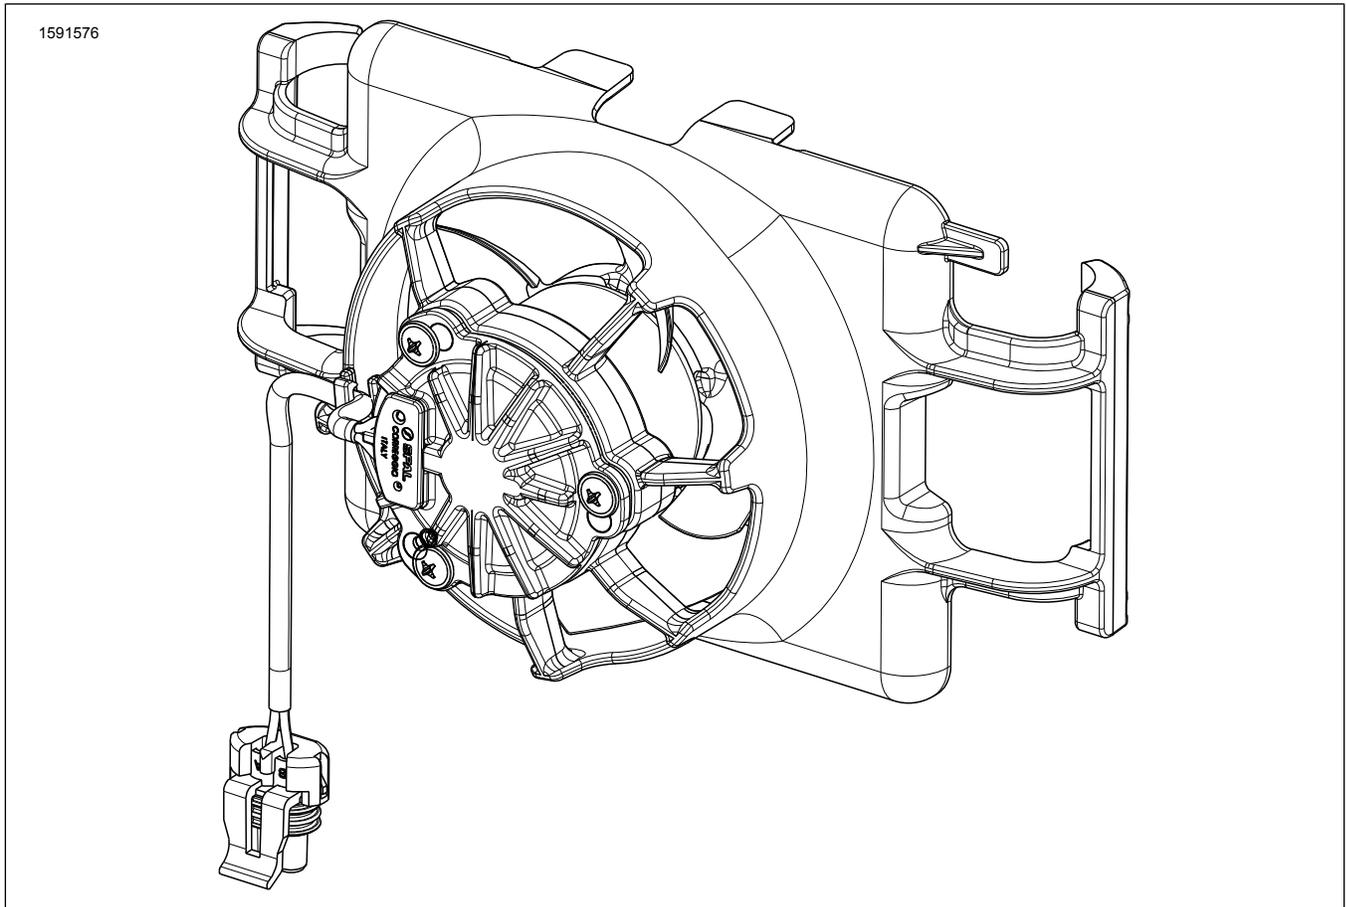


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit de Refrigerador de Óleo Ventilado Milwaukee-eight

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de Refrigerador de Óleo Ventilado Milwaukee-eight

Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>		1	Ventoinha do refrigerador de óleo	Não é vendido separadamente	

## GERAL

### Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

### Requisitos da instalação

#### ▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:

- Num concessionário da Harley-Davidson.
- Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.

Estes itens estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.

DIGITAL TECHNICIAN II (N.º DE REF.ª: HD-48650)

- A utilização do kit exige recalibração do Módulo de controlo eletrónico (ECM). Contacte um concessionário Harley-Davidson.

### PREPARAR

1. Retire o fusível principal. Veja o manual de serviço.

### DESMONTAR

1. Remover a tampa do refrigerador de óleo. Veja o manual de serviço.
2. Ver a Figura 2. Remover os parafusos (1).

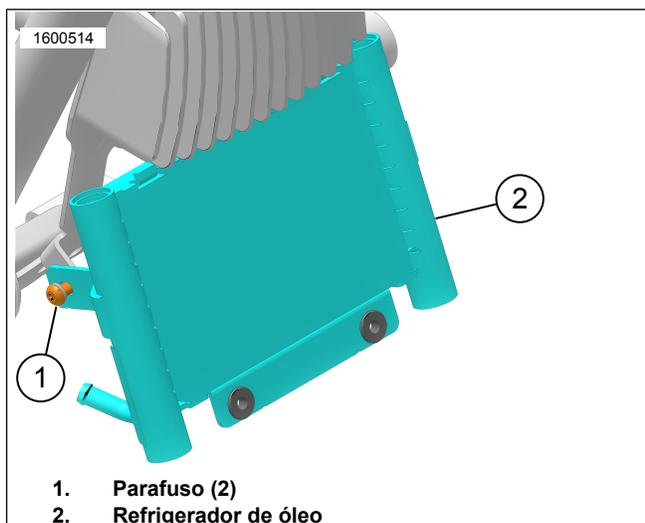


Figura 2. Parafusos do Refrigerador de Óleo

### MONTAR

1. Ver a Figura 3. Instalar a ventoinha do refrigerador de óleo (2) no refrigerador de óleo (1).
  - a. Girar e levantar o conjunto do resfriador de óleo.
2. Instalar o conjunto do resfriador de óleo ventilado no veículo.
  - a. Ver a Figura 2. Instale e aperte os parafusos (1).  
Binário: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Ver a Figura 3. Ligar o conector da ventoinha do refrigerador de óleo (3) ao chicote de fios do veículo (1). Ver a Figura 4.
4. Instalar a tampa do refrigerador de óleo. Veja o manual de serviço.

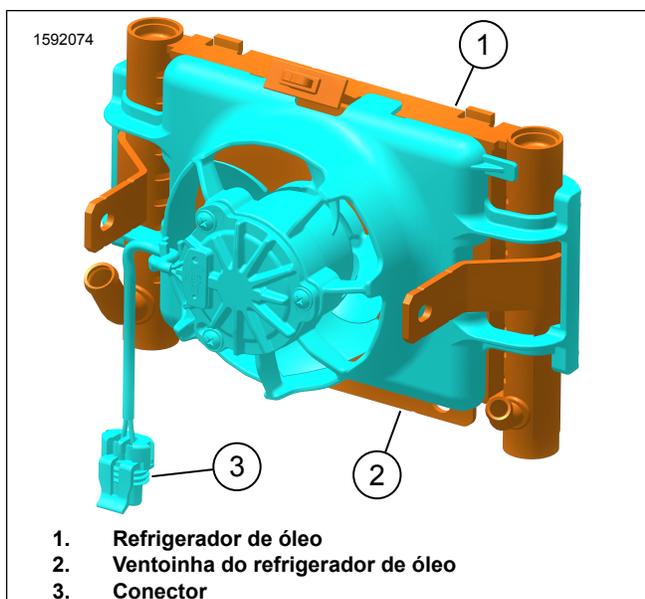
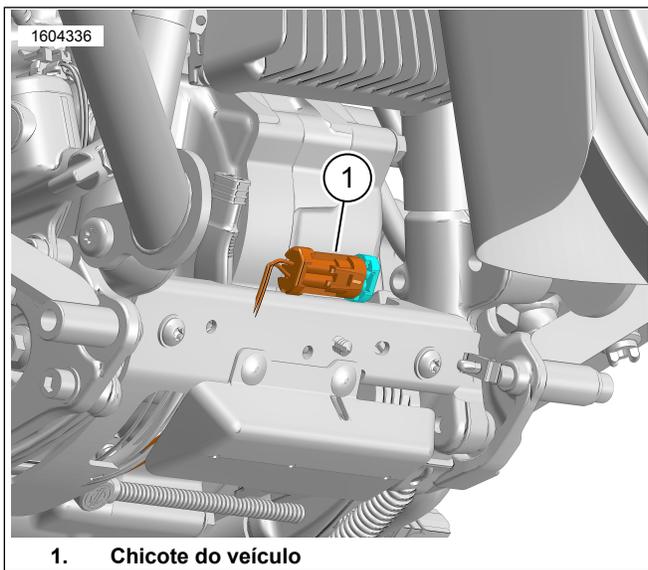


Figura 3.



**Figura 4. Chicote do Veículo**

## **CONCLUÍDO**

1. Instale o fusível principal. Veja o manual de serviço.
2. Calibrar o ECM utilizando uma ferramenta especial. Consulte um concessionário Harley-Davidson.  
Ferramenta Especial: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)