



SÚPRAVA CHLADIČA OLEJA S VENTILÁTOROM MILWAUKEE-EIGHT


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
52300409	Ochranné okuliare, momentový kľúč, Digital Technician II (DT II)	 3 Tmavý kľúč

(1) Vyžaduje sa inštalácia DTII predajcom

OBSAH SÚPRAVY

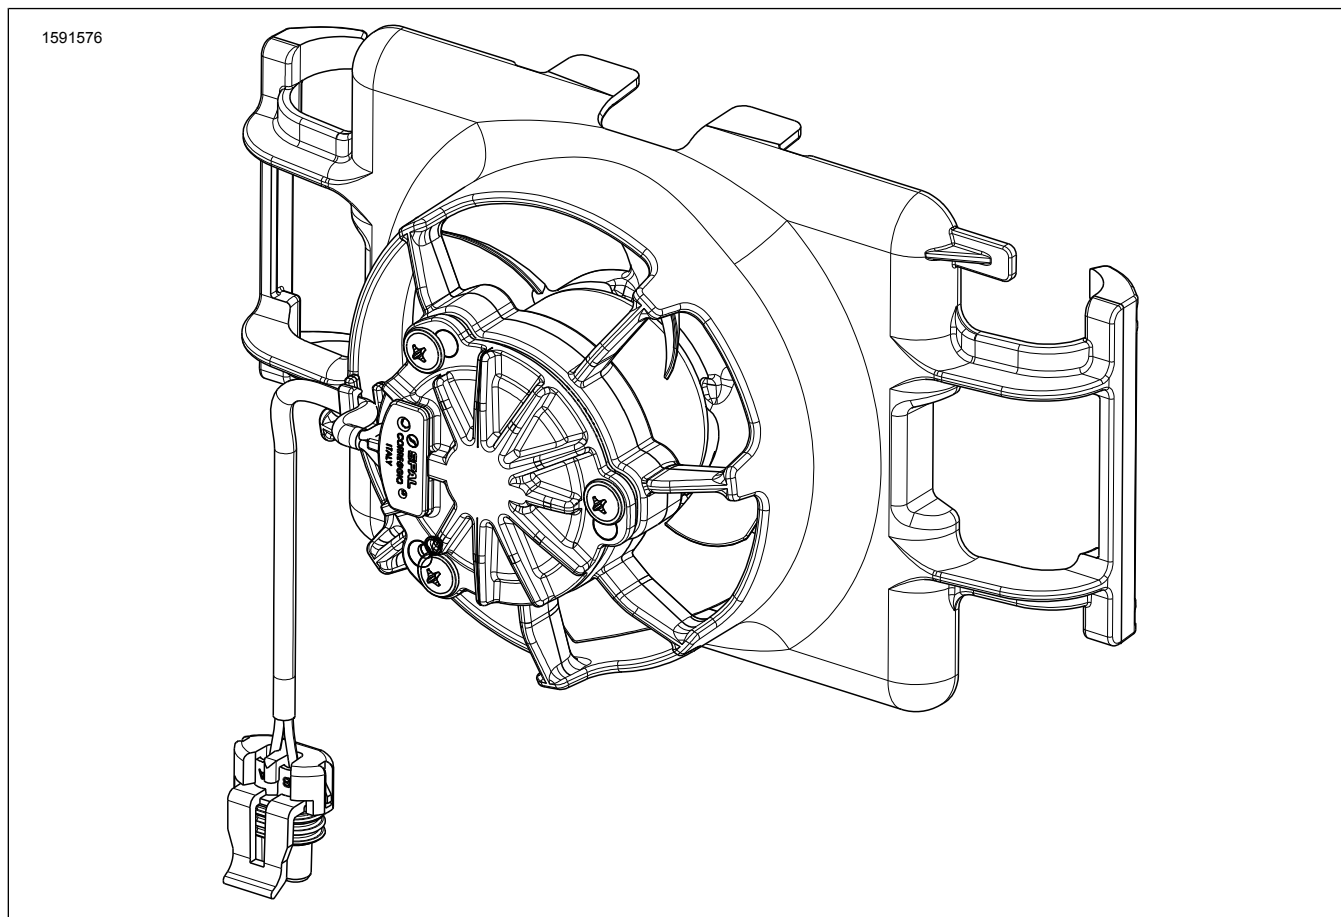

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súprava chladiča oleja s ventilátorom Milwaukee-eight

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súprava chladiča oleja s ventilátorom Milwaukee-eight

☒	Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.				
☐	Položka	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐		1	Ventilátor chladiča oleja	Nepredáva sa samostatne	

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A) , v časti www.harley-davidson.com .

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model a modelový rok motocykla, ktorá je dostupná u:

- Predajcu motocyklov Harley-Davidson.
- Servisný informačný portál H-D je dostupný vo forme predplatného pre väčšinu modelov z roku 2001 a novších. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Často kladené otázky týkajúce sa predplatného .

Tieto položky sú k dispozícii u miestneho predajcu motocyklov Harley-Davidson.

SOFTVÉR DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DIELU: HD-48650)


- Súprava vyžaduje Riadiaca jednotka elektroniky (ECM) prekalibrovanie. Obráťte sa na predajcu motocyklov Harley-Davidson.

PRÍPRAVA

1. Vyberte hlavnú poistku. Pozrite si servisnú príručku.

DEMONTÁŽ


1. Odstráňte kryt chladiča oleja. Pozrite si servisnú príručku.
2. Pozrite údaj 2. Demontujte skrutky (1).

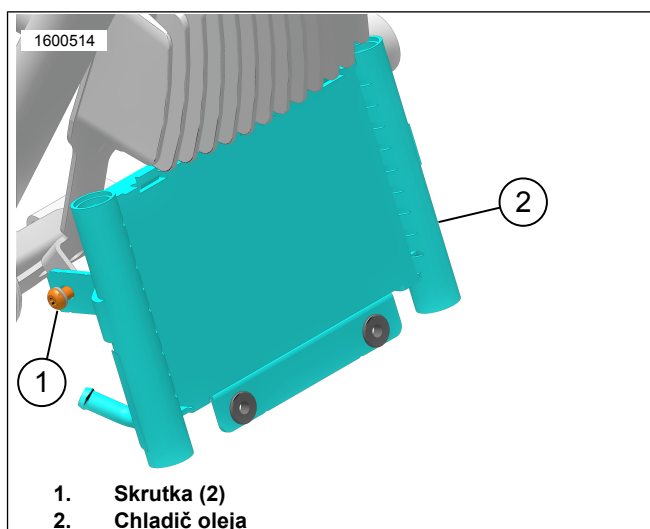


Obrázok 2. Skrutky chladiča oleja

MONTÁŽ

1. Pozrite údaj 3. Namontujte ventilátor chladiča oleja (2) k chladiču oleja (1).
 - a. Zostavu chladiča oleja otočte a zdvihnite.
2. Namontujte zostavu chladiča oleja s ventilátorom na vozidlo.
 - a. Pozrite údaj 2. Namontujte a utiahnite skrutky (1).
Krútiaci moment: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Pozrite údaj 3. Zapojte konektor chladiča oleja (3) do zväzku vozidla (1). Pozrite údaj 4.
4. Namontujte kryt chladiča oleja. Pozrite si servisnú príručku.

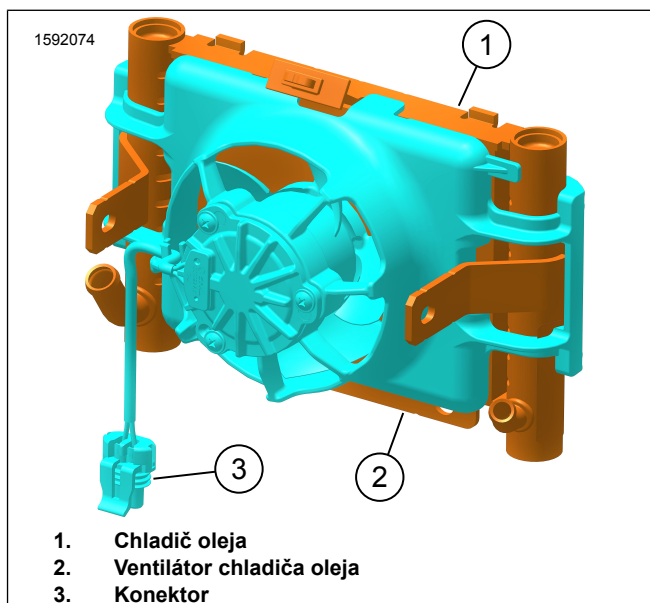

Obrázok 3.

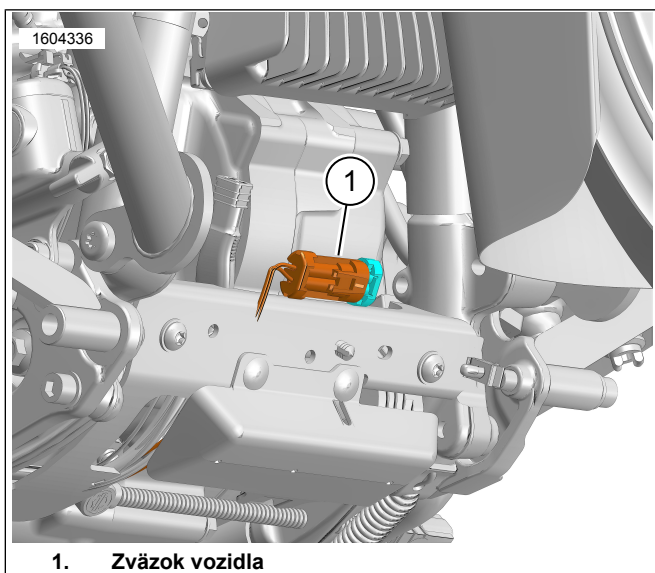

1. Zväzok vozidla

Obrázok 4. Zväzok vozidla

DOKONČENIE

1. Namontujte hlavnú poistku. Pozrite si servisnú príručku.
2. ECM Kalibrujte pomocou špeciálneho nástroja. Navštívte predajcu motocyklov Harley-Davidson.

Špeciálne náradie: SOFTVÉR DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)