



KOMPLET VENTILATORSKEGA HLADILNIKA OLJA MILWAUKEE-EIGHT


SPLOŠNE INFORMACIJE

Preglednica 1. Splošne informacije

Kompleti	Priporočeno orodje	Nivo znanja ⁽¹⁾
52300409	Zaščitna očala, navorni ključ	 3 Temni ključ

(1) Montažo mora opraviti serviser.

VSEBINA KOMPLETA

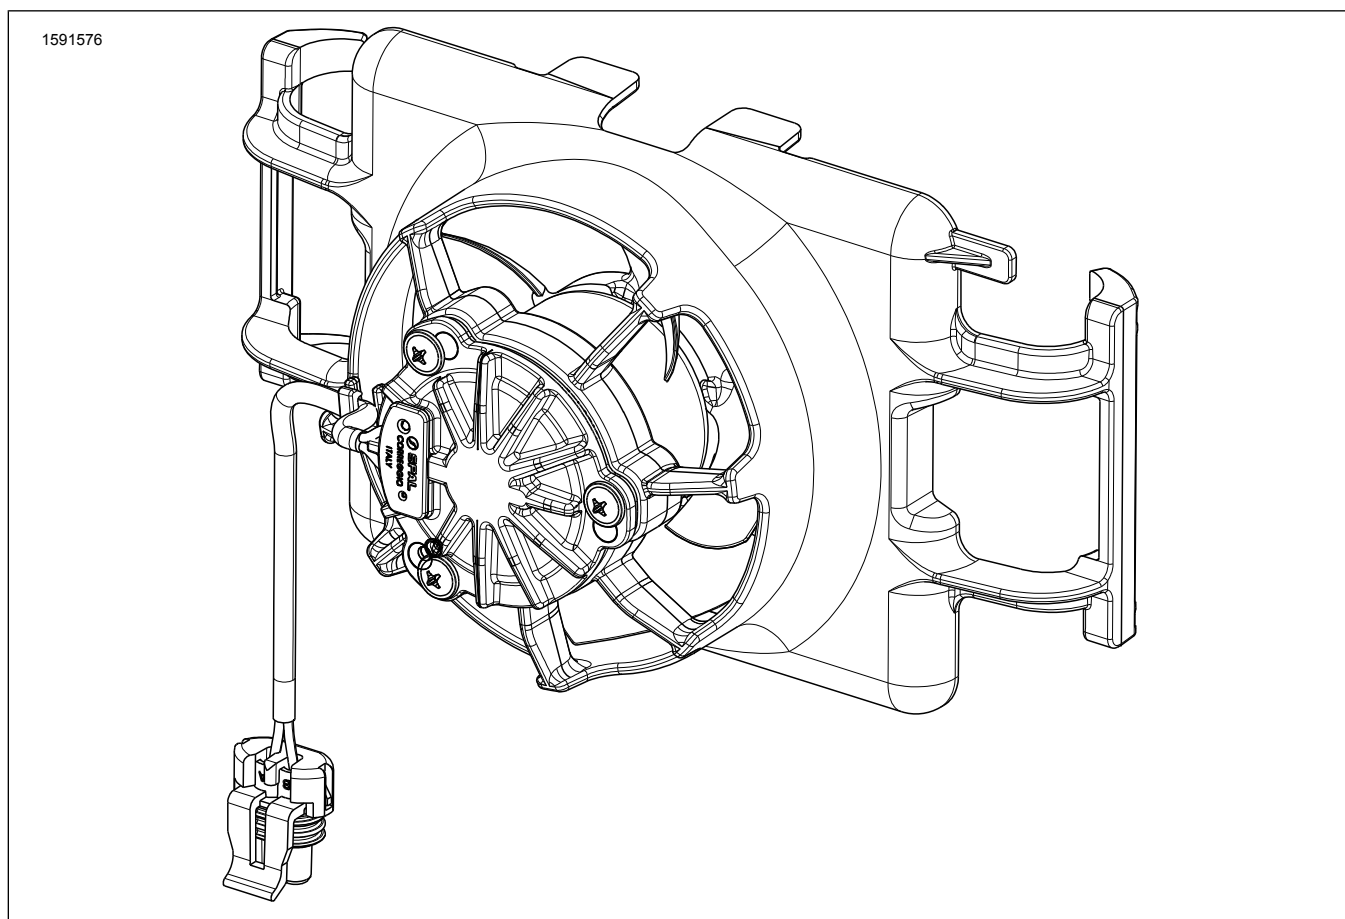

Slika 1. Vsebina kompleta: Komplet ventilatorskega hladilnika olja Milwaukee-eight

Preglednica 2. Vsebina kompleta: Komplet ventilatorskega hladilnika olja Milwaukee-eight

Pred nameščenjem ali odstranjevanjem delov iz vozila preverite, ali komplet vsebuje vse elemente.					
☒	Del	Količina	Opis	Št. dela	Opombe
☐		1	Ventilator hladilnika olja	Ni naprodaj ločeno	

SPLOŠNO

Modeli

Za informacije o prileganju modelu glejte maloprodajni katalog Deli in dodatna oprema (P&A) ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com.

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil. Na voljo so na: h-d.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi servisier Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za to namestitev je potreben servisni priročnik za ustrezen letnik in model motocikla, ki je na voljo pri:


- trgovcu z vozili Harley-Davidson.
- Servisni informacijski portal H-D, dostop na podlagi naročnine na voljo za večino modelov letnik 2001 in novejše. Za več informacij glejte Pogosto postavljena vprašanja o naročinah.

PRIPRAVITE

1. Odstranite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik.

ODSTRANJEVANJE


1. Odstranite pokrov hladilnika olja. Glejte servisni priročnik.
2. Glejte sliko 2. Odstranite vijake (1).

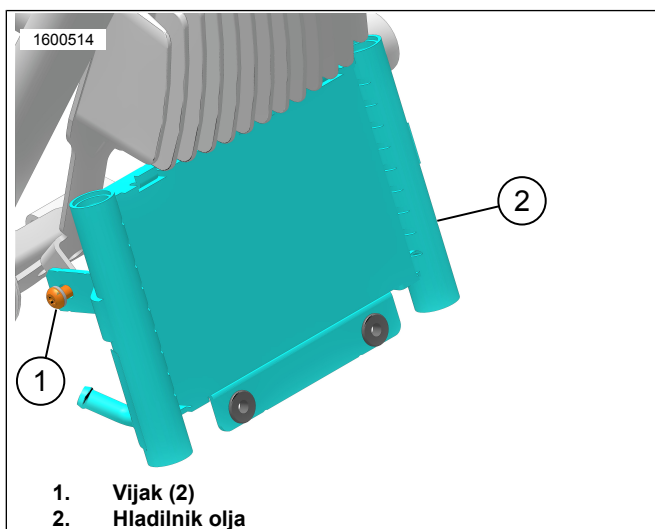


Slika 2. Vijaki hladilnika olja

MONTAŽA

1. Glejte sliko 3. Namestite ventilator hladilnika olja (2) na hladilnik olja (1).
 - a. Zasukajte in dvignite sklop hladilnika olja.
2. Namestite sestav ventilatorskega hladilnika olja na vozilo.
 - a. Glejte sliko 2. Namestite in privijte vijake (1).
Navor: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Glejte sliko 3. Priključite priključek ventilatorja hladilnika olja (3) na kabelski snop vozila (1). Glejte sliko 4.
4. Namestite pokrov hladilnika olja. Glejte servisni priročnik.

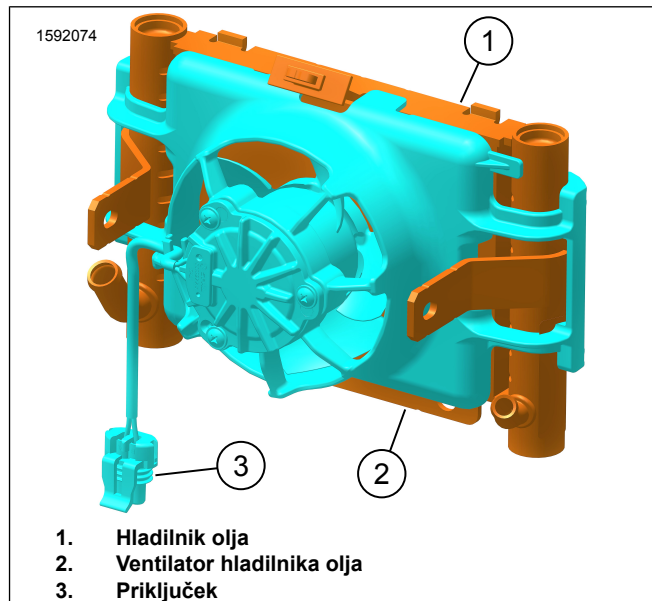

Slika 3.

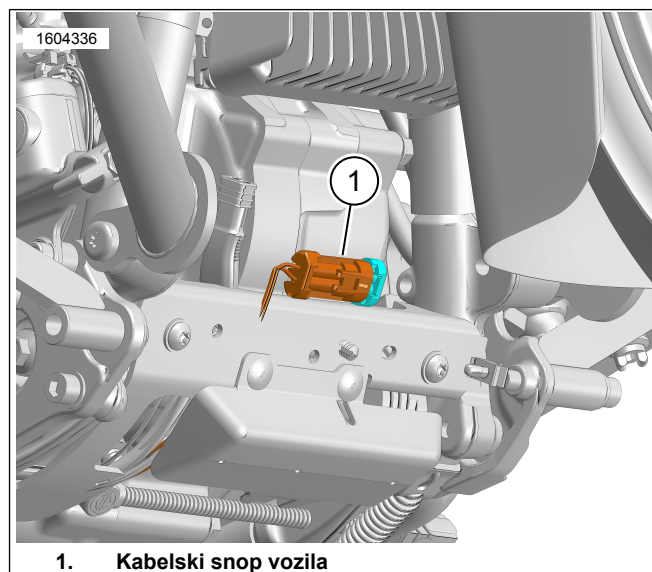

Slika 4. Kabelski snop vozila

DOPOLNITE

1. Namestite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik.