



# INSTRUCCIONES

94100239

2022-06-28



## KIT DE ENFRIADOR DE ACEITE ASISTIDO POR VENTILADOR MILWAUKEE-EIGHT

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
52300409	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, Digital Technician II (DT II)	 Llave oscura 3
<i>(1) Es necesario usar una herramienta DTII, y la instalación debe realizarse en el concesionario</i>		

### CONTENIDO DEL KIT

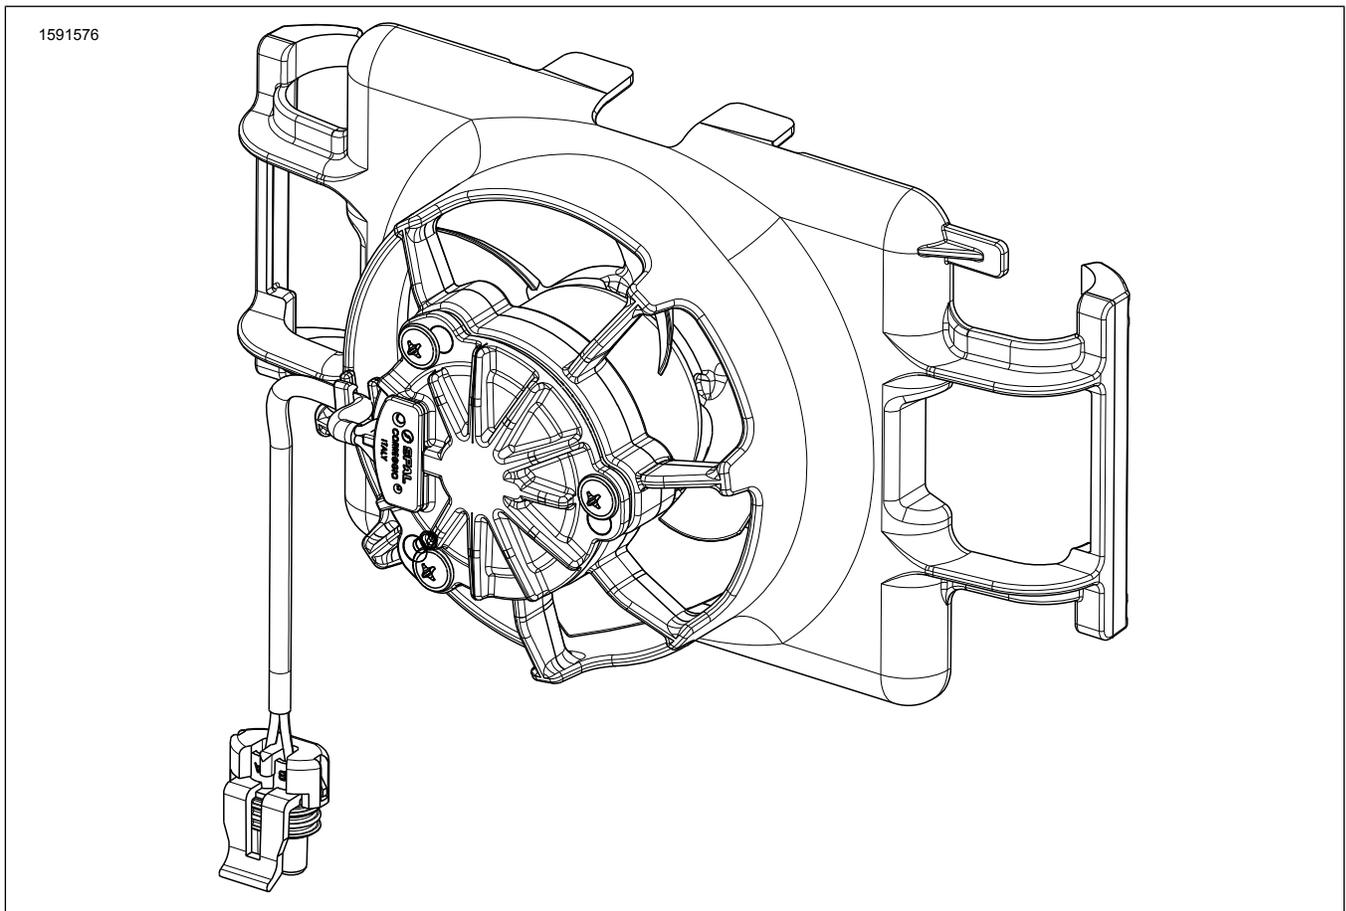


Figura 1. Contenido del kit: Kit de enfriador de aceite asistido por ventilador Milwaukee-eight

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de enfriador de aceite asistido por ventilador Milwaukee-eight

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>		1	Ventilador del enfriador de aceite	No se vende por separado	

## GENERAL

### Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un manual de servicio específico del año y el modelo de motocicleta, que encontrará disponible en:

- Un concesionario de Harley-Davidson.
- Portal de Información de Servicios de H-D, con acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos 2001 en adelante. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

Estos artículos se encuentran disponibles en su concesionario local de Harley-Davidson.

DIGITAL TECHNICIAN II (PIEZA N.º: HD-48650)

- El kit requiere que se vuelva a calibrar Módulo de Control electrónico (ECM). Contacte a un concesionario Harley-Davidson.

### PREPARAR

1. Extraer el fusible principal. Consulta el manual de servicio.

### EXTRACCIÓN

1. Retire la cubierta del enfriador de aceite. Consulta el manual de servicio.
2. Consulte la Figura 2. Retirar tornillos (1).

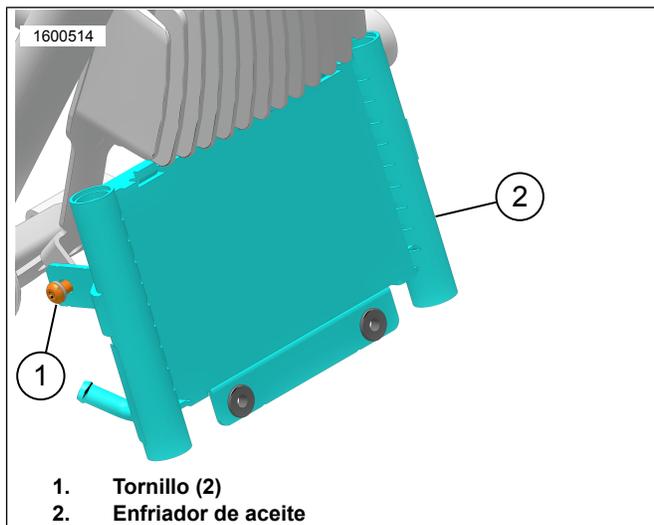


Figura 2. Tornillos del enfriador de aceite

### INSTALACIÓN

1. Consulte la Figura 3. Instale el ventilador del enfriador de aceite (2) en el enfriador de aceite (1).
  - a. Gire y levante el conjunto del enfriador de aceite.
2. Instale el conjunto del enfriador de aceite asistido por ventilador en el vehículo.
  - a. Consulte la Figura 2. Instale y ajuste los tornillos (1). Par de ajuste: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Consulte la Figura 3. Enchufe el conector del ventilador del enfriador de aceite (3) al arnés del vehículo (1). Consulte la Figura 4.
4. Instale la cubierta del enfriador de aceite. Consulta el manual de servicio.

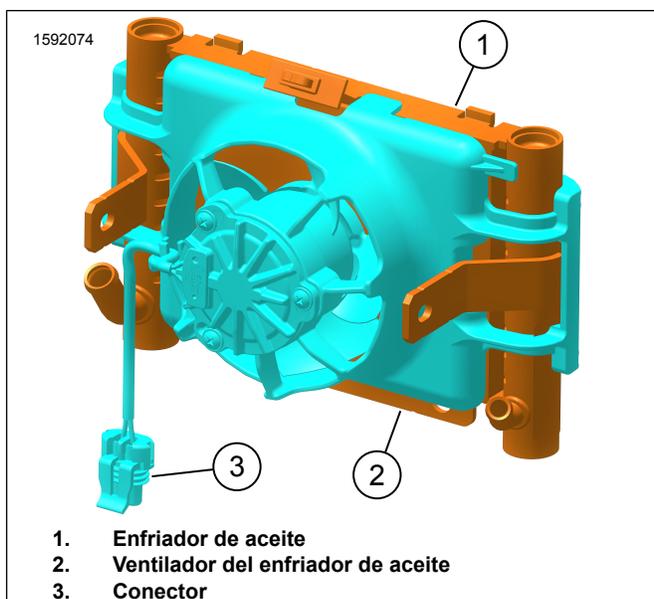
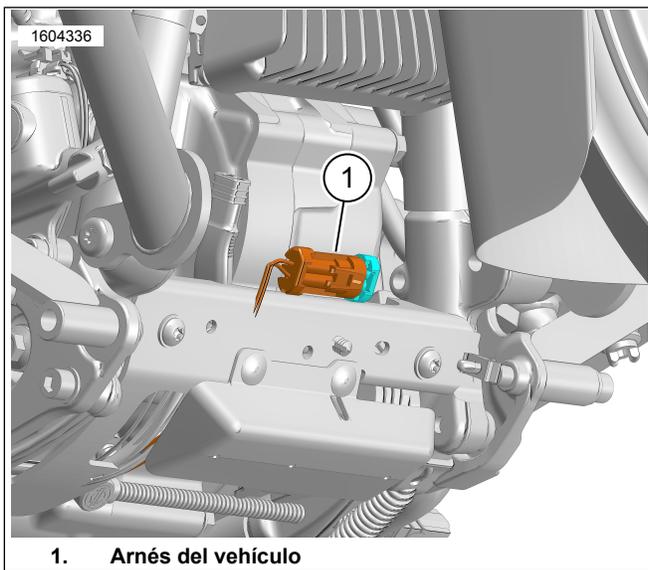


Figura 3.



**Figura 4. Arnés del vehículo**

## **Finalización**

1. Instalar el fusible principal. Consulta el manual de servicio.
2. Calibre ECM con una herramienta especial. Consulte con un concesionario de Harley-Davidson.

Herramienta especial: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)