



INSTRUKTIONER

94100239

2022-06-28



MILWAUKEE-EIGHT, SATS FÖR FLÄKTASSISTERAD OLJEKYLARE


ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
52300409	Skyddsglasögon, momentnyckel, Digital Technician II (DT II)	 3 Mörk nyckel

(1) DTII och montering hos återförsäljare krävs

SATSINNEHÅLL

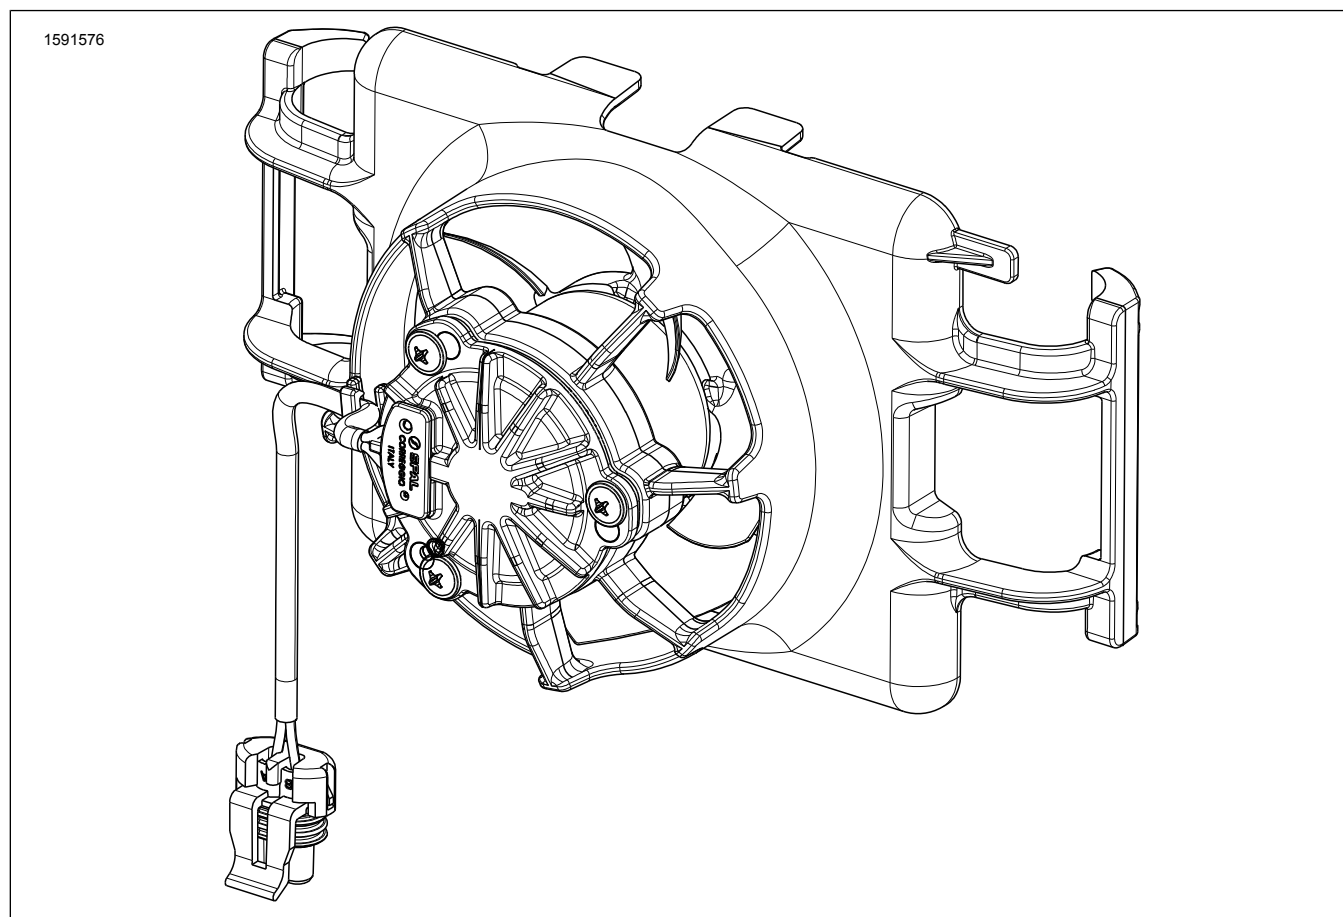

Figur 1. Satsen innehåller: Milwaukee-Eight, sats för fläktassisterad oljekylare

Tabell 2. Satsen innehåller: Milwaukee-Eight, sats för fläktassisterad oljekylare

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐		1	Oljekylarfläkt	Säljs ej separat	

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Monteringen kräver en verkstadshandbok för motorcykelns modell/årgång och finns tillgänglig från:

- En Harley-Davidson-återförsäljare.
- H-D:s serviceinformationsportal, en prenumerationsbaserad tillgång som finns tillgänglig för de flesta modeller från 2001 och senare. Mer information finns på Vanliga frågor om prenumerationer.

Dessa objekt finns tillgängliga hos närmaste Harley-Davidson-återförsäljare.

DIGITAL TECHNICIAN II (DIGITAL TECHNICIAN II) (PART NO.: HD-48650)


- Elektronisk styrmodul (ECM) -omkalibrering krävs för kitet. Kontakta en Harley-Davidson återförsäljare.

FÖRBEREDELSE

1. Ta bort huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.

TA BORT


1. Avlägsna oljekylarskyddet. Se verkstadshandboken.
2. Se Figur 2. Ta bort skruvarna (1).

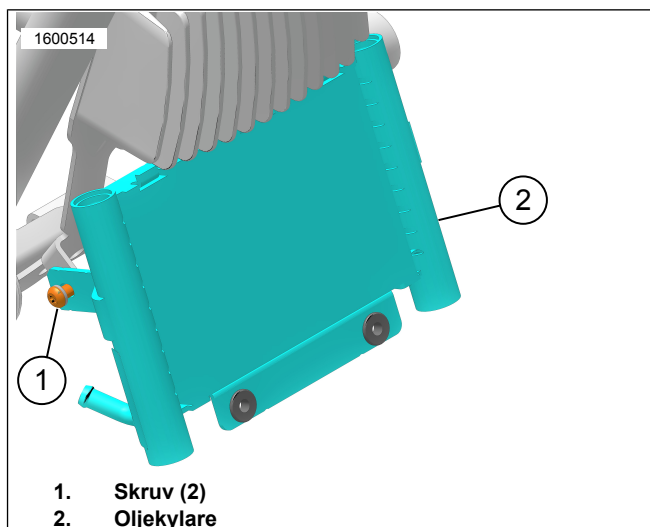


Figur 2. Oljekylarskruvar

INSTALLERA

1. Se Figur 3. Montera oljekylarfläkten (2) på oljekylaren (1).
 - a. Roter och lyft oljekylarenheten.
2. Montera den fläktassisterade oljekylarenheten på fordonet.
 - a. Se Figur 2. Montera och dra åt skruvarna (1).
Åtdragning: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Se Figur 3. Anslut oljekylarfläktens kontakt (3) till fordonets kablage (1). Se Figur 4.
4. Montera oljekylarskyddet. Se verkstadshandboken.

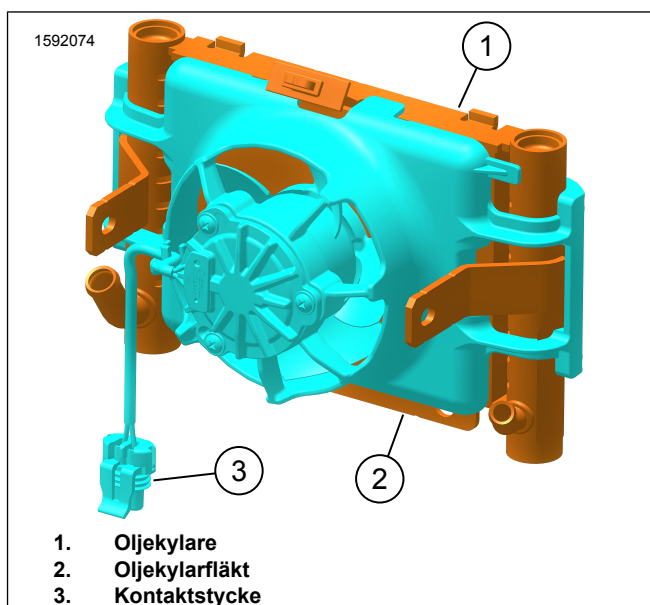

Figur 3.

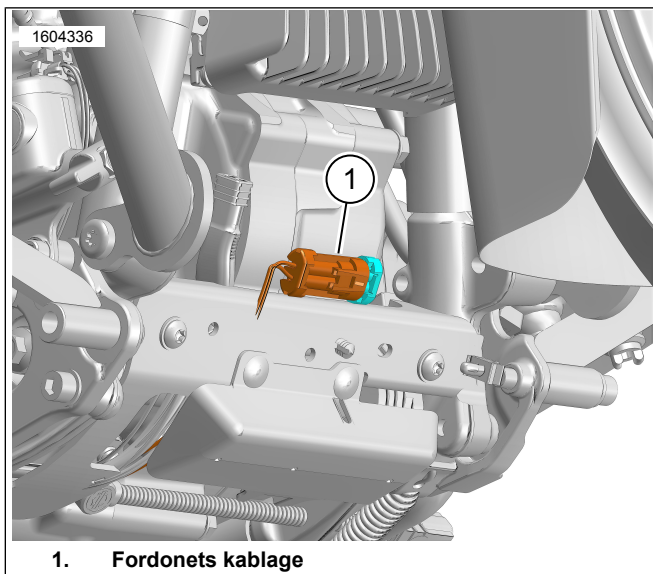

1. Fordonets kablage

Figur 4. Fordonets kablage

KLART

1. Sätt tillbaka huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
2. Kalibrera ECM med specialverktyget. Se Harley Davidson-återförsäljare.

Specialverktyg: DIGITAL TECHNICIAN II (DIGITAL TECHNICIAN II) (HD-48650)