



MILWAUKEE-EIGHT FAN DESTEKLİ YAĞ SOĞUTUCU KİTİ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
52300409	Koruyucu gözlük, Tork Anahtarı, Digital Technician II (DT II)	3 Koyu Renk anahtar

(1) DTII ve bayi tarafından kurulması gerekir

KİT İÇERİKLERİ

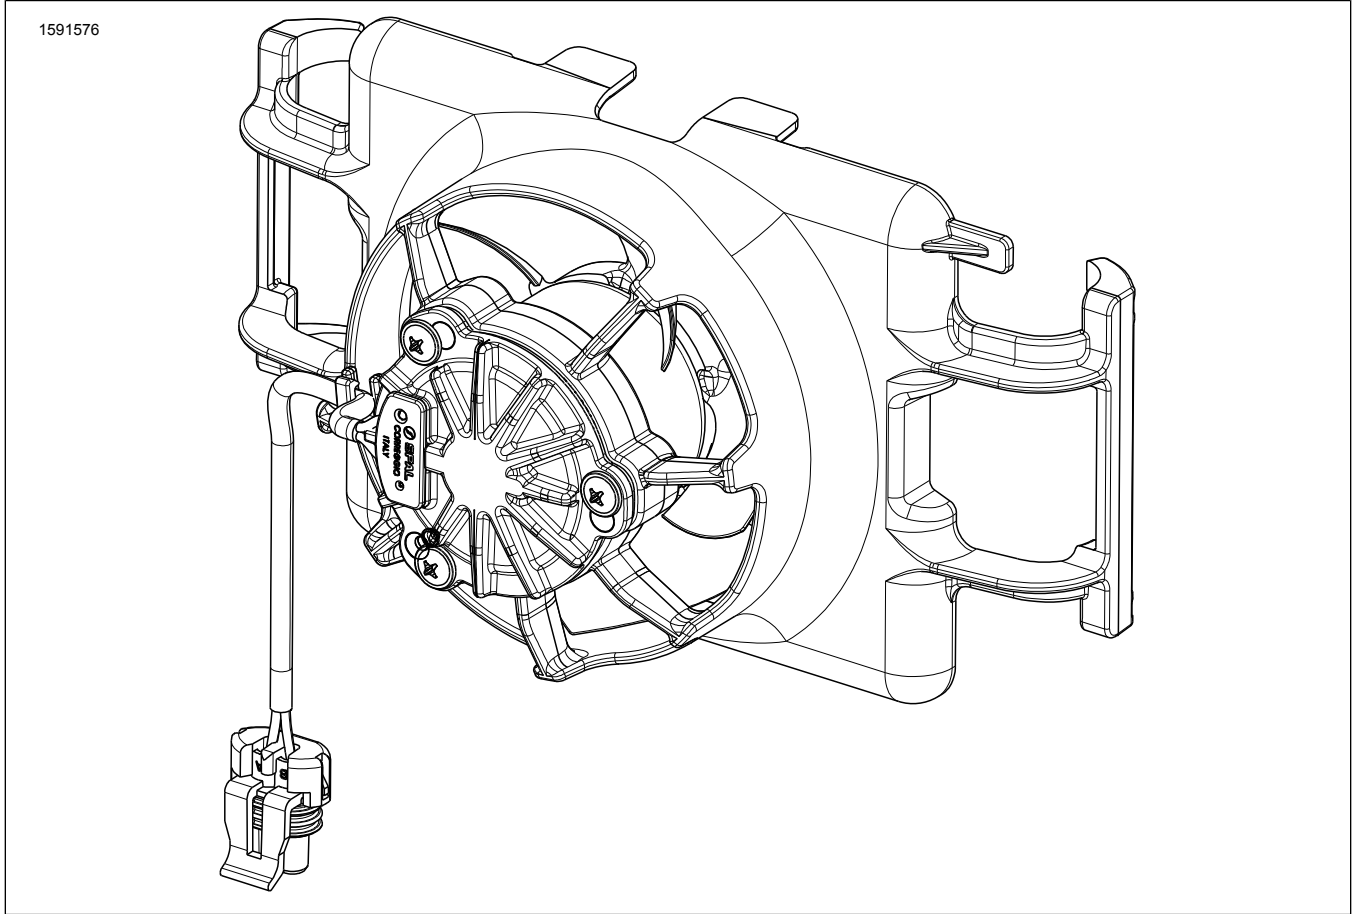

Şekil 1. Kit İçerikleri: Milwaukee-eight Fan Destekli Yağ Soğutucu Kiti

Tablo 2. Kit İçerikleri: Milwaukee-eight Fan Destekli Yağ Soğutucu Kiti

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
☒	Öge	Mikt-ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐		1	Yağ soğutucu fan	Ayrı satılmaz	

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:

- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

Bu ürünler yerel Harley-Davidson bayinizde bulunabilir.

DIGITAL TECHNICIAN II (PARÇA NUMARASI: HD-48650)


- Kit, Elektronik Kumanda Modülü (ECM) ögesinin yeniden kalibrasyonunu gerektirir. Bir Harley-Davidson bayisiyle iletişime geçin.

HAZIRLIK

1. Ana sigortayı çıkarın. Servis el kitabına bakın.

ÇIKARMA


1. Yağ soğutucu kapağını çıkarın. Servis el kitabına bakın.
2. Bkz. Şekil 2. Vidaları (1) sökün.

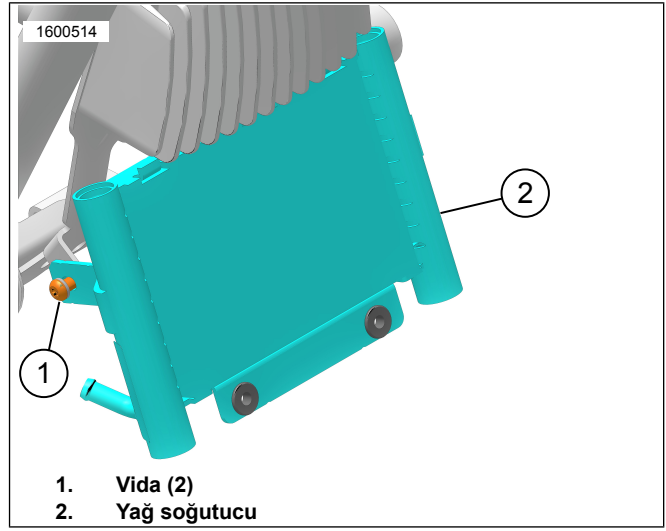


Şekil 2. Yağ Soğutucu Vidaları

MONTE ETME

1. Bkz. Şekil 3. Yağ soğutucu fanı (2) yağ soğutucusuna (1) takın.
 - a. Yağ soğutucu tertibatını döndürün ve kaldırın.
2. Fan destekli yağ soğutucu tertibatlarını araca takın.
 - a. Bkz. Şekil 2. Vidaları (1) takın ve sıkın.
Tork: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Bkz. Şekil 3. Yağ soğutucu fan konektörünü (3) araç kablo takımına (1) bağlayın. Bkz. Şekil 4.
4. Yağ soğutucu kapağını takın. Servis el kitabına bakın.

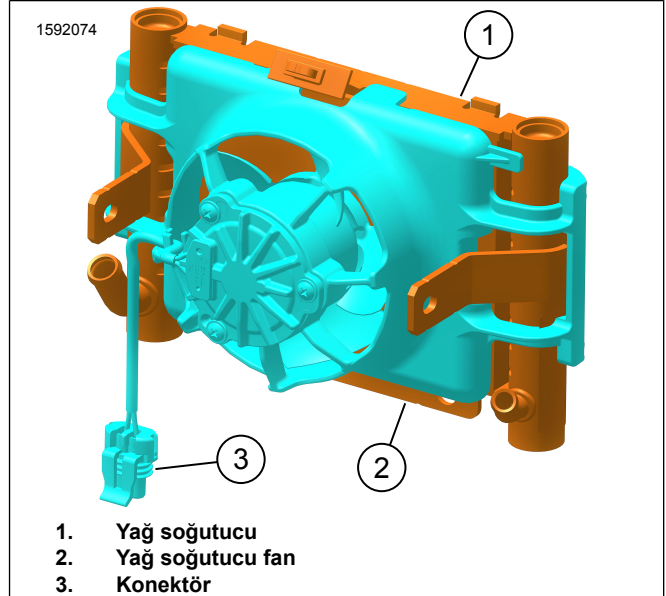

Şekil 3.

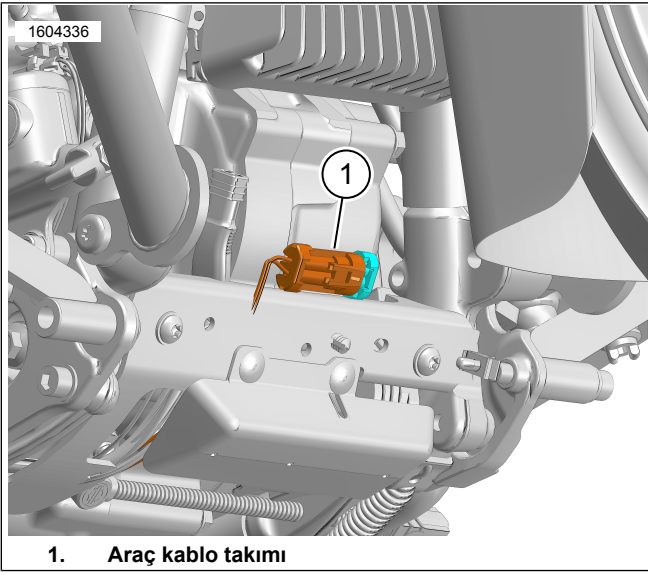

Şekil 4. Araç Kablo Takımı

TAMAMLAMA

1. Ana sigortayı takın. Servis el kitabına bakın.
2. ECM ögesini özel alet kullanarak kalibre edin. Bir Harley-Davidson bayisiyle görüşün.
Özel alet: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)