



HƯỚNG DẪN

94100239

2022-06-28



BỘ LÀM MÁT DẦU CÓ HỖ TRỢ QUẠT MILWAUKEE-EIGHT


THÔNG TIN CHUNG

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾
52300409	Kính bảo hộ, Cân siết lực, Kỹ thuật viên kỹ thuật số II (DT II)	 cờ lê 3 Dark

(1) Bắt buộc lắp đặt tại đại lý và DTII

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

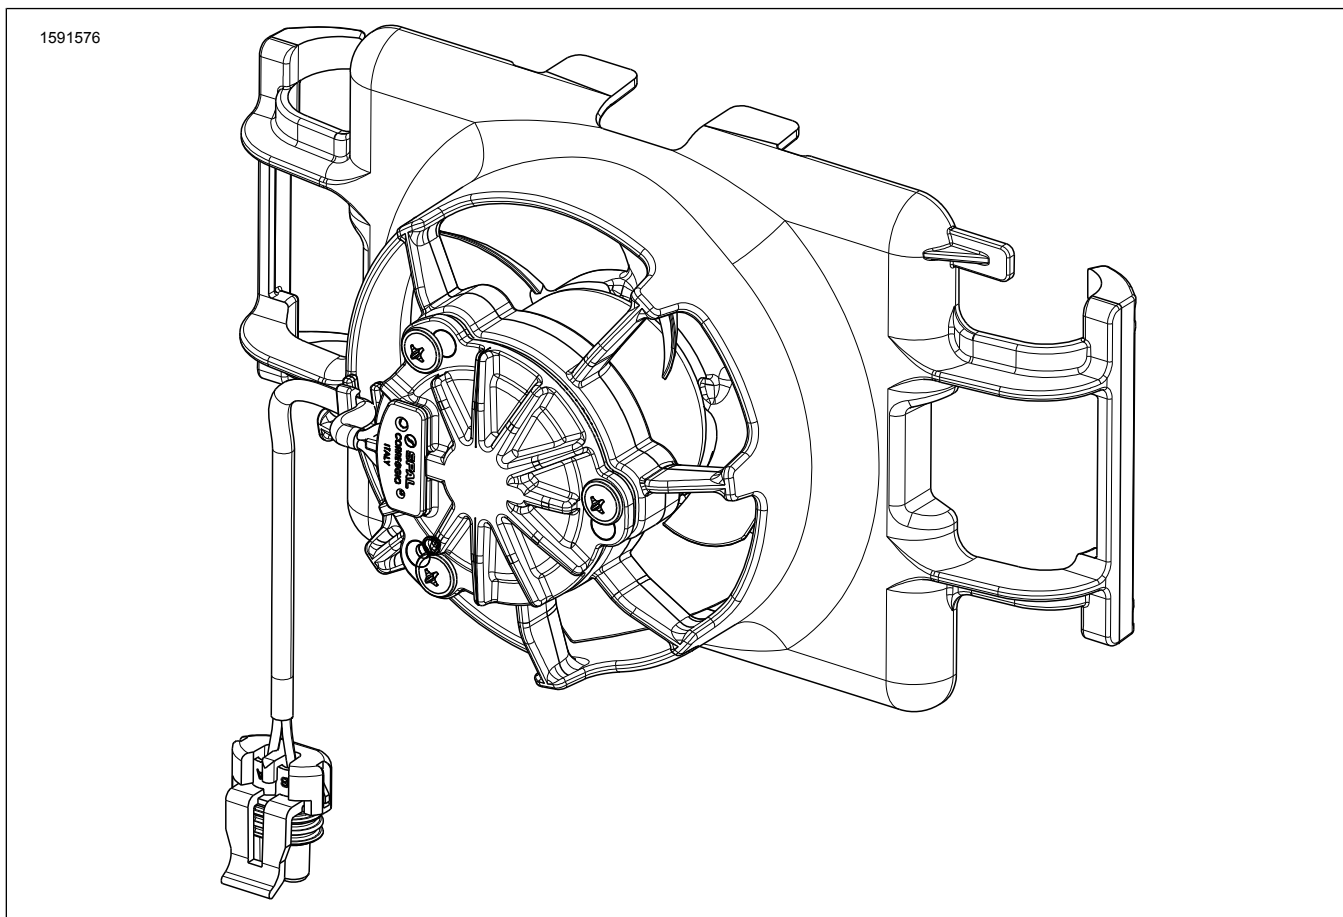

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ làm mát dầu có hỗ trợ quạt Milwaukee-eight

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ làm mát dầu có hỗ trợ quạt Milwaukee-eight

Đảm bảo rằng bộ kit có đủ thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo linh kiện khỏi xe.

☒	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
☐		1	Quạt bộ làm mát dầu	Không bán rời	

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng xem Phụ tùng và phụ kiện (P&A) Catalog Bán lẻ hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên www.harley-davidson.com

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất không. Nó có sẵn tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Quá trình lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng của mẫu mô-tô thuộc năm này và có sẵn từ:

- Đại lý Harley-Davidson.
- Cổng thông tin dịch vụ H-D, truy cập theo đăng ký có sẵn với hầu hết các mẫu xe từ 2001 trở về sau. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về đăng ký.

Các tài liệu này đều có tại đại lý Harley-Davidson ở địa phương.

KỸ THUẬT VIÊN KỸ THUẬT SỐ II (Số PHỤ TÙNG: HD-48650)


- Bộ sản phẩm yêu cầu hiệu chỉnh lại Mô đun điều khiển điện tử (ECM). Liên hệ Đại lý Harley-Davidson.

CHUẨN BỊ

- Tháo cầu chì chính. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.

THÁO


- Tháo vỏ bộ làm mát dầu. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
- Xem Hình 2. Tháo vít (1).

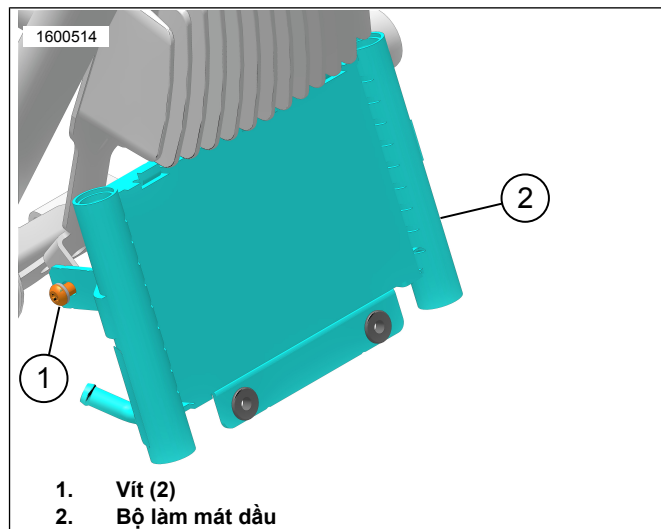


Hình 2. Vít bộ làm mát dầu

LẮP ĐẶT

- Xem Hình 3. Lắp đặt quạt làm mát dầu (2) vào bộ làm mát dầu (1).
 - Xoay và nâng cụm làm mát dầu.
- Lắp đặt cụm quạt hỗ trợ làm mát dầu vào xe.
 - Xem Hình 2. Lắp và siết chặt vít (1).
Mô-men: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
- Xem Hình 3. Kết nối đầu nối bộ làm mát dầu (3) với bó dây của xe (1). Xem Hình 4.
- Lắp vỏ bộ làm mát dầu. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.

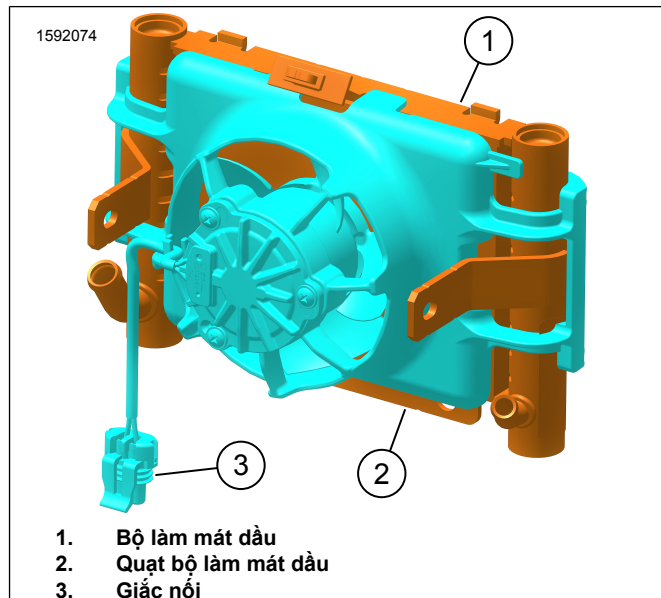

Hình 3.

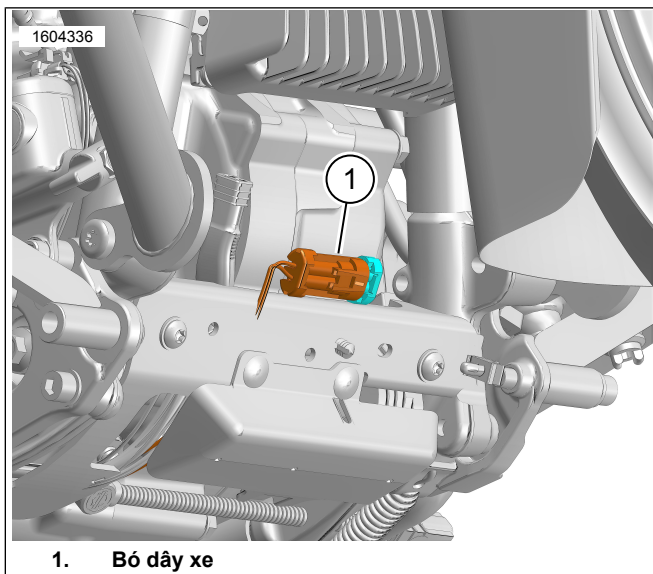

Hình 4. Bó dây xe

HOÀN THÀNH

1. Lắp cầu chì chính. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
2. Hiệu chỉnh ECM bằng công cụ đặc biệt. Hãy đến đại lý Harley-Davidson.

Dụng cụ đặc biệt: KỸ THUẬT VIÊN KỸ THUẬT SỐ II (HD-48650)