



說明

94100270



2021-08-02

前輪

一般資訊

表格1。一般資訊

| 套件 | 建議工具 | 技能水準 ⁽¹⁾ |
|-----------------|------|---------------------|
| 43300888 | 防護眼鏡 | |
| (1) 只需要簡單的工具和技術 | | |

套件內容

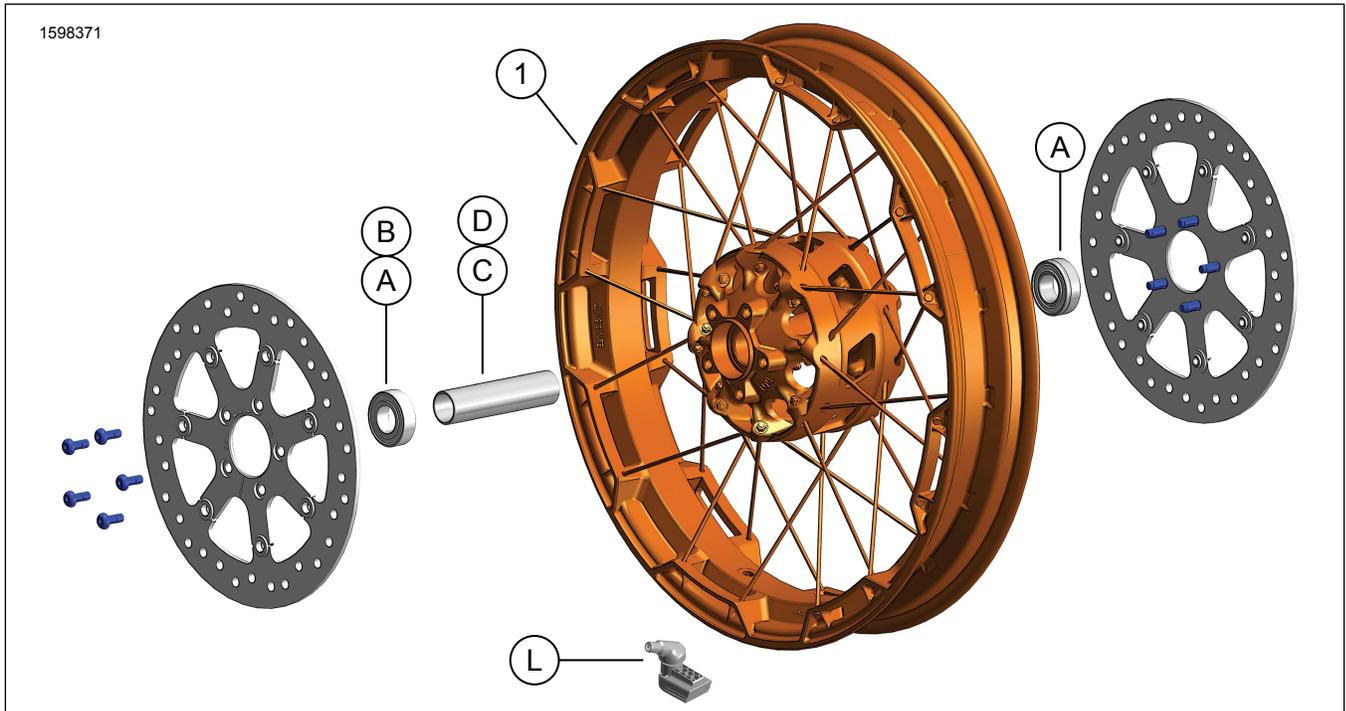


圖1。套件內容：前輪

表格2。套件內容：前輪套件

| 請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。 | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----------------------------|----------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 項目 | 數量 | 說明 | Part No. | 附註 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 車輪 | 不單獨出售 | |
| 文中提到但未列入工具包中的項目 | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A | 2 | 原廠配備 (OE) 軸承，一般，請參閱表格3和表格4 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | B | 1 | OE 軸承，ABS*** 請參閱表格4。 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C | 1 | OE 關於車軸套管，請參閱表格3和表格4 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D | 1 | OE 關於車軸套管，請參閱表格3和表格4 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | L | 1 | OE 關於閂桿，請參閱表格3和表格4 | | |

表格3。前側25毫米軸承非ABS車輪安裝工具包(41455-08C)

| 前側25毫米軸承非ABS車輪安裝工具包(41455-08C) | | 項目(使用的數量和描述) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|---|----|----|-----------|---|---|--|
| 裝配 | 車輪大小 | A | C | D | J | K | L | M | N | |
| 2008 Touring、2009與之後的FLHRC(非ABS)與Trike(非ABS) | 16 x 3.0英寸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | * | * | |
| 2009及之後的Touring(非ABS) | 17 x 3.0英寸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | |
| 2008及之後的Touring(非ABS) | 18 x 3.5英寸 | 2 | 0 | 1 | 0 | ** | * | * | * | |
| 2008-2017 Dyna (FLD、FXDWG、FXDF 除外) | 19 x 2.5英寸 | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 | |
| 2008-2017 VRSCAW、VRSCD、VRSCF、VRSCDX (非ABS) | 19 x 3.0英寸 | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | * | * | 0 | |
| 2009及之後的Touring(非ABS) | 19 x 3.5英寸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | |
| 2017年及以後的FLTRX、FLTRXS、FLTRXSE (非ABS) | 21 x 3.5英寸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | |
| 安裝套件的設計可用於許多不同的車輪樣式和裝配。請洽詢Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件是針對要安裝的重車所設計和核可。 備註： *請參閱「安裝」中閘門安裝步驟上面的注意事項，以判斷要為特定套件使用哪種閘桿。棄置其他的閘桿。 **請參閱「安裝」中車輪組裝步驟上面的車輪套件注意事項，以判斷軸承填隙片是否用於特定的車輪套件和裝配。 ***在主要軸承下安裝軸承填隙片。 | A | 軸承，固定(2) | | | | | 9276B | | | |
| | C | 軸套管 | | | | | 41748-08 | | | |
| | D | 軸套管 | | | | | 41900-08 | | | |
| | J | 軸承填隙片*** | | | | | 41450-08 | | | |
| | K | 軸承填隙片*** | | | | | 43903-08 | | | |
| | L | 閘桿，短 | | | | | 43157-83A | | | |
| | M | 閘桿，長 | | | | | 43206-01 | | | |
| | N | 閘桿，拉穿過 | | | | | 40999-87 | | | |

表格4。前25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41454-08B)

| 前25公釐的軸承ABS車輪安裝套件(41454-08B) | | 項目(使用的數量和描述) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|---|---|----------|-----------|---|---|---|
| 裝配 | 車輪大小 | A | B | C | D | J | K | L | M | N |
| 2008 Touring與2009以及之後配備ABS的FLHRC | 16 x 3.0英寸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | * | 0 |
| 2009和之後備配ABS的Touring | 17 x 3.0英寸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| 2008和之後備配ABS的Touring | 18 x 3.5英寸 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ** | * | * | * |
| 2012-2017 Dyna，含ABS (FLD、FXDWG和FXDF 除外) | 19 x 2.5英寸 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ** | * | * | 0 |
| 2008-2017 VRSCAW、VRSCD、VRSCF和VRSCDX，含ABS | 19 x 3.0英寸 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ** | * | * | 0 |
| 2009和之後備配ABS的Touring | 19 x 3.5英寸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| 2017年及以後的FLTRX、FLTRXS、FLTRXSE 含ABS | 21 x 3.5英寸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * |
| 安裝套件的設計可用於許多不同的車輪樣式和裝配。請洽詢Harley-Davidson經銷商，以確認車輪和安裝套件是針對要安裝的重車所設計和核可。 備註： *請參閱「安裝」中閘門安裝步驟上面的注意事項，以判斷要為特定套件使用哪種閘桿。棄置其他的閘桿。 **請參閱INSTALLATION(安裝)中車輪組裝步驟上面的車輪套件注意事項，以決定軸承填隙片是否用於特定的車輪套件和裝配。 ***必須朝向車輪安裝紅邊的軸承。ABS軸承為主要。 ****在主要軸承下安裝軸承填隙片。 | A | 軸承，固定 | | | | | 9276B | | | |
| | B | 軸承，ABS*** | | | | | 9252A | | | |
| | C | 軸套管 | | | | | 41748-08 | | | |
| | D | 軸套管 | | | | | 41900-08 | | | |
| | J | 軸承填隙片**** | | | | | 41450-08 | | | |
| | K | 軸承填隙片**** | | | | | 43903-08 | | | |
| | L | 閘桿，短 | | | | | 43157-83A | | | |
| | M | 閘桿，長 | | | | | 43206-01 | | | |
| N | 閘桿，拉穿過 | | | | | 40999-87 | | | | |

概述

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件(P&A)零售目錄或部件和配件部分。

附註

配件輪轂蓋與此車輪不相容。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464 (僅限美國)或1-414-343-4056。

安裝要求

▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson經銷商。
- H-D保養資訊入口網站是一款可用於多數2001年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

▲警告

僅安裝針對您的重車車型通過核准的車輪和安裝工具包。欲確認合適與否，請聯絡Harley-Davidson經銷商。使用不符的車輪和安裝工具包或安裝未針對您的車型核准的車輪會導致失控，可能造成死亡或重傷。(00610c)

正確安裝這些工具包需要另外購買 Harley-Davidson 經銷商提供的以下零件：

- 車輪安裝工具包：請參閱表格3和表格4
- 煞車盤螺絲：請參閱表格5。
- 車輪軸承拆裝器和安裝器(94134-09)
- 116° 胎壓監控系統(TPMS)感測器。有關詳細資訊，請參閱適配度聲明
- 輪胎：(43100008)

建議使用下列Harley-Davidson正廠馬達配件，以便適當保養和清潔：

- CHROME CLEAN & SHINE(鍍鉻清潔亮光劑) (93600031) (US) / (93600082) (國際)
- GLAZE™ POLYSEALANT(GLAZE™ POLY密封劑) (93600026) (US) / (93600079) (國際)
- Harley®車輪和輻條電刷(43078-99)
- HARLEY WHEEL AND TIRE CLEANER(HARLEY車輪和輪胎清潔劑) (93600121) (US) / (93600076) (國際)
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant(裸露鋁材保護劑) (99845-07)

準備

附註

如果重車已配備TPMS，則使用TPMS閥桿。如果車輛未配備TPMS，則安裝隨附於安裝工具包中的拉穿閥桿(40999-87)。捨棄所有其他閥桿。

注意

勿重複使用煞車盤/轉子螺絲。重複使用這些螺絲可導致扭矩喪失，損傷煞車組件。(00319c)

拆卸

1. 拆下現有的前輪組件。請參閱維修手冊。
 - a. 節省車軸、軸螺母、煞車盤和輪距墊片以利套件安裝。

表格5. 前煞車盤硬體裝配

| 煞車盤 | 硬體(數量) | Part No. |
|--|------------|----------|
| 關閉的煞車盤 | 庫存盤螺絲(5) | 3655A |
| | 鍍鉻螺絲工具包(5) | 46646-05 |
| 注意：配備雙前煞車的車型以及配備雙煞車安裝表面之車輪的車型，需要2倍螺絲/墊圈(若有的話，總共10個螺絲或是2個鍍鉻螺絲套件)。 | | |

安裝

附註

- 首先使用適當的維修手冊和車輪軸承拆裝器安裝主軸承。
 - 安裝工具包中提供的軸承填隙片不是必要項目，可以捨棄。
 - 車輪的左側有運輸部(DOT)標記，用來識別主軸承側。
1. 請參閱「表格3」和「表格4」。使用適當的維修零件表，將車輪安裝工具包部件和煞車盤組裝到車輪上。請參閱維修手冊。
 2. 請參閱輪胎固定。在車輪上安裝輪胎。
 3. 安裝前輪(1)、之前拆下的輪胎隔塊、原廠車軸和原廠車軸螺母。請參閱維修手冊。

警告

維修煞車系統後，以慢速測試煞車。若煞車未正確運作，以高速測試可導致失控，可能造成死亡或重傷。(00289a)

警告

每當安裝車輪、移動重車之前，發動煞車以累積煞車系統壓力。壓力不足會不利於煞車性能，可能造成死亡或重傷。(00284a)

輪胎固定

附註

如果重車已配備TPMS，則使用TPMS閥桿。安裝時，閥桿指向車輛的高側。如果車輛未配備TPMS，則安裝隨附於安裝工具包中的拉穿閥桿(40999-87)。捨棄所有其他閥桿。

1. 參見圖1。在前輪上安裝閥桿(L)。請參閱維修手冊。

附註

僅安裝所需(另外購買)輪胎。

如果車輪的輪緣上有一個黃點貼紙，請調整輪胎的方向，讓輪胎上的白點在貼紙的對面。如果車輪的輪緣上有一個綠點貼紙，請調整輪胎的方向，讓輪胎上的白點對齊貼紙。如果沒有輪緣點貼紙，請參閱維修手冊。

附註

將輪胎安裝到塗漆車輪時，請在輪胎安裝工具和輪圈夾具上使用塑膠保護裝置。

安裝輪胎時，在車輪和輪胎上自由使用輪胎潤滑油。

將新的前輪(另外購買)安裝到車輪上。請參閱維修手冊。

- a. 前輪胎：43100008

3. 在車輪上安裝前煞車盤。請參閱維修手冊。

4. 返回安裝。

維護

附註

車輪必須定期保養，以保持原來的亮度和光澤。

1. 使用車輪和輪胎清潔器清潔嚴重污染的車輪表面。使用Harley®車輪和輻條電刷。
2. 使用品質良好的清潔劑，例如車輪和輪胎清潔劑，以便仔細清潔車輪。
3. 清潔和拋光後，使用品質良好的密封膠密封成品，例如Glaze Poly Sealant。