



03-08-2021

الإرشادات



J04688

## مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي

عام

رقم المجموعة

A، 43000108، 43000109، 09-41706، 09-41705، 09-41704  
43000110، 43000111، 43000050، 43000128، 43000129،  
43000163، 43000166، 43000167، 43000178، 43000215

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (باللغة الإنجليزية فقط).

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. ستحتاج إلى دليل الصيانة الخاص بموديل الدراجة النارية لتنفيذ عملية التركيب المذكورة ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 والجدول 1 والشكل 2 والجدول 2 والشكل 3 والجدول 3 والشكل 4 والجدول 4 والشكل 5 والجدول 5 والشكل 6 والجدول 6

التركيب:

ملاحظة

المحاور التي تمت إزالتها لأغراض الصيانة أو الاستبدال أو الإصلاح، ربما تم تجميعها باتجاه معاكس لتصميمها التقليدي. قد يتعذر تركيب أغطية صامولة المحور بالشكل الصحيح على المحاور المعكوسة. ارجع إلى دليل الصيانة المناسب للتعرف على الاتجاه الصحيح للمحور.

1. اضبط وضع نظام العادم (عند الضرورة) لتوفير الخلو لصامولة المحور.

2. ضع كل غطاء من أغطية صامولة المحور فوق صامولة المحور المناسبة.

• إصدار Skull أغطية الصواميل مزودة بآنتين من براغي الزنق لكل غطاء. اضبط وضع الشعار وثبته فوق أحد براغي الزنق لتثبيتته في موضعه والآخر لمنع الدوران. راجع الشكل 2.

• الإصدار النحاسي تستخدم أغطية الصواميل براغي زنق قصيرة الطول على غطاء صامولة المحور الأكبر. استخدم برغي الزنق الأطول على غطاء صامولة المحور الأكبر. راجع الشكل 3.

3. أحكم ربط براغي زنق غطاء صامولة المحور حتى تثبت.

ملاحظة

تتم معالجة براغي الزنق في هذه المجموعة بمركب تثبيت السنون. عند استبدال براغي الزنق أو إعادة تثبيتها (2)، ضع مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة LOCTITE 243 (أزرق) (97-99642) على أسنان برغي الزنق.

إرشادات العناية والتنظيف للأجزاء النحاسية

تعليمات التنظيف

1. تحقق من أن الأجزاء جافة وخالية من الأوساخ والشوائب.
2. ضع كمية صغيرة من سائل التنظيف والتلميع Chrome® Harley-Davidson Clean & Shine على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة.
3. قم بمسح الأجزاء النحاسية بقطعة القماش المصنوع من الألياف الدقيقة مع الضغط برفق. بالنسبة للأماكن أو التجاويف التي يصعب الوصول إليها، استخدم الممسحة المخصصة.

الحصول على مظهر براق


سينتأثر مظهر الأجزاء النحاسية بمرور الوقت كما سيصبح لونها داكناً بصورة طبيعية. إذا كنت تفضل المظهر البراق للنحاس، ضع القليل من سائل التلميع Harley-Davidson Bare Metal Polish على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة وامسح الأجزاء النحاسية برفق حتى تصل إلى درجة البريق المطلوبة.

إبطاء عملية تأثر المظهر نتيجة للزمن

لإبطاء عملية تأثر مظهر الأجزاء النحاسية نتيجة للزمن، ضع القليل من سائل التلميع ومنع التسرب Harley-Davidson Glaze Poly Sealant على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة، وامسح الأجزاء برفق حتى يتم امتصاص مانع التسرب.

الاحتياطات


- سيؤدي استخدام منتجات التنظيف، والتلميع والوقاية غير الموصى بها إلى إزالة الطلاء القديم من الأجزاء النحاسية.
- كما ستؤدي ملامسة بعض العناصر لفترة طويلة (الأيدي، والقفازات، والأحذية، والغبار، وما إلى ذلك) والتعرض للمكونات إلى التأثير سلباً على طلاء الأسطح ولا يعد هذا الأمر عيباً.
- تجنب تنظيف الأجزاء بالمواد الكيميائية الكاشطة والأكالة ووسادات التنظيف الكاشطة.
- تجنب استخدام المنتجات ومواد التبييض التي تحتوي على الأمونيا.
- التعرض لفترة طويلة للمياه سيؤثر سلباً على الطلاء النحاسي. امسح الأجزاء بعد ملامستها للمياه.
- ربما يؤدي المسح بقوة مفرطة إلى تفتيح لون السطح.

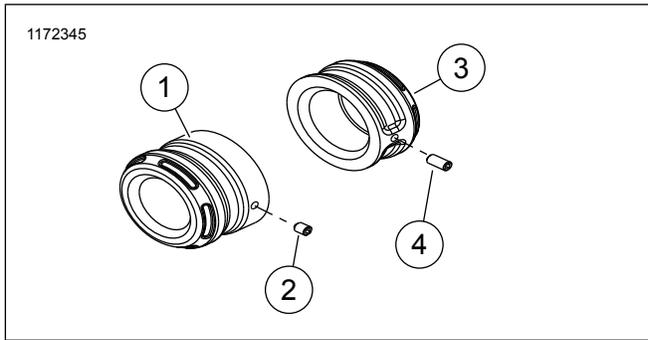

الشكل 4. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي

الجدول 4. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي


العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيسر	لا تباع بصورة مفردة
2	برغي الزنق، 24-10 $\times$ 1/4 بوصة المجموعات 43000129، 43000128 (1)	3365
3	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيمن	لا تباع بصورة مفردة
4	برغي الزنق، 24-10 $\times$ 3/8 بوصة المجموعات 43000129، 43000128 (1) المجموعات 43000167، 43000166 (2)	3194

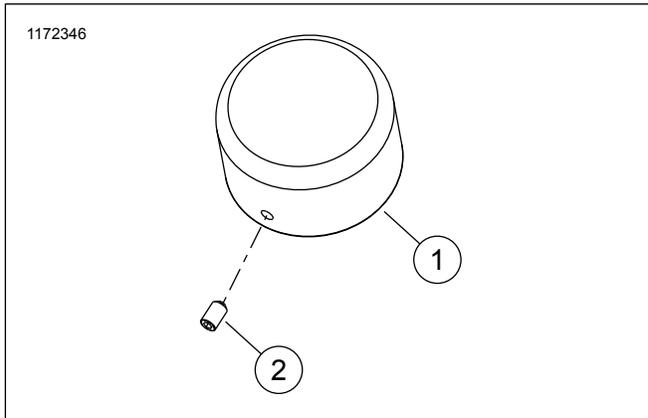

الشكل 5. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي

الجدول 5. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي


العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	غطاء صامولة المحور (2)	لا تباع بصورة مفردة
2	برغي الزنق، 24-10 $\times$ 5/16 بوصة (2) المجموعة 43000163	4636

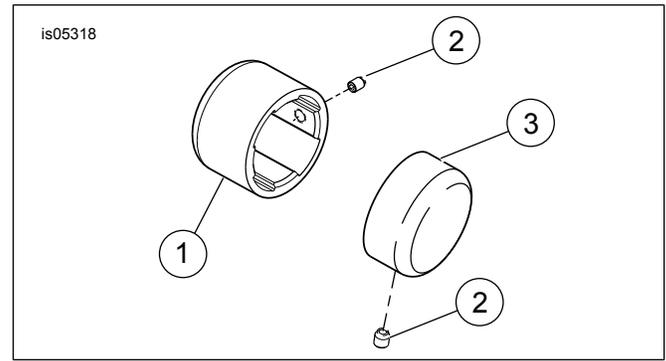

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي

الجدول 1. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي


العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيسر	لا تباع بصورة مفردة
2	برغي الزنق، 24-10 $\times$ 5/16 بوصة (2)	4636
3	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيمن	لا تباع بصورة مفردة

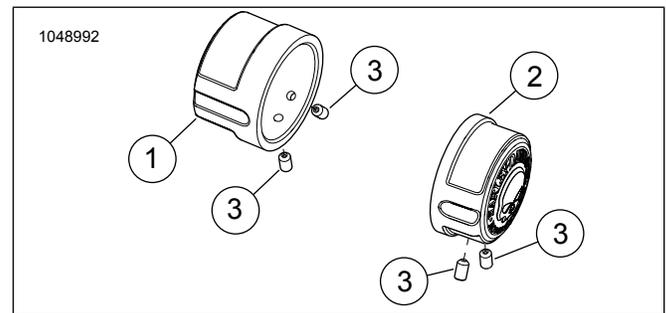

الشكل 2. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي للمجموعة Skull

الجدول 2. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي للمجموعة Skull

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيسر	لا تباع بصورة مفردة
2	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيمن	لا تباع بصورة مفردة
3	برغي الزنق، 24-10 $\times$ 5/16 بوصة (4)	4636

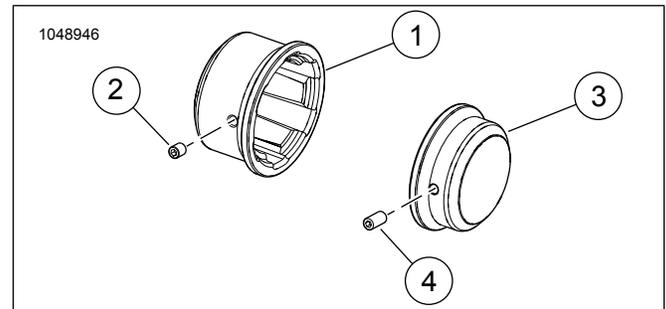


الشكل 3. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي للمجموعة Brass

الجدول 3. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي للمجموعة Brass

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيسر	لا تباع بصورة مفردة
2	برغي الزنق، 24-10 $\times$ 1/4 بوصة	3365
3	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيمن	لا تباع بصورة مفردة
4	برغي الزنق، 24-10 $\times$ 3/8 بوصة	3194

1557403

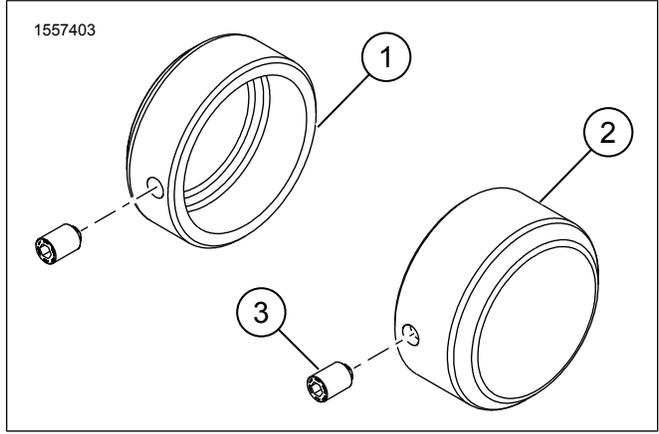

الشكل 6. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي

الجدول 6. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء صامولة المحور الخلفي

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيسر	لا تباع بصورة مفردة
2	غطاء صامولة المحور، الجانب الأيمن	لا تباع بصورة مفردة
3	برغي ضبط (2)	3267