



## リアアクスルナットカバーキット

### 概略

### キット番号

41704-09、41705-09、41706-09A、43000108、43000109、43000110、43000111、43000050、43000128、43000129、43000163、43000166、43000167、43000178、43000215

### 適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

### 取り付け要件

#### ▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

### キット内容:

「図1」「表1」「図2」「表2」「図3」「表3」「図4」「表4」「図5」「表5」「図6」「表6」を参照してください。

### 取り付け

#### 注記

点検、交換、修理のために取り外したアクスルは、既存の設計と逆に組み立てられている場合があります。アクスルナットカバーは、逆に取り付けられたアクスルには正しく装着できない場合があります。正しいアクスルの向きについては該当するサービスマニュアルを参照してください。

1. イグゾースシステムの位置を調節して(必要時)、アクスルナットに隙間ができるようにします。
  2. 該当するアクスルナットにアクスルナットカバーを取り付けます。
- ・ スカルバージョンナットカバーには、カバー1つごとにセットスクリューが2本付属します。ロゴを所定の位置に取り付け、セットスクリュー1本で固定し、もう1本で回らないようにします。「図2」を参照。

- ・ プラスバージョンのナットカバーは大きなアクスルナットカバーに短いセットスクリューを使用します。小さなアクセルナットカバーには長いセットスクリューを使用してください。「図3」を参照。
3. アクスルナットカバーセットスクリューを固定されるまで締め付けます。

#### 注記

このキットのセットスクリューは、スレッドロックコンパウンド処理されています。セットスクリュー(2)の交換、再取り付け時は、セットスクリューのネジ山に LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97) を塗ってください。

### 真鍮パーツのお手入れに関するガイドライン

#### お手入れに関する手順

1. パーツが乾いていて、ゴミや埃が付着していないことを確認します。
2. 少量のHarley-Davidson® Chrome Clean & Shineをマイクロファイバー製クロスまたはディテールスワップに取ります。
3. マイクロファイバー製クロスを真鍮パーツに軽く押さえつけながらこすります。届きづらい場所や溝部分には、ディテールスワップを使用してください。

#### 光沢仕上げ

真鍮パーツは、時間が経つと自然に経年劣化し、くすみます。真鍮パーツの光沢を出したい場合、適量のHarley-Davidson Bare Metal Polish (ベアメタルポリッシュ)をマイクロファイバー製クロスに取り、光沢が出るまで、真鍮パーツを軽くこすります。

#### 経年劣化を抑える

真鍮パーツの経年劣化を抑えるには、少量のHarley-Davidson Glaze Poly Sealantをマイクロファイバー製クロスまたはディテールスワップに取り、シーラントが浸透するまで、真鍮パーツを軽くこすります。

#### 注意事項

- ・ 推奨されていない洗浄、艶出しおよび保護製品を使用すると、真鍮パーツのエイジドフィニッシュがなくなります。
- ・ 手、手袋、ブーツ、埃などと長時間接触したり、長時間外気に触れたりすることで、表面の仕上げが変化しますが、これは欠陥とはみなされません。
- ・ 研磨剤や腐食性薬品および研磨パッドは、パーツのお手入れに使用しないでください。
- ・ アンモニア処理された製品や漂白剤を使用しないでください。
- ・ 長時間水気に触れると、真鍮の仕上げが変化します。水気に触れる前に、パーツをしっかりと拭いてください。

・ こすりすぎると、パーツの外観が明るくなることがあります。

## 交換用パーツ

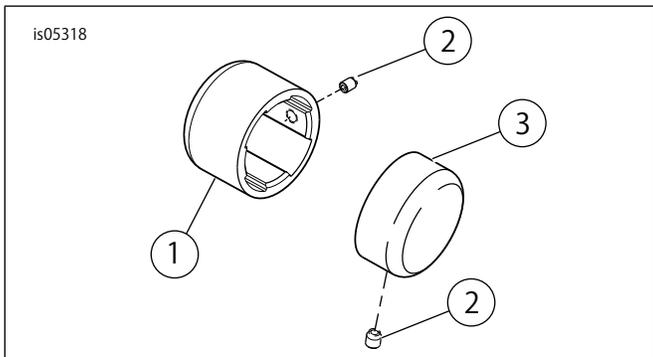


図1。交換用パーツ：リアアクスルナットカバーキット

表1。交換用パーツ：リアアクスルナットカバーキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	アクスルナットカバー、左側	別売りなし
2	セットスクリュー、10-24x5/16 インチ(2)	4636
3	アクスルナットカバー、右側	別売りなし

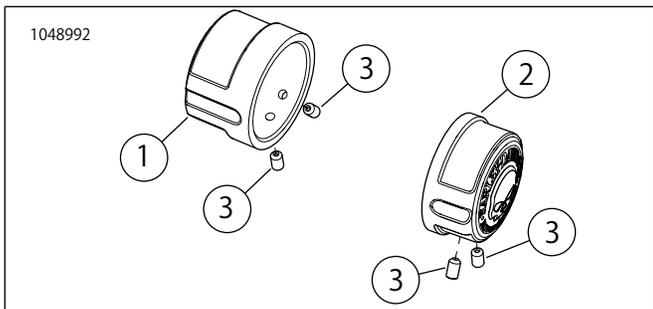


図2。交換用パーツ：スカルリアアクスルナットカバーキット

表2。交換用パーツ：スカルリアアクスルナットカバーキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	アクスルナットカバー、左側	別売りなし
2	アクスルナットカバー、右側	別売りなし
3	セットスクリュー、10-24x5/16 インチ(4)	4636

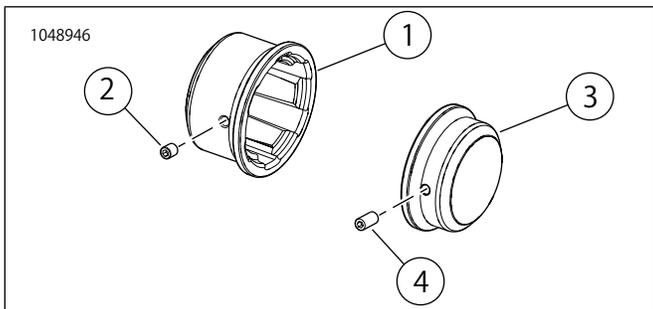


図3。交換用パーツ：ブラスリアアクスルナットカバーキット

表3。交換用パーツ：ブラスリアアクスルナットカバーキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	アクスルナットカバー、左側	別売りなし
2	セットスクリュー、10-24x1/4 in.	3365
3	アクスルナットカバー、右側	別売りなし
4	セットスクリュー、10-24x3/8 in.	3194

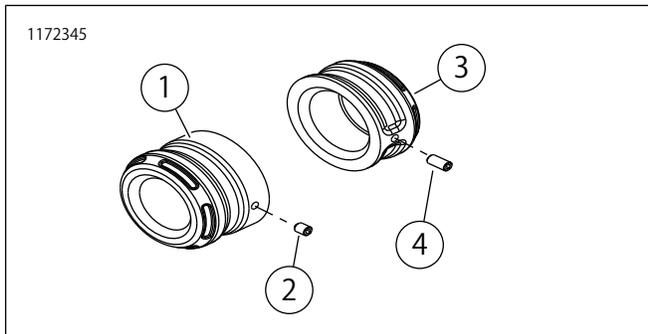


図4。交換用パーツ：リアアクスルナットカバーキット

表4。交換用パーツ：リアアクスルナットカバーキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	アクスルナットカバー、左側	別売りなし
2	セットスクリュー、10-24x1/4 in. キット43000128、43000129(1)	3365
3	アクスルナットカバー、右側	別売りなし
4	セットスクリュー、10-24x3/8 in. キット43000128、43000129(1) キット43000166、43000167(2)	3194

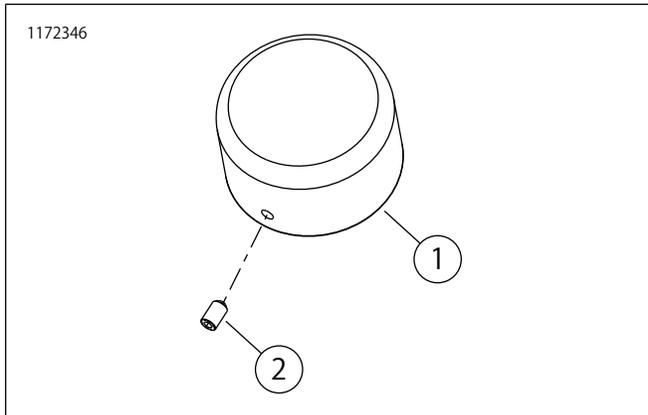


図5。交換用パーツ：リアアクスルナットカバーキット

表5。交換用パーツ：リアアクスルナットカバーキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	アクスルナットカバー(2)	別売りなし
2	セットスクリュー、10-24x5/16 インチ(2) キット43000163	4636

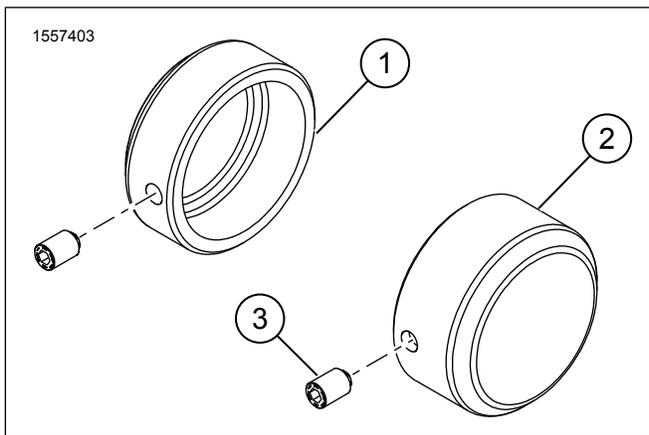


図6。交換用パーツ：リアアクスルナットカバーキット

表6。交換用パーツ：リアアクスルナットカバーキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	アクスルナットカバー、左側	別売りなし
2	アクスルナットカバー、右側	別売りなし
3	セットスクリュー(2)	3267