



INSTRUCTIONS

94100174

2023-09-15



KIT DE SIÈGE ARRIÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52400271, 52400251	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loc-tite 243 (bleu)	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

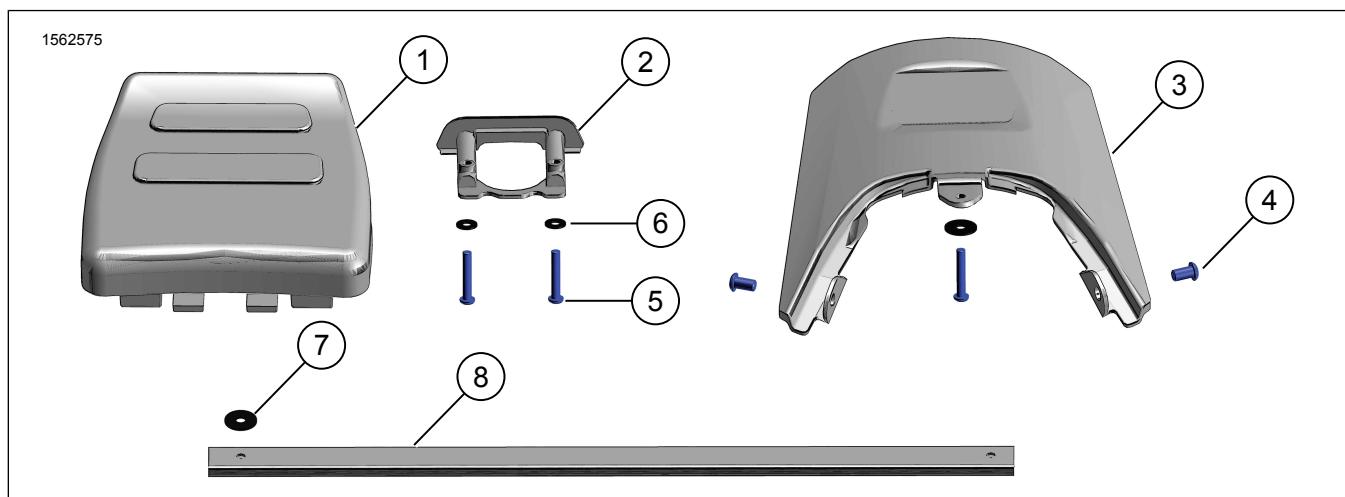


Figure 1. Contenu du kit : Kit de siège arrière 48X

Tableau 2. Kit de siège arrière 48X

☒	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
☐	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
☐	1	1	Siège arrière	Non vendu séparément	
☐	2	1	Entretoise	52400301	
☐	3	1	Protège-pluie	59500915	
☐	4	2	Vis	10201249	
☐	5	3	Vis	10201248	
☐	6	2	Rondelle, petite	10300078	
☐	7	2	Rondelle, grande	10300233	
☐	8	1	Sangle de maintien	52400270	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

N'installez pas ces kits de selles sur une motocyclette qui n'est pas équipée d'une sangle de maintien et des supports de repose-pieds appropriés. S'il n'y a pas de sangle de maintien ni de supports de repose-pieds, le passager pourrait tomber de la motocyclette ou s'accrocher au conducteur, provoquant une perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

RETRAIT

1. Retirez la selle Équipement d'origine (OE). Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez le capot du garde-boue et les moitiés du garde-boue arrière. Mettez de côté le capot et gardez les moitiés du garde-boue arrière. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirez le passe-fil de console du garde-boue arrière. Jetez-la.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 2. Installez le garde-pluie (1).
 - a. Serrez les vis (2).
Couple : 20,3 N·m (180 in-lbs)
2. Installez les moitiés droite et gauche du garde-boue arrière. Consultez le manuel d'entretien.
3. Voir la Figure 3. Installez la sangle de maintien.
 - a. Enlevez la vis OE (2). Conserver.
 - b. Appliquez de l'adhésif frein-filet sur la vis (2).
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU)
(99642-97)
 - c. Voir la Figure 3. Installez la sangle de maintien (1), la rondelle (3) et la vis OE (2). Serrer.
Couple : 4,3–5,2 N·m (38–46 in-lbs)
4. Voir la Figure 4. Posez l'entretoise (1).
5. Voir la Figure 5. Installez le siège arrière (2) à travers la sangle de maintien (1).
6. Voir la Figure 6. Installez les rondelles (2) et deux vis (3).
7. Appliquez de l'adhésif frein-filet sur la vis (3).
Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)
8. Voir la Figure 6. Installez la rondelle (1) et la vis (3). Serrer.
Couple : 11–13,6 N·m (97–120 in-lbs)
9. Installez la selle.

REMARQUE

- Pour faciliter l'installation, agitez la selle OE d'avant en arrière.
- Il est nécessaire d'utiliser un peu de force.
- Il se peut que la clé doive être tournée de sorte que la goupille sur la selle interagisse avec la serrure sur le véhicule.
 - a. Voir la Figure 5. Alignez les pieds du siège arrière (3) avec les fentes de la selle OE (5).
 - b. Après son installation, tirez sur la selle pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.

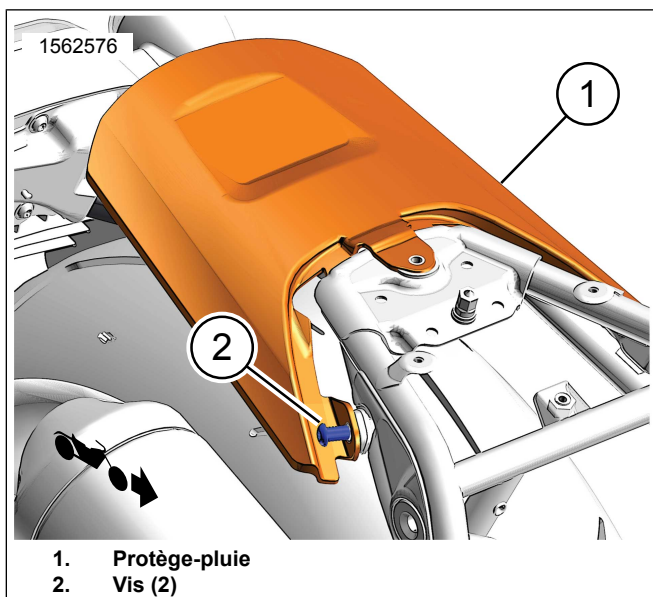


Figure 2. Garde-boue, protège-pluie

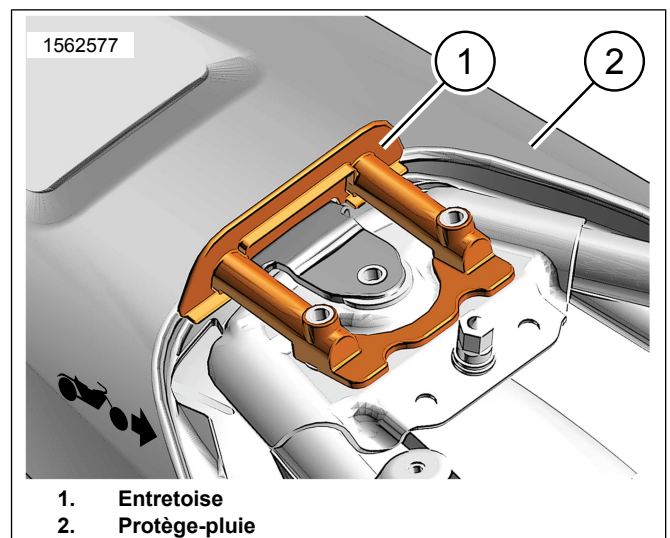


Figure 4. Entretoise

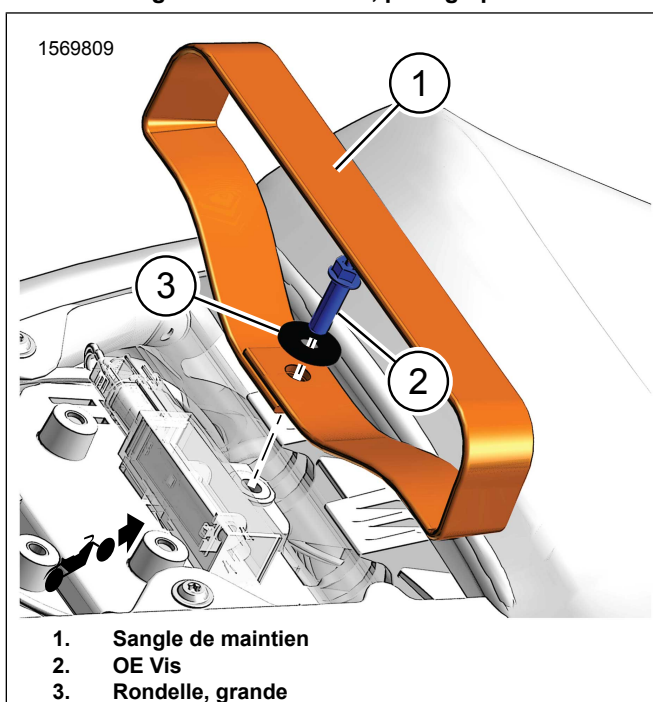


Figure 3. Sangle de maintien

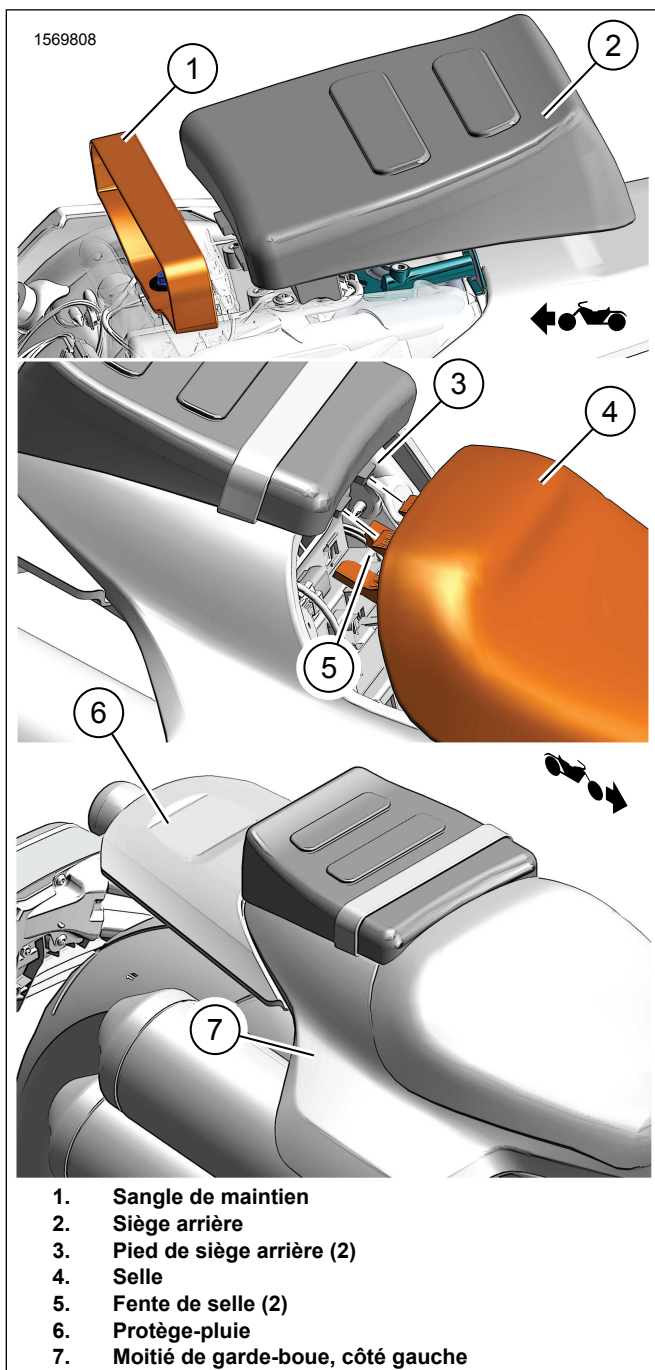


Figure 5. Siège arrière

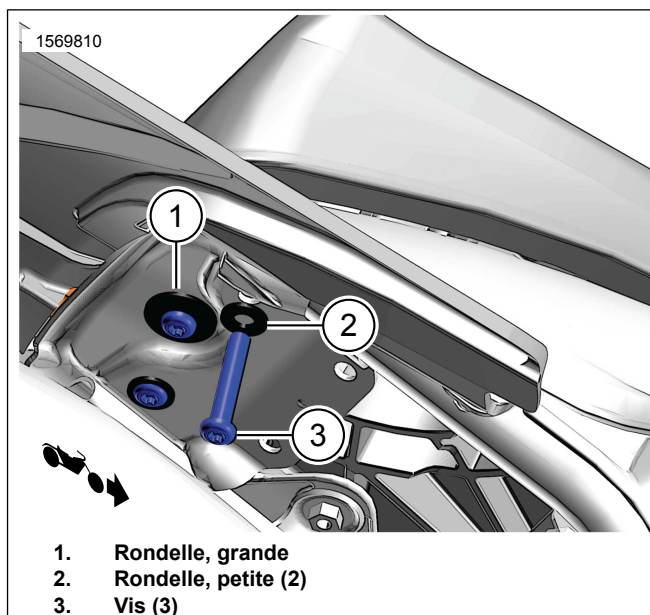


Figure 6. Fixer le siège arrière et son entretoise