



INSTRUCTIONS

94100105

2023-08-14



LEVIER DE FREIN ARRIÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
41600326, 41600348, 41600370	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

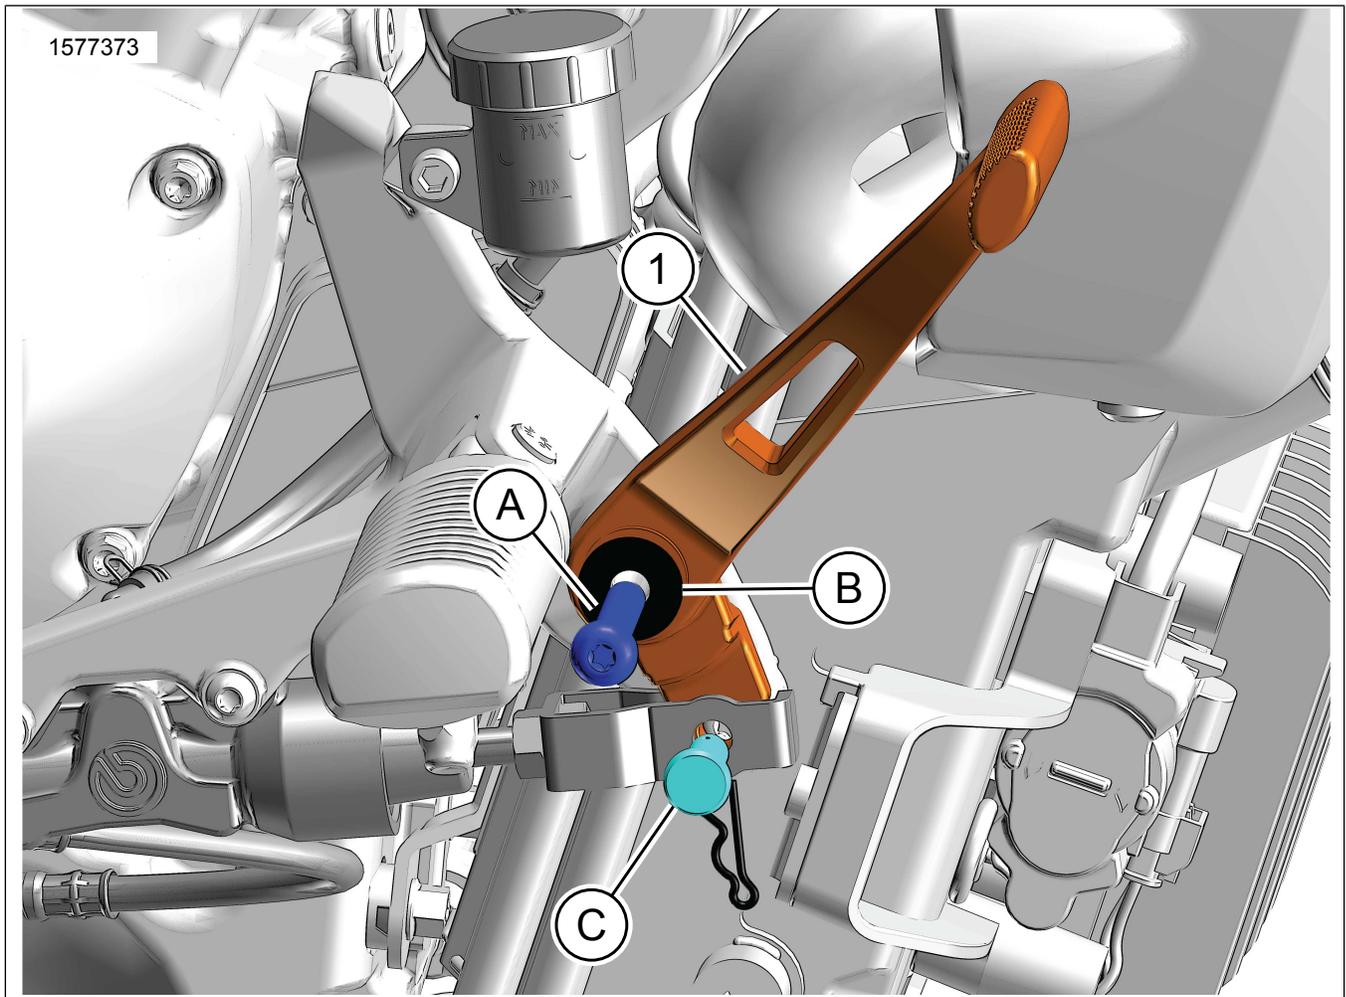


Figure 1. Contenu du kit : Levier de frein arrière

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de levier de frein arrière

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Levier de frein arrière	Non vendu séparément	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (OE) vis		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	OE rondelle		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	OE axe de chape		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

PRÉPARATION

Lors du retrait du support de repose-pieds droit ou de la pédale de frein

1. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirer l'échappement. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirez l'assemblage du repose-pied. Consultez le manuel d'entretien.

4. Retirez le maître-cylindre de frein arrière du support. Consultez le manuel d'entretien.

5. Retirer la pédale de frein. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT

1. Retirer le levier de frein OE. Consultez le manuel d'entretien.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 1: Installer le **nouveau** levier de frein (1).
 - a. Installer OE l'axe de chape (C).
 - b. Installer OE la vis (A) et la rondelle (B). Serrer.
Couple : 17–21 N·m (13–15 ft-lbs)
 - c. **41600348, 41600370**: L'achat séparé du patin de pédale de frein est requis.

TERMINER

Si le support de repose-pieds droit ou la pédale de frein ont été retirés

1. Installez la pédale de frein. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installez le maître-cylindre de frein arrière sur le support. Consultez le manuel d'entretien.
3. Installez l'assemblage des repose-pieds. Consultez le manuel d'entretien.
4. Installez le système d'échappement. Consultez le manuel d'entretien.
5. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.