



INSTRUCTIONS

94100105

2023-08-14



LEVIER DE FREIN ARRIÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
41600326, 41600348, 41600370	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

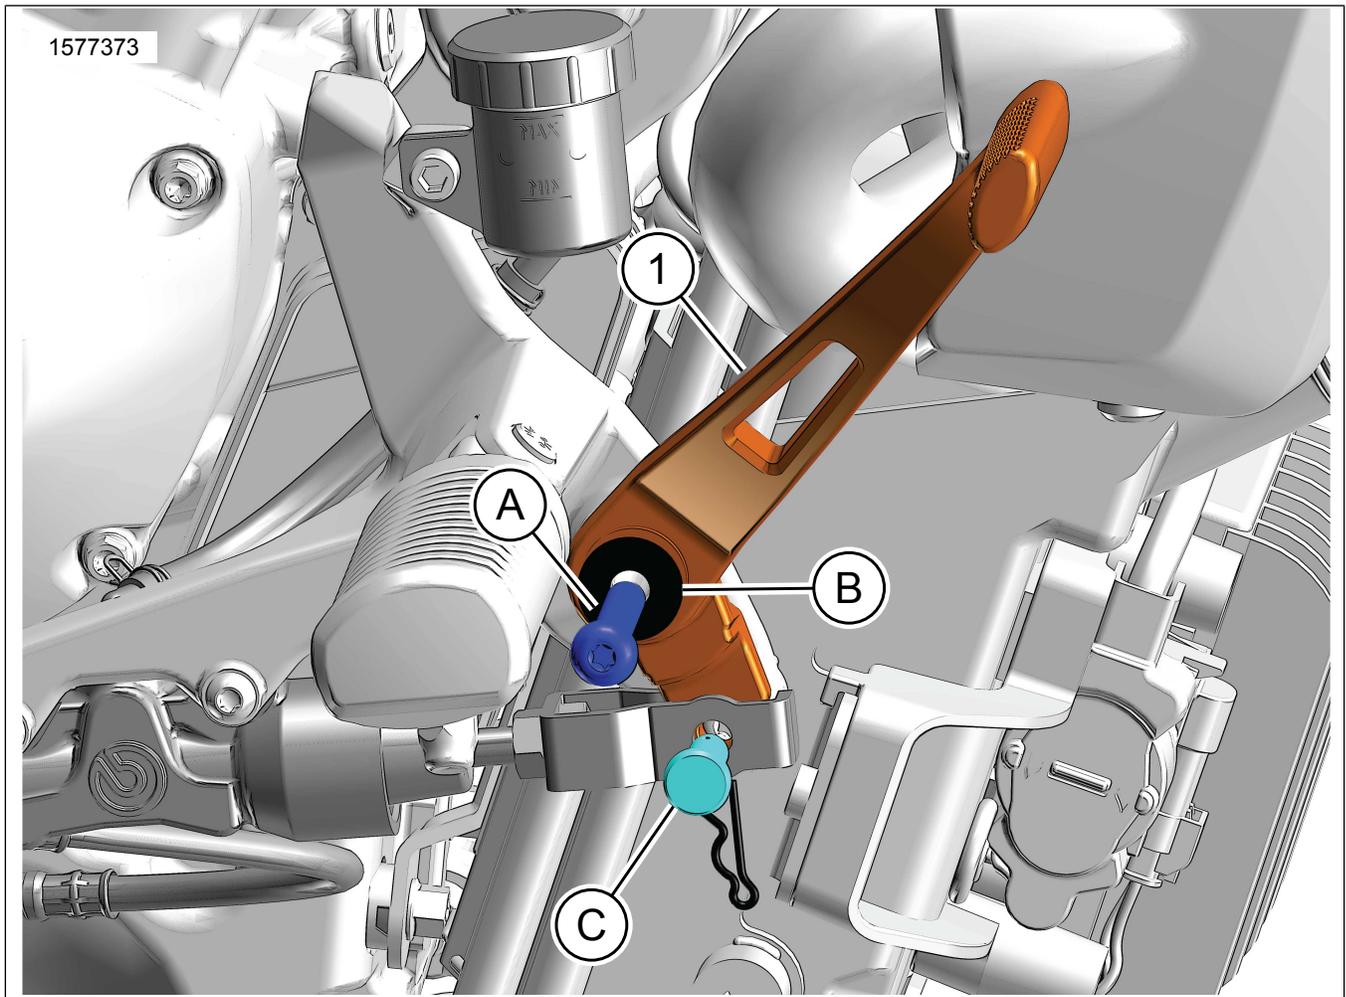


Figure 1. Contenu du kit : Levier de frein arrière

Tableau 2. Contenu du kit : Kit Levier de frein arrière

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Levier de frein arrière	Non vendue séparément	
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (Équipement d'origine) vis		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Équipement d'origine rondelle		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	Équipement d'origine axe de chape		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

En cas de dépose du support de repose-pieds droit ou de la pédale de frein

1. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
2. Déposer l'échappement. Consulter le manuel d'entretien.
3. Déposer l'ensemble d'appui-pied. Consulter le manuel d'entretien.

4. Déposer le maître-cylindre du frein arrière du support. Consulter le manuel d'entretien.

5. Retirer la pédale de frein. Consulter le manuel d'entretien.

DÉPOSE

1. Retirer le levier de frein Équipement d'origine . Consulter le manuel d'entretien.

POSE

1. Voir la figure 1. Installer le **nouveau** levier de frein (1).
 - a. Installer l'axe de chape (C) Équipement d'origine .
 - b. Installer la vis (A) et la rondelle (B) Équipement d'origine . Serrer.
Couple : 17–21 N·m (13–15 ft·lbs)
 - c. **41600348, 41600370**: Nécessite l'achat séparé d'un patin de pédale de frein.

TERMINER

Si le support du repose-pied droit ou la pédale de frein a été enlevée.

1. Installer la pédale de frein. Consulter le manuel d'entretien.
2. Installer le maître-cylindre de frein arrière sur le support. Consulter le manuel d'entretien.
3. Poser l'ensemble d'appui-pied. Consulter le manuel d'entretien.
4. Poser le système d'échappement. Consulter le manuel d'entretien.
5. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.