



# INSTRUCTIONS

94100188

2022-03-07



## REVOLUTION MAX - TROMPETTE D'ADMISSION

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
29400433, 29400453	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

### CONTENU DU KIT

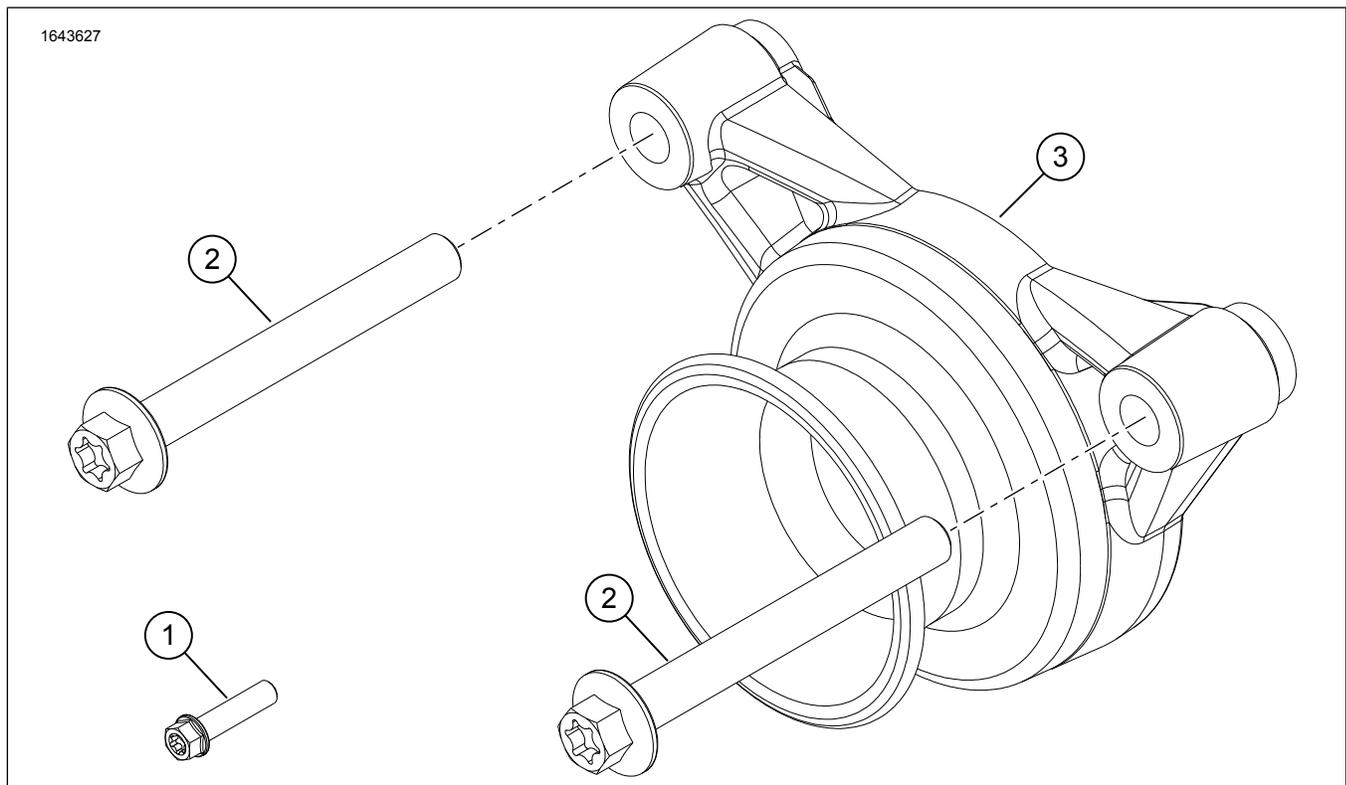


Figure 1. Contenu du kit : Revolution Max - Trompette d'admission

Tableau 2. Contenu du kit : Revolution Max - Trompette d'admission

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Vis, bride, M6	10200899	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis, bride, M12	10201013	
<input type="checkbox"/>	3	1	Trompette d'admission	Non vendu séparément	

# GÉNÉRALITÉS

## Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)


### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.


## RETRAIT

1. Voir la Figure 2. Enlevez le couvercle de la vallée du Équipement d'origine (OE) du côté droit.
  - a. Retirez le couvercle (1) et jetez-le.
2. Voir la Figure 3. Retirez le support du couvercle de la vallée du côté droit.
  - a. Retirez la petite vis (2) et jetez-la.
  - b. Retirez les grosses vis (1) et jetez-les.
  - c. Retirez le support (3).

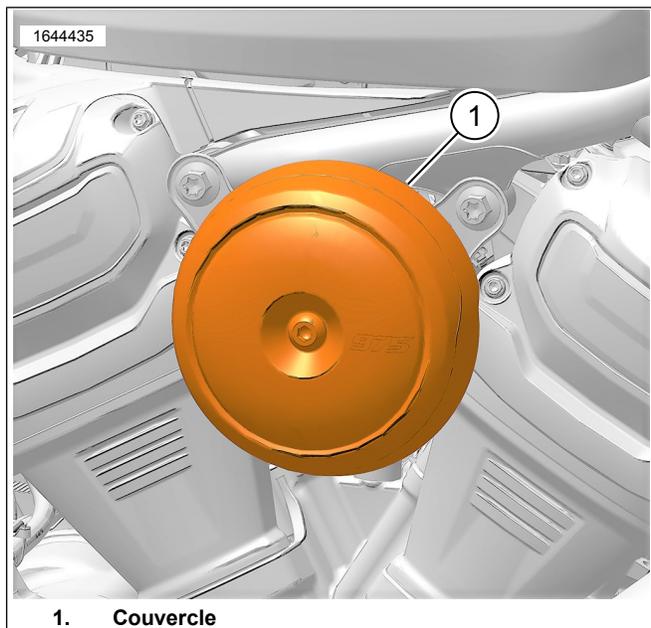

1. Couvercle

Figure 2. Couvercle de la vallée du côté droit

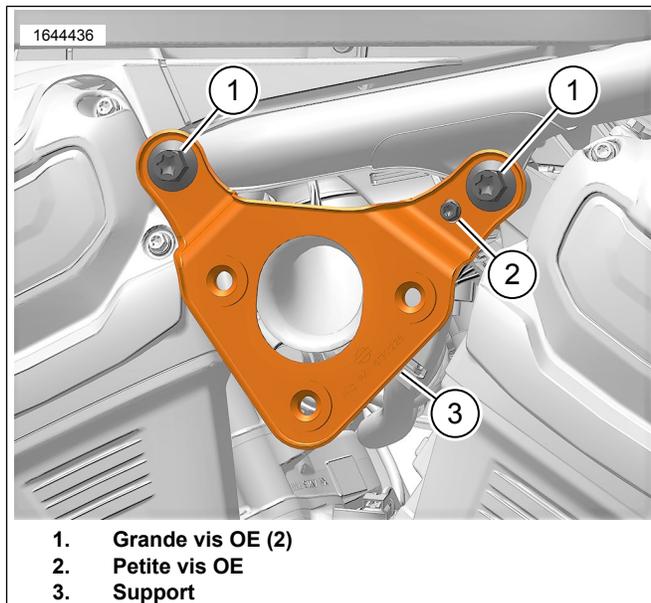


1. Grande vis OE (2)
2. Petite vis OE
3. Support

Figure 3. Support

## INSTALLATION

1. Voir la Figure 4. Installer la trompette d'admission (3).
2. Installez une petite vis (1). Serrer.  
Couple : 5,8–7,9 N·m (51–70 in-lbs) Petite vis
3. Installez les grandes vis (2). Serrer.  
Couple : 108–119 N·m (80–88 ft-lbs) Grande vis

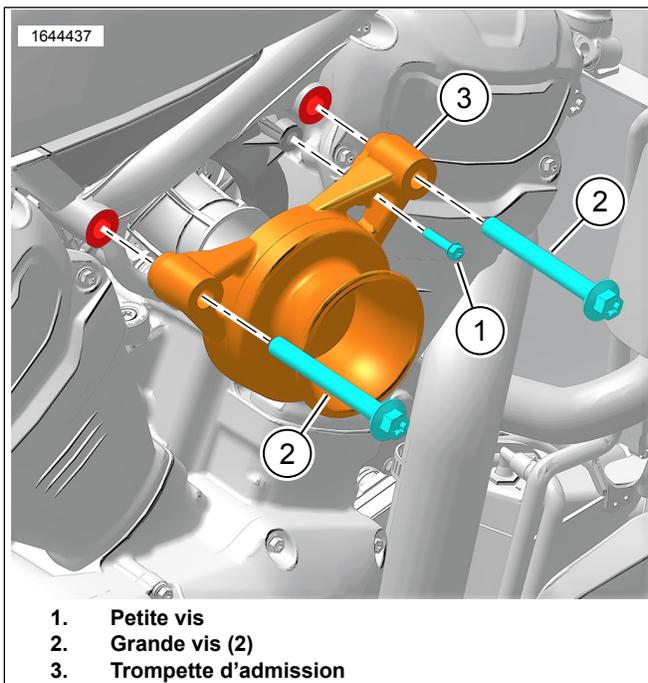

**Figure 4. Trompette d'admission**