



INSTRUKTIONER

94100188

2022-03-07




REVOLUTION MAX - VELOCITY STACK

ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
29400433, 29400453	Skyddsglasögon, momentnyckel	
(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment		

SATSINNEHÅLL

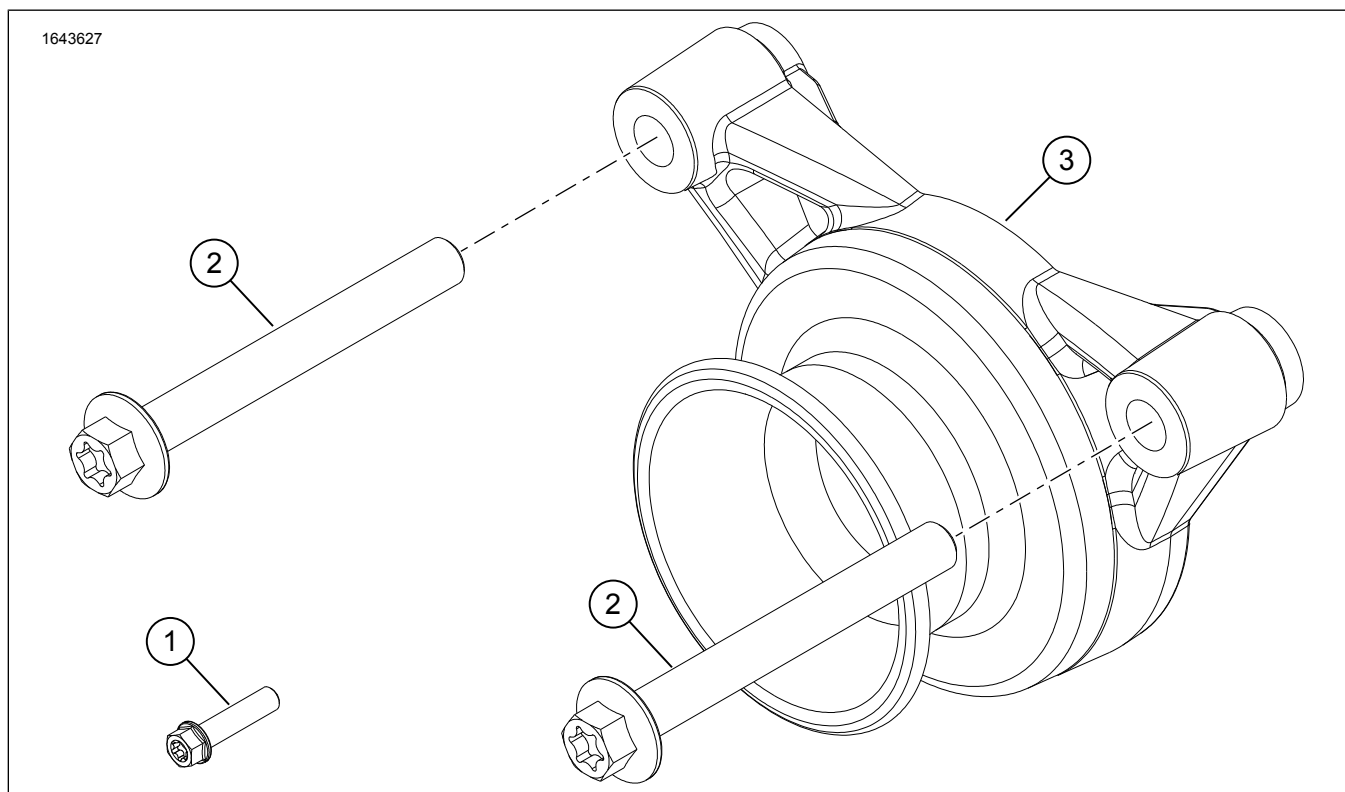

Figur 1. Satsen innehåller: Revolution Max - Hastighetsstapel

Tabell 2. Satsen innehåller: Revolution Max - Hastighetsstapel

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	Skruv, fläns, M6	10200899	
☐	2	2	Skruv, fläns, M12	10201013	
☐	3	1	Hastighetsstapel	Säljs ej separat	

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)


ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Monteringen kräver en verkstadshandbok för motorcykelns modell/årgång och finns tillgänglig från:


- En Harley-Davidson-återförsäljare.
- H-D:s serviceinformationsportal, en prenumerationsbaserad tillgång som finns tillgänglig för de flesta modeller från 2001 och senare. Mer information finns på Vanliga frågor om prenumerationer.

TA BORT

1. Se Figur 2. Ta bort Originalutrustning (OE) höger sidolock.
 - a. Dra av locket (1) och kassera.
2. Se Figur 3. Ta bort kåpan på höger sida.
 - a. Ta bort den lilla skruven (2) och kassera den.
 - b. Ta bort stora skruvarna (1) och kassera dem.
 - c. Ta bort fästet (3).

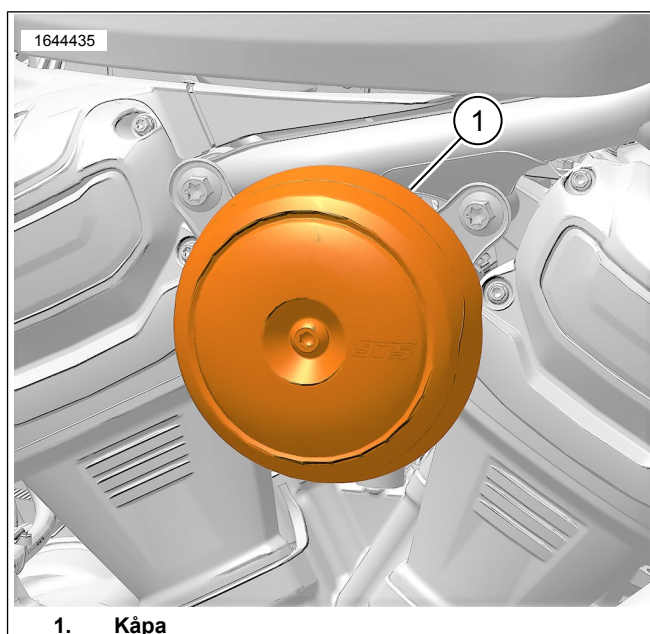


Figur 2. Höger sidolock

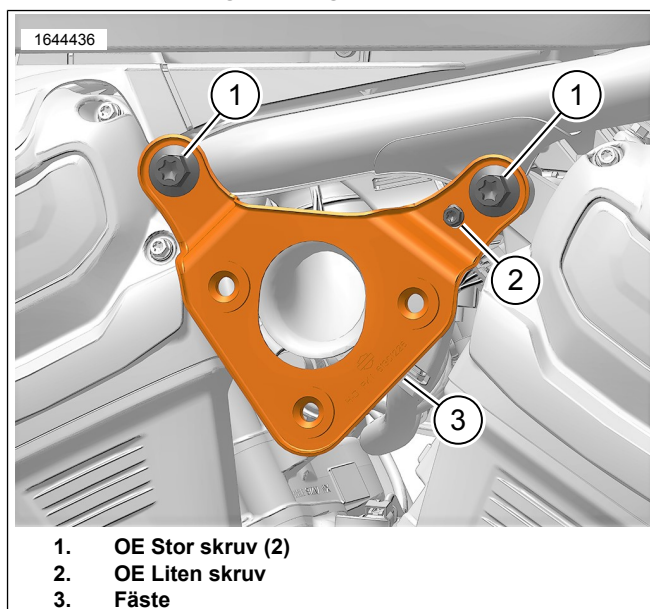

Figur 3. Fäste

INSTALLERA

1. Se Figur 4. Installera hastighetsstapel (3).
2. Installera liten skruv (1). Dra åt.
Åtdragning: 5,8–7,9 N·m (51–70 in-lbs) Liten skruv
3. Installera stora skruvar (2). Dra åt.
Åtdragning: 108–119 N·m (80–88 ft-lbs) Stor skruv

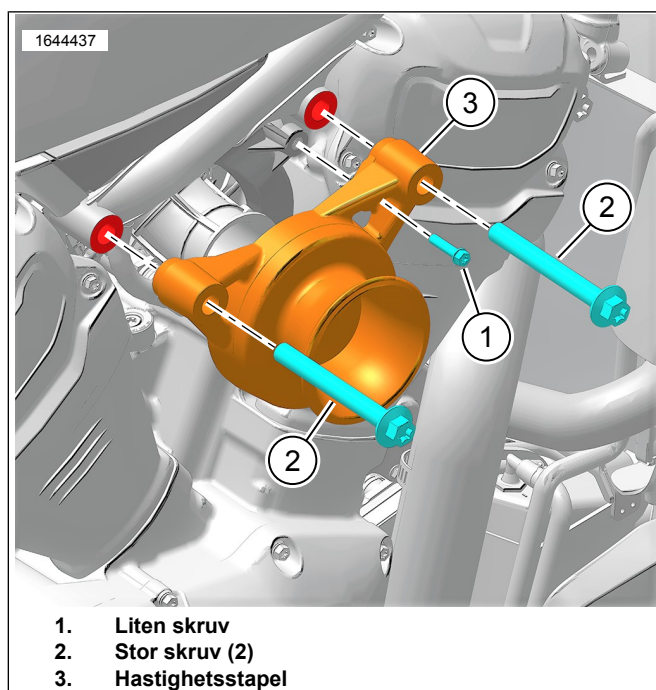

Figur 4. Hastighetsstapel