



INSTRUCTIONS

94100259

2022-02-22



TROUSSE DE BECQUET AVANT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57200347	Lunettes de protection, clé dynamométrique	1 clé forcée
<i>(1) Des outils et techniques simples suffisent</i>		

CONTENU DU KIT

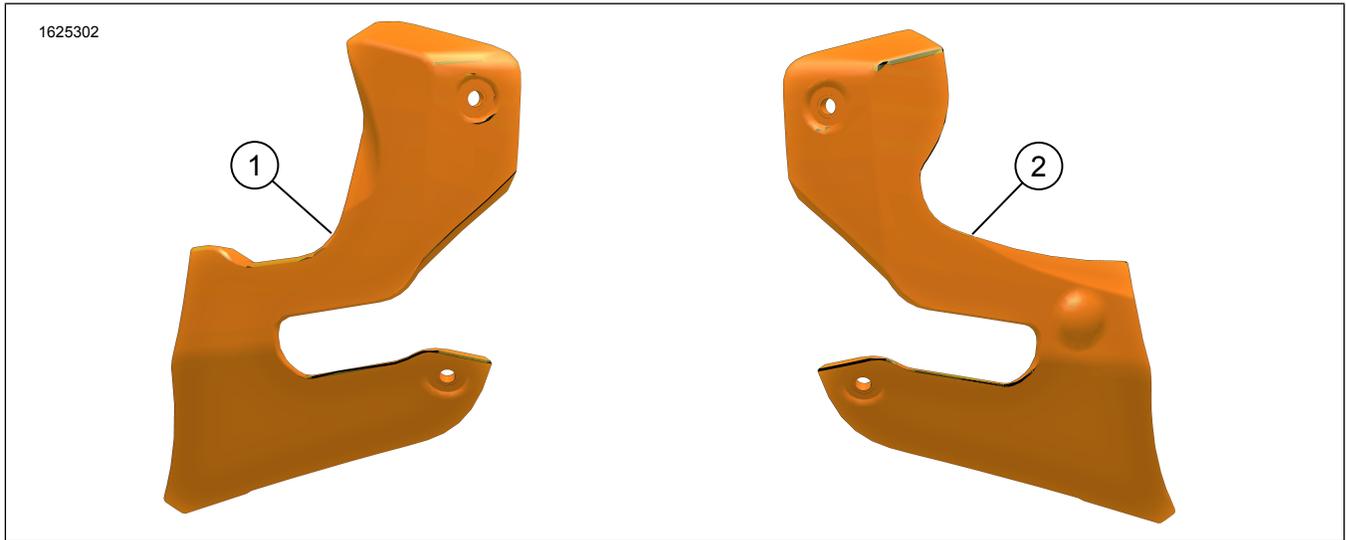


Figure 1. Contenu du kit : Trousse de becquet avant

Tableau 2. Contenu du kit : Trousse de becquet avant

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Becquet avant de droite	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Becquet avant de gauche	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du

modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

RETRAIT

1. Retirez le becquet avant OE de droite et de gauche. Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Conservez les vis OE pour une utilisation ultérieure.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 2. Installer la protection avant de droite (1).
 - a. Voir la Figure 3. Assurez-vous que les languettes de montage sont correctement fixées à la protection centrale.
2. Voir la Figure 2. Installez les vis OE (2). Serrer.
Couple : 7-9 N·m (62-80 in-lbs)

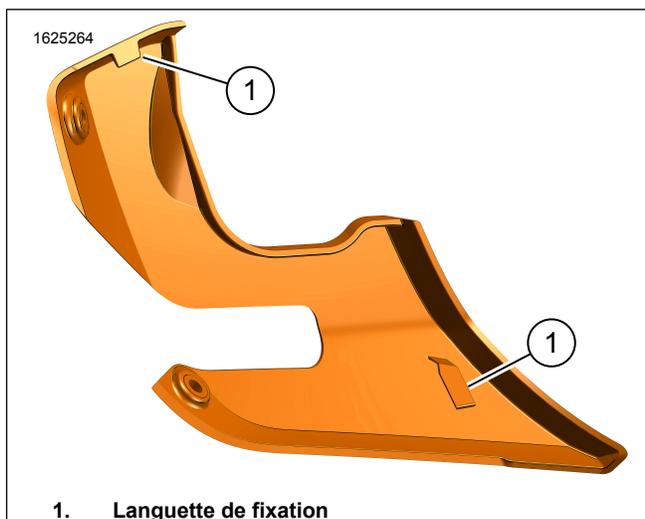


Figure 3. Languettes de fixation

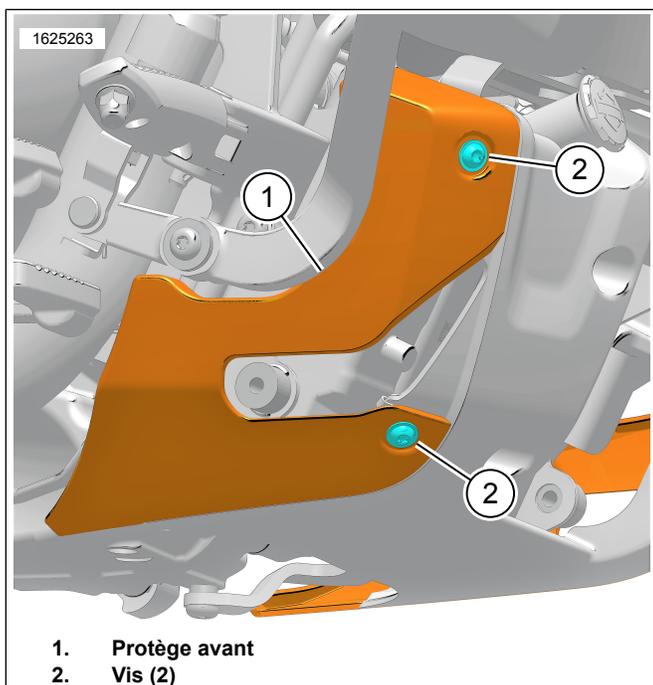


Figure 2. Protecteur avant installé