



# INSTRUCTIONS

J06809

2022-01-26



## FAIRE GLISSER LA SELLE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
52000452, 52000461	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

### CONTENU DU KIT

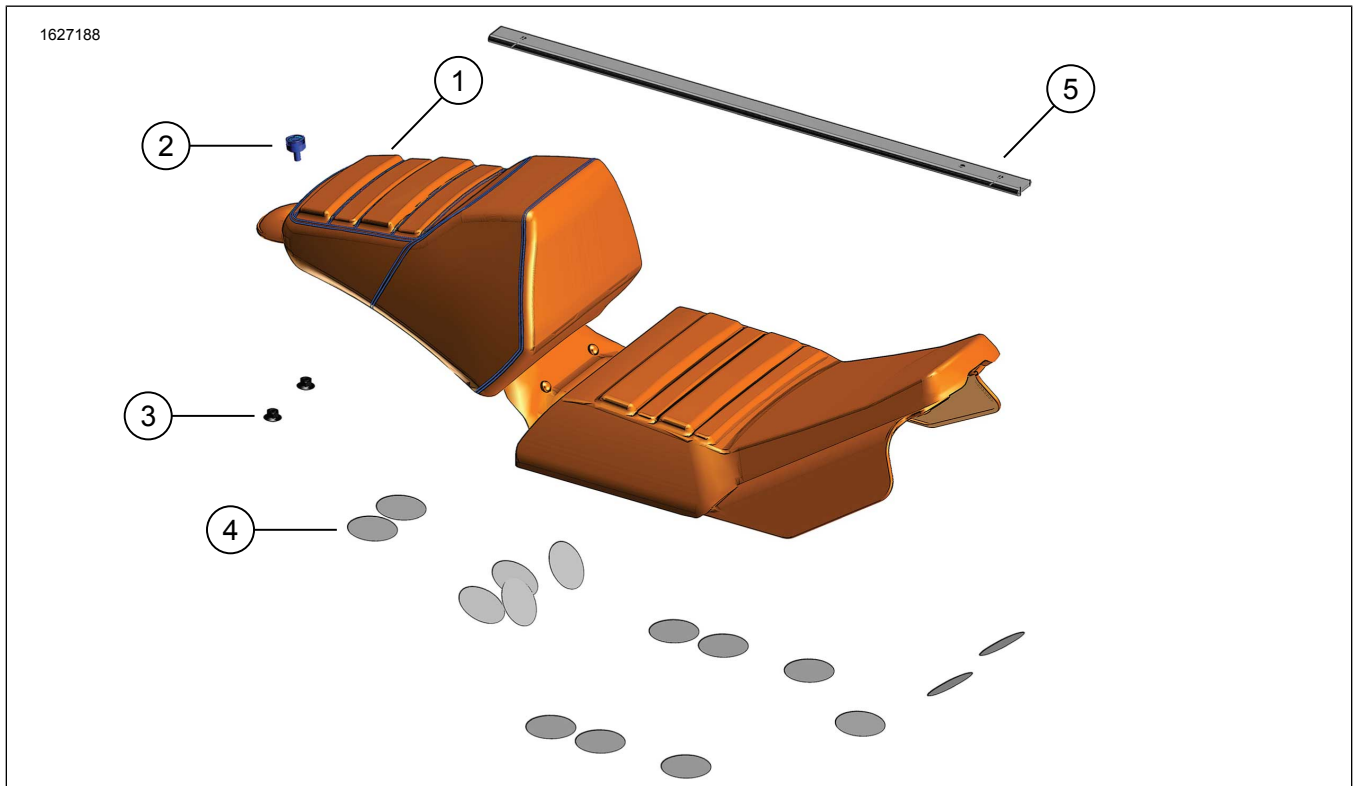


Figure 1. Contenu du kit : Selle

Tableau 2. Contenu du kit : Kit siège

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ensemble siège, clair	52000453	
<input type="checkbox"/>			Ensemble siège, noir	52000460	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis	10500093	
<input type="checkbox"/>	3	2	Écrou	7499	
<input type="checkbox"/>	4	15	Ruban, protection	11100176	
<input type="checkbox"/>	5	1	Sangle de maintien	52400287	

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)**

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements.

## DÉPOSE

1. Déposer la selle. Consulter le manuel d'entretien.

## POSE

#### REMARQUE

Réserver la visserie de la sangle de maintien du Équipement d'origine (Équipement d'origine) pour une utilisation ultérieure.

1. Installer le siège passager dans la position souhaitée.
2. Voir la figure 2. Serrer les vis du siège passager (1).  
Couple : 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
3. Voir la figure 1. Tester la fixation du siège (1) sur le véhicule.
4. **Modèles avec siège passager et selle pilote séparés:** Voir la figure 1. Retirer les écrous du garde-boue et remplacer-les par des écrous (3).
5. Marquer les emplacements où les butées sont installées sur la surface du véhicule.
6. Appliquer du ruban de protection (3) sous chaque silent-bloc de pare-chocs en caoutchouc, y compris le réservoir de carburant.
7. Voir la figure 3. Appliquer du ruban de protection (3) au support sous la selle.
 

*REMARQUE*

  - Vérifier que le réservoir de carburant est protégé lors de l'installation de la base. Attention d'éviter tout contact entre la base métallique du siège et le réservoir.
  - Les véhicules sans protection de sacoche peuvent nécessiter qu'une force importante soit exercée vers le bas pour pousser la selle vers l'avant lors de l'installation. Cette manœuvre fournira une compression adéquate des œillets pour l'installation.
8. Placer le siège (1) en position.
  - a. Vérifier que la languette de la selle est engagée avec le support de la selle du véhicule avant de pousser la selle vers l'avant.
9. Tenir l'arrière de la selle environ 76,2 mm (3 po) au-dessus du garde-boue.
  - a. Pousser fermement l'avant de la selle vers le bas et vers l'avant jusqu'à ce que la fente engage la languette et mette en place les verrous de selle.

10. Aligner le trou de la vis de la selle passager avec le trou du garde-boue.
11. Appuyer sur l'arrière de la selle vers le bas jusqu'à ce que la base en aluminium atteigne le garde-boue.
12. Fixer le siège (1) au garde-boue avec la vis du siège (2). Serrer.  
Couple : 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
13. Replier l'extrémité de la sangle de maintien (4) dans la fente.
  - a. Fixer une **nouvelle** sangle de maintien avec la vis et rondelle Équipement d'origine . Serrer.  
Couple : 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
14. Tirer la selle vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée.

retoucher les surfaces exposées. Attention de suivre la direction originale du brossage.

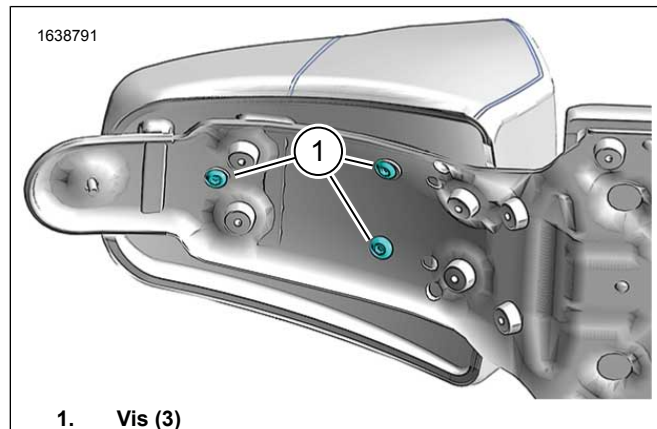


Figure 2. Vis du siège passager

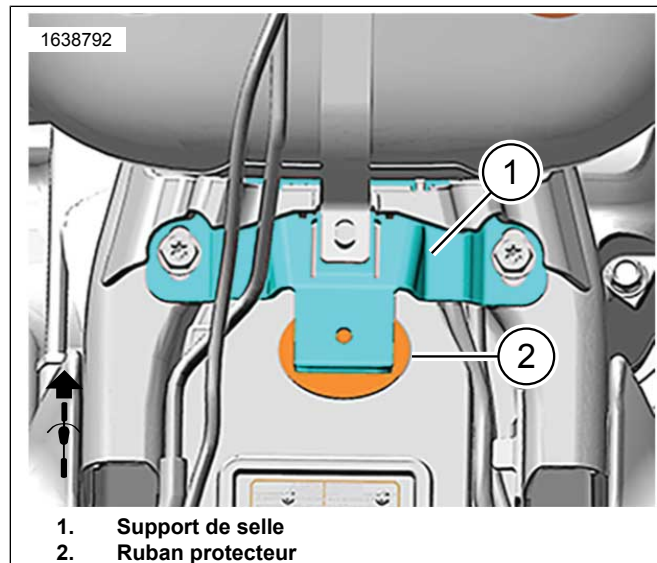


Figure 3. Ruban de protection / Support de siège

## MAINTENANCE

La base du siège en aluminium est brute sans finition. Pour éliminer les irrégularités qui se développent au fil du temps, utiliser du papier de verre à grain 120 pour revenir à l'aspect original. Faire un essai dans une zone peu visible avant de