



INSTRUCTIONS

94100313

2022-01-17



HOUSSE DE VOYAGE COMPACTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
93100073	Lunettes de protection	 Clé forcée 1
<i>(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples</i>		

CONTENU DU KIT

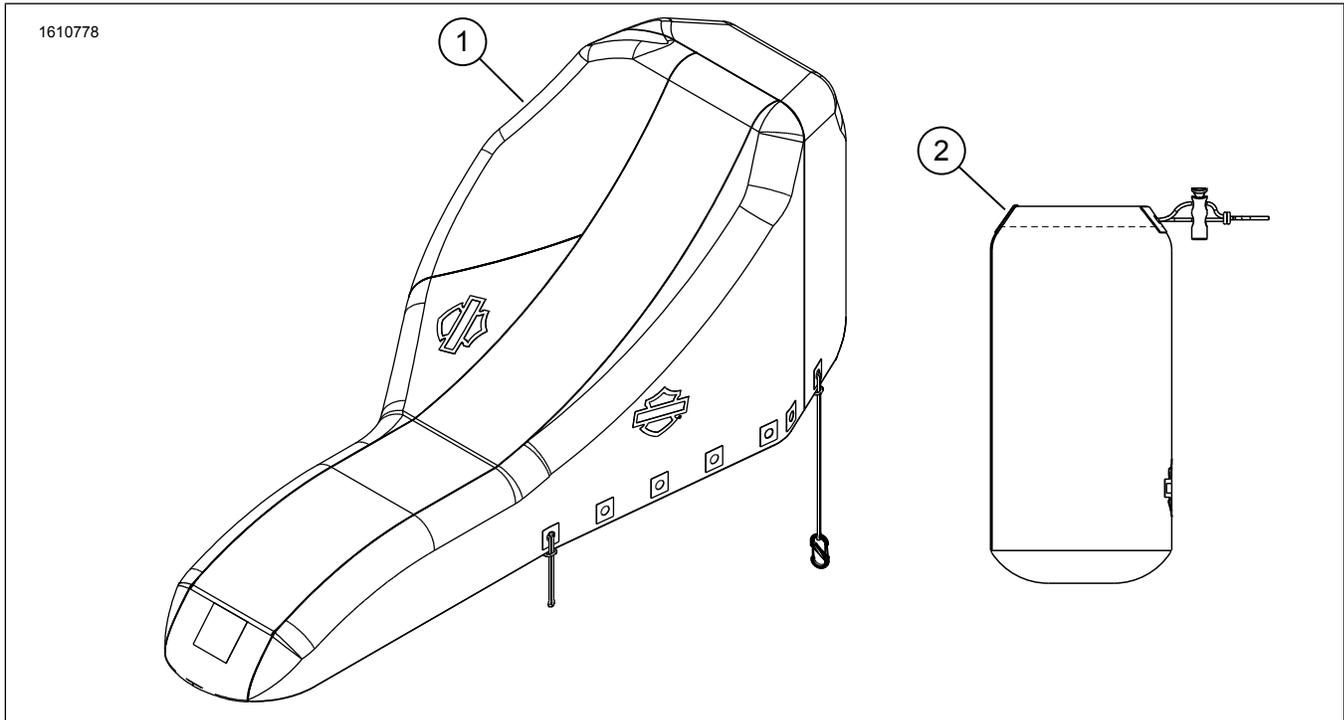


Figure 1. Contenu du kit : Housse de voyage réglable

Tableau 2. Contenu du kit : Housse de voyage réglable

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Housse de voyage, grande	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sac de housse de voyage	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

PRÉPARATION

1. Stationner le véhicule avec la direction tournée vers la gauche.

Pour: HD

POSE

REMARQUE

NE PAS INSTALLER SUR L'ÉCHAPPEMENT CHAUD.

L'arrière de la housse présente un carré réfléchissant à l'extérieur et une étiquette d'entretien à l'intérieur.

Ne pas installer la housse sur le véhicule s'il est remorqué.

1. Voir la figure 2. Déployer la housse sur la moto en plaçant l'avant sur le pare-brise ou le carénage .
2. Voir la figure 3. Tirer la housse en la serrant sur l'arrière de la moto.
 - a. Avec Tour Pack - tirer le tissu au-dessus du Tour Pak.
 - b. Avec dossier P&A - tirer au-dessus du dossier.
 - c. Adventure Touring - tirer au-dessus du Tour Pack ou du garde-boue arrière.
 - d. Autres motos - tirer au-dessus des feux arrière ou du feu de plaque d'immatriculation
3. Voir Figure 4 et Figure 5 . Fixer des cordons élastiques (2 par côté) sur tous les points de fixation pratiques.
 - a. Voir Figure 6 et Figure 7 . Protection du moteur.
 - b. Voir Figure 8 et Figure 9 . Commandes au pied.
 - c. Voir Figure 10 et Figure 11 . Repose-pieds passager ou marchepieds.
4. L'utilisation d'attaches en plastique est facultative.
 - a. Les cordons élastiques peuvent être déplacés vers d'autres trous le long du bord de la housse pour permettre un meilleur ajustement.
 - b. Si nécessaire, raccourcir les cordons en ajoutant des nœuds supplémentaires ou en resserrant les nœuds existants.

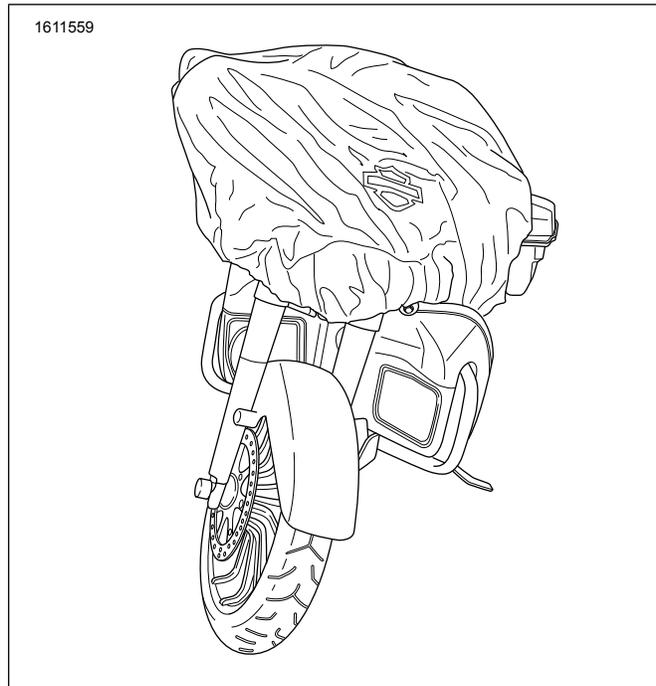


Figure 2. Arrière housse (typique)



Figure 3. Arrière housse (typique)

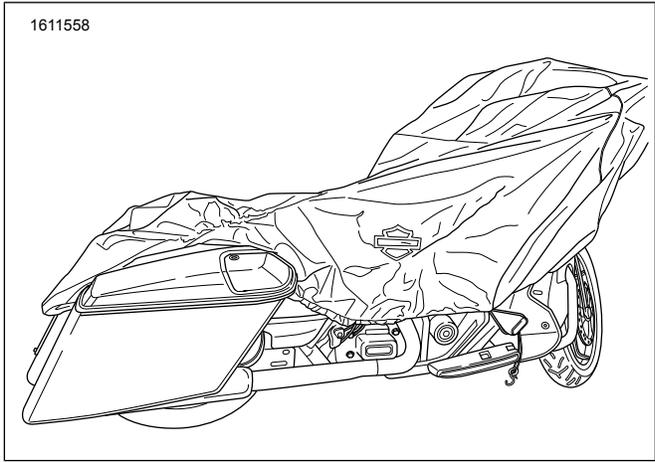


Figure 4. Housse côté droit (typique)

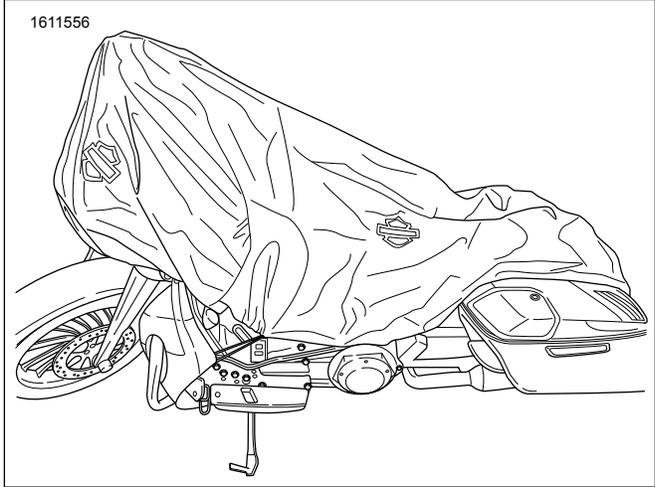


Figure 5. Housse côté gauche (typique)

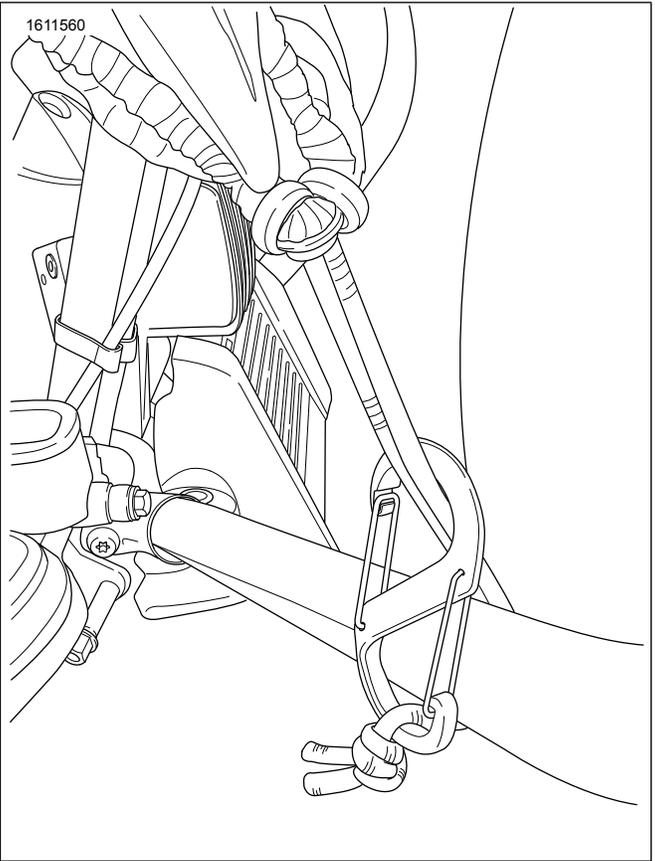


Figure 6. Attache de protection du moteur (droite)

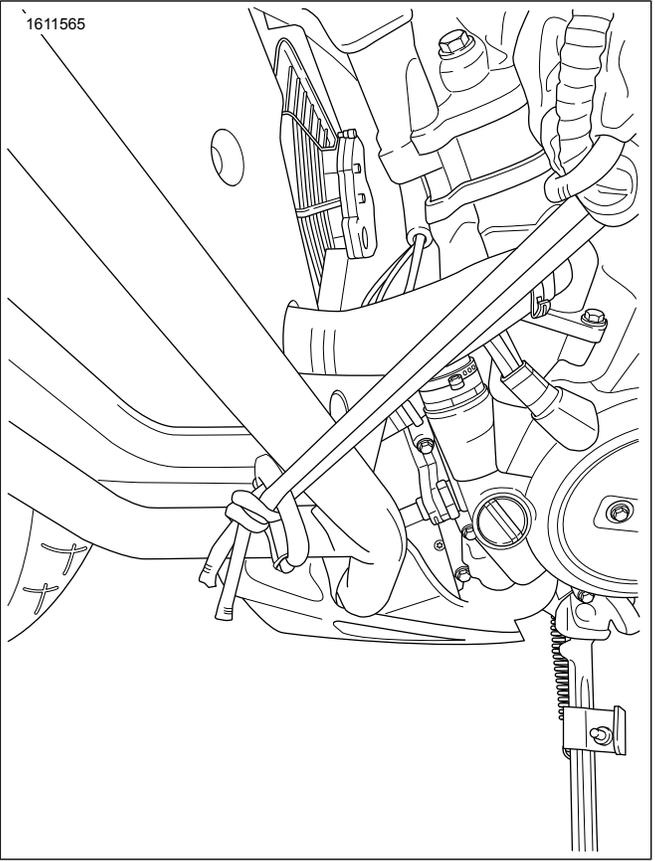


Figure 7. Attache de protection du moteur (gauche)

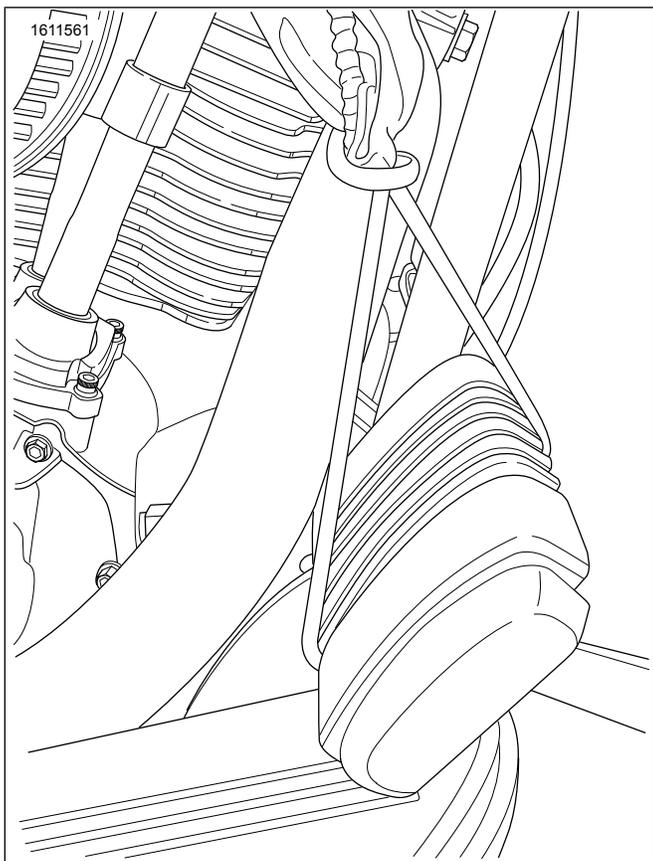


Figure 8. Attache de la pédale de frein

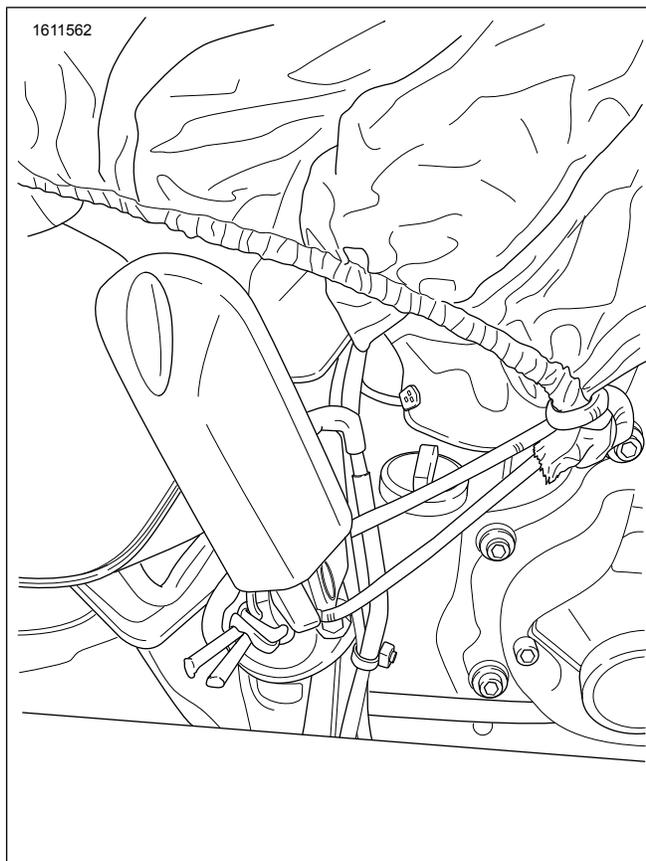


Figure 10. Attache du repose-pied

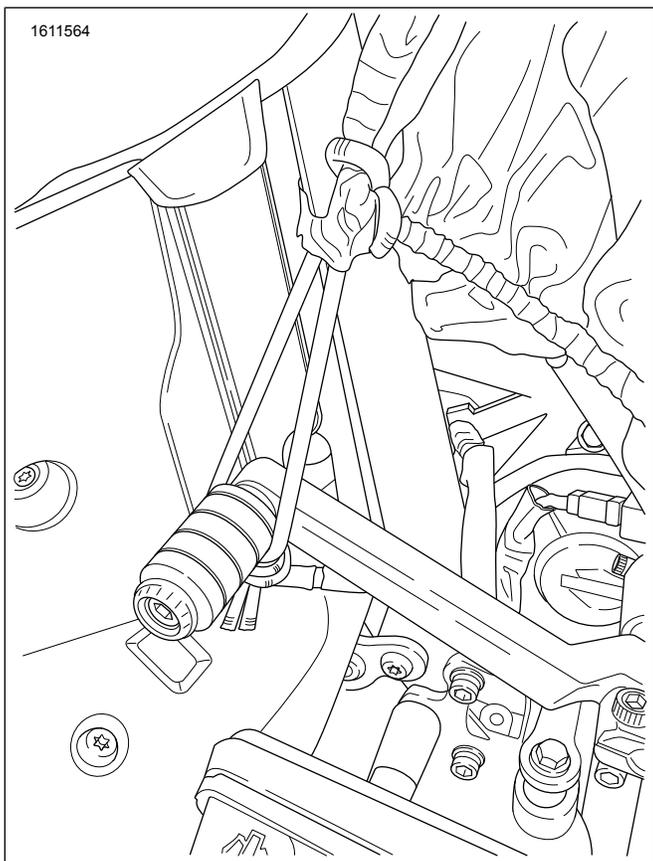


Figure 9. Attache du sélecteur

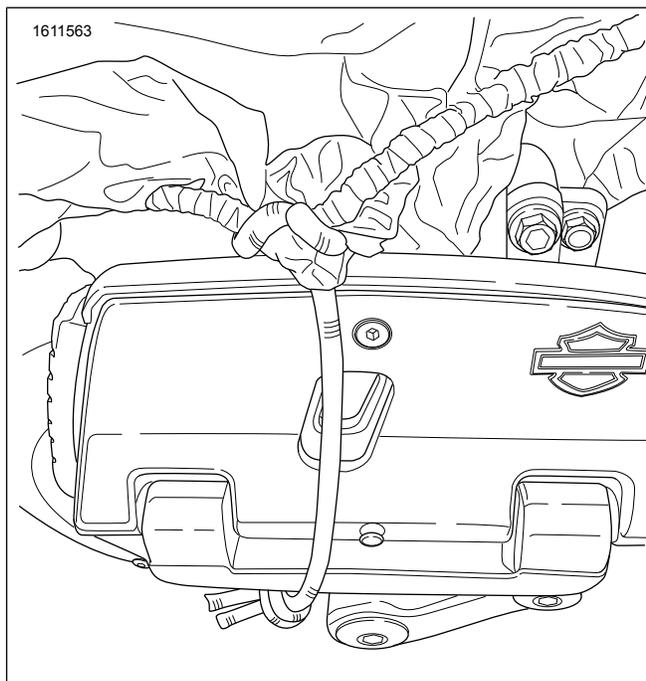


Figure 11. Attache du marchepied

TERMINER

REMARQUE

La housse est résistante à l'eau mais n'est **PAS** étanche. L'eau s'infiltrera à travers la housse en cas de flaques stagnantes.

1. Une fois installé, la housse devra présenter une pente pour empêcher l'eau de s'accumuler au-dessus de la zone de la selle.

MAINTENANCE

REMARQUE

- *Ne pas laver.*
 - *Ne pas utiliser de machine à laver ou de sèche-linge.*
1. Enlever la saleté normale avec un chiffon.
 2. Nettoyer ponctuellement à l'eau chaude avec un détergent doux. Utiliser une éponge ou un chiffon éponge.
 3. La housse doit être soigneusement séchée avant toute utilisation.