



INSTRUKTIONER

94100243

2023-09-13



SCREAMIN' EAGLE QUICKSHIFTER - PAN AMERICA MODELLER


ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
32700151	Skyddsglasögon, momentnyckel	

(1) DTII och montering hos återförsäljare krävs

SATSINNEHÅLL

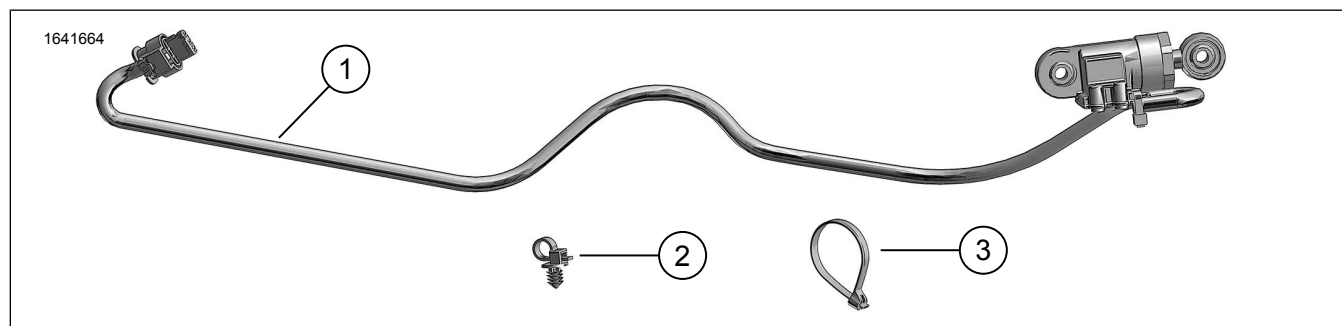

Figur 1. Satsen innehåller: Screamin' Eagle Quickshifter

Tabell 2. Satsen innehåller: Screamin' Eagle Quickshifter Kit

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	Sensor	32700148	
☐	2	1	Buntband	10177	
☐	3	1	Buntband	10006	

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

DIGITAL TECHNICIAN II (DIGITAL TECHNICIAN II) (PART NO.: HD-48650)

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Monteringen kräver en verkstadshandbok för motorcykelns modell/årgång och finns tillgänglig från:

- En Harley-Davidson-återförsäljare.
- H-D:s serviceinformationsportal, en prenumerationsbaserad tillgång som finns tillgänglig för de flesta modeller från 2001 och senare. Mer information finns på Vanliga frågor om prenumerationer.

1. Ta bort huvudsäkringen.


1. Ta bort glidplattan. Se verkstadshandboken.
2. Se Figur 2. Ta bort länkskruven för främre växelspaken (7).
3. Se Figur 2. Ta bort växelspakens vridskruv (5), brickan (4) och muttern (3).
4. Se Figur 2. Ta bort växelspaken (1) och växellänkage (6) från rambossen.
5. Se Figur 2. Ta bort skruven (2) från växellänkage (6) från växelspaken (1).




1. Se Figur 3. Installera snabbväxlares sensor (1) för att växla spaken (3) med skruv (2). Dra åt.
Åtdragning: 10,5–12 N·m (93–106 **in-lbs**)

b. Om växellaxelspaken inte är i läget klockan sex, se servicehandboken för att korrekt rikta in växelspaken.

8. Montera hasplåten. Se verkstadshandboken.

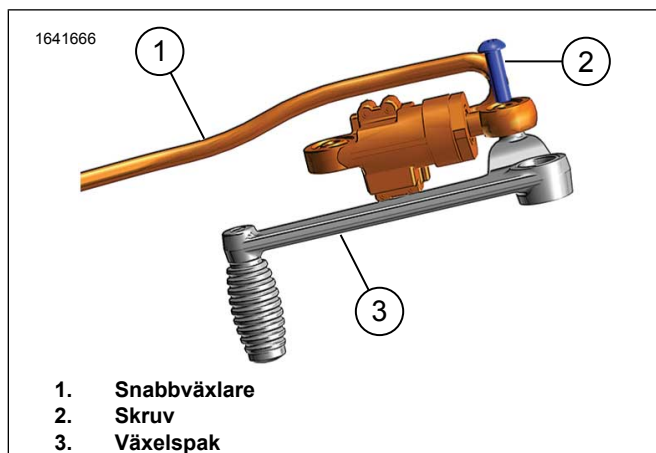


Figur 3. Installera Snabbväxlare på Växelspak

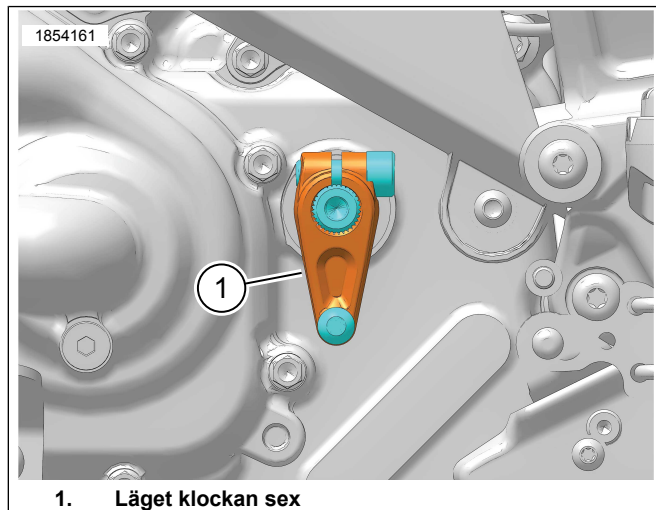


Figur 4. Korrekt läge för växelstängsspak

ANMÄRKNING


Om växelspaken avviker med **EN SPLINE** i vardera riktning från klockan sex, är den felplacerad.

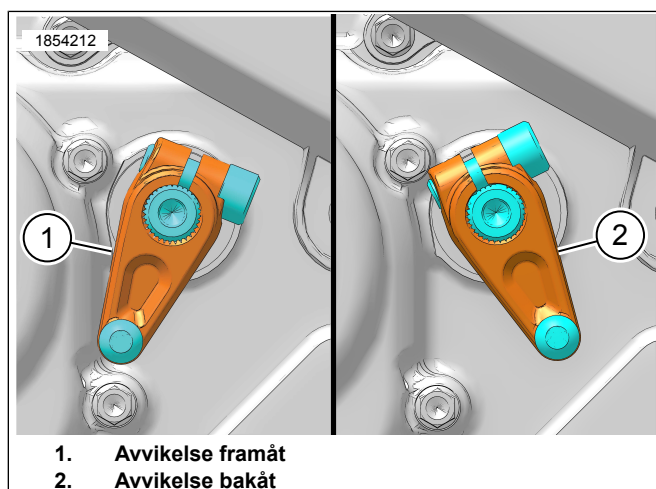

Figur 5. Felaktiga positioner växelstängsspak

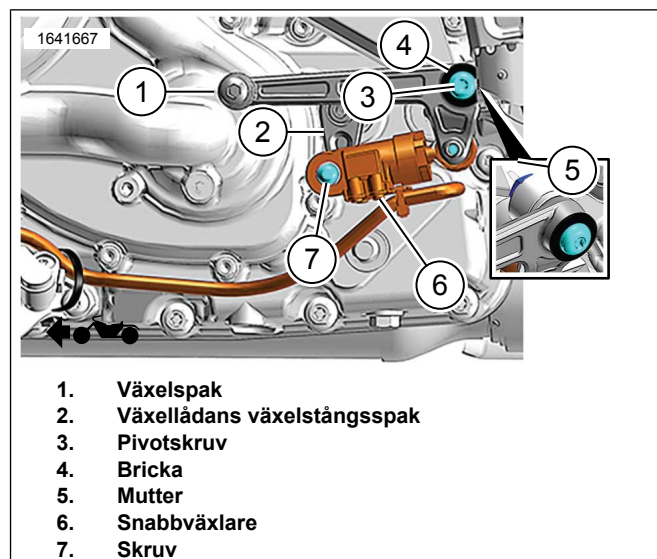

Figur 6. Quickshifter installation

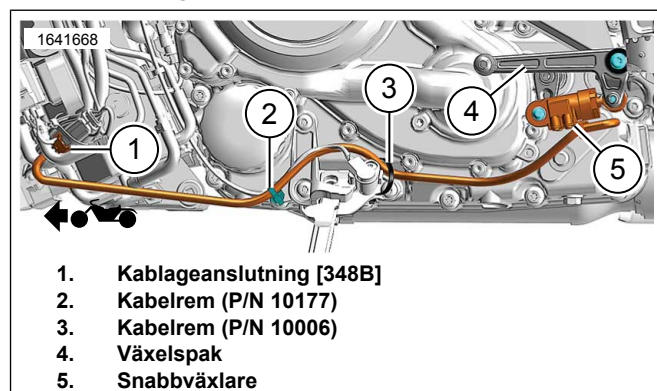

Figur 7. Quickshifter

KLART

1. Sätt tillbaka huvudsäkringen.

KLART

Låt en Harley-Davidson återförsäljare uppdatera programvara med hjälp av DIGITAL TECHNICIAN II (DIGITAL TECHNICIAN II) (PART NO.: HD-48650) för att aktivera snabbväxlings funktionalitet.