



# INSTRUCTIONS

J05766

2022-10-17



## KIT PARE-BRISE/SAUTE-VENT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
57400204, 57400205, 57400206, 57400213, 57400224, 57400225, 57400226, 57400227, 57400228, 57400229, 57400243, 57400528	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

### CONTENU DU KIT

Aucune pièce de rechange n'est disponible avec ce kit.

### GÉNÉRALITÉS

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions **peut comporter une vidéo supplémentaire pour aider l'installateur à clarifier une certaine partie du montage. Une vidéo liée se trouve à la fin de cette fiche d'instructions.**

### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)**

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

### DÉPOSE

1. Voir la figure 1. Desserrer mais ne pas retirer les trois vis (1) (avec rondelles plates) fixant le pare-brise/saute-vent au carénage.
2. Soulever et déposer le pare-brise/saute-vent.

### POSE

1. Voir la figure 1. Placer le pare-brise/saute-vent en position entre les carénages intérieur et extérieur en engageant les trous fendus dans le pare-brise/saute-vent avec les bossages filetés sur le carénage intérieur.
2. Serrer les trois vis (1).  
Couple : 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs)

### TERMINER

#### ▲ AVERTISSEMENT

**Ne pas obtenir un dégagement suffisant entre les pièces stationnaires et les pièces mobiles risque de causer une perte de contrôle qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00378a)**

#### REMARQUE

Vérifier périodiquement la visserie de montage. Ne jamais conduire avec des éléments de visserie lâches. Un support mal serré peut causer une contrainte supplémentaire sur d'autres supports, ainsi que sur le pare-brise lui-même et peut entraîner une défaillance prématurée des composants.

1. Poser le pare-brise. Consulter le manuel du propriétaire.
2. Inspecter le pare-brise à la fin de sa pose.
  - a. S'assurer que le montage du pare-brise ne limite pas les mouvements à gauche et à droite de l'ensemble de fourche avant.
  - b. En cas d'interférence, ajuster le pare-brise selon les besoins jusqu'à ce qu'on obtienne un dégagement correct.

## MAINTENANCE

### Soins et nettoyage

#### AVIS

Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)

- Ne pas utiliser de benzène, de diluant à peinture, d'essence ou tout autre type de nettoyant agressif sur le pare-brise ou le saute-vent. Ne pas suivre ces consignes risque d'endommager la surface.
- Ne pas nettoyer le polycarbonate en plein soleil ou par temps chaud.
- Les nettoyants en poudre, abrasifs ou alcalins endommageront le pare-brise/saute-vent.
- La réflexion du soleil sur la courbure intérieure d'un pare-brise ou d'un saute-vent peut, à certaines heures du jour, accumuler une très grande quantité de chaleur sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise/le saute-vent de façon à éviter la réflexion du soleil.

Consulter le manuel du propriétaire pour obtenir une liste complète des instructions d'entretien et de nettoyage et des produits approuvés pour une utilisation sur les pare-brises et les déflecteurs de vent Harley-Davidson.

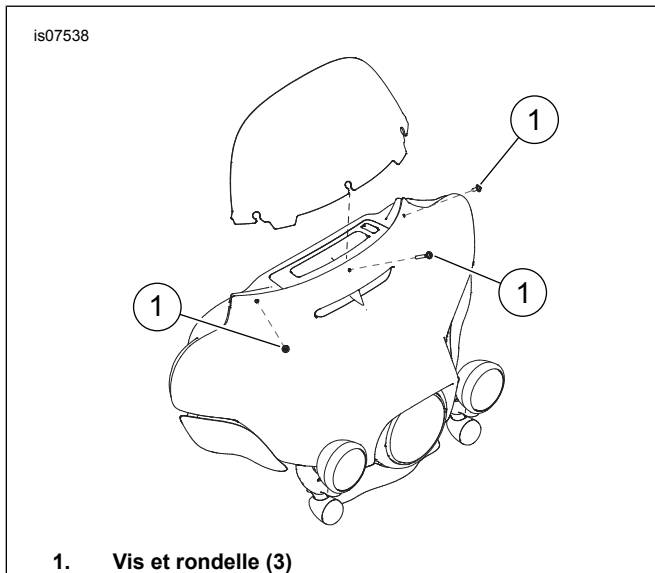


Figure 1. Installation du pare-brise/saute-vent