



HARAPANG TOMAHAWK TRIKE NA MGA GULONG

PANGKALAHATAN

▲ BABALA

I-install lamang ang mga gulong at mga installation kit na naaprubahan para sa iyong modelo ng motorsiklo. Bumisita sa isang dealer ng Harley-Davidson para tiyakin ang pagkakatugma. Ang hindi wastong pagtutugma ng mga gulong at mga installation kit o pag-i-install ng mga gulong na hindi naaprubahan para sa iyong modelo ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00610c)

Numero ng Kit

43300942

Mga Modelo

Para sa impormasyon tungkol sa pagiging sukat sa modelo, tingnan ang P&A Retail Catalog o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (English lamang).

TALA

Hindi compatible ang mga takip ng accessory hub sa ruwedang ito.

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang mga Pamalit na Bahagi para sa mga nilalaman ng kit.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

Ang tamang pagkakabit ng kit na ito ay nangangailangan ng hiwalay na pagbili ng mga sumusunod na piyesa na makukuha sa isang dealer ng Harley-Davidson:

Kit ng Pagkakabit ng Gulong (Tingnan ang Talahanayan 1 at Talahanayan 2 upang matukoy ang kinakailangang kit ng pagkakabit.)

- Dalawang mga Brake Disc: stock/raw (41500017), aksesorya/pinakintab (41500094), o tingnan ang P&A na Retail na Katalogo.
- Sampung Brake disc na mga turnilyo (41500020), mga washer (41500019), at mga bushing (41500018)
-
- Dalawang chrome na turnilyo na mga kit (41500095) (ang hardware ay kasama na sa pinakintab na rotor kit (41500094))

Pantanggal at Pang-install ng Bearing ng Gulong (94134-09)

Kung nakakabit sa mga sasakyan na may Tire Pressure Monitoring System (System ng Pag-monitor ng Presyon ng Gulong) (TPMS) :

- Japan CVO lamang (42300143)
- Lahat ng mga CVO maliban sa Japan (42300142)

Ang mga sumusunod na Harley-Davidson Genuine Motor Accessory ay inirerekomenda para sa tamang pagmementina at paglilinis:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (US) / 93600082 (International))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (US) / 93600079 (International))
- Harley® Wheel at Spoke Brush (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (US) / 93600076 (International))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (99845-07)

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa modelo ng inyong motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at ito ay makukuha sa isang dealer ng Harley-Davidson.

ALISIN

TALA

Ikabit ang pull through valve stem (40999-87) na kasama sa kit para sa pagkakabit. Itapon ang lahat ng iba pang valve stem.

1. Alisin ang umiiral na assembly ng gulong sa harap. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
 - a. Itabi ang axle, axle nut, at mga spacer ng gulong para sa pagkakabit ng kit.

PAGKAKABIT

PAUNAWA

Huwag gamiting muli ang mga turnilyo ng brake disc/rotor. Ang muling paggamit ng mga turnilyong ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng torque at pagkapinsala ng mga bahagi ng brake. (00319c)

1. Tingnan ang Figura 1. Ikabit ang assembly ng valve stem (N) sa gulong (1). Tingnan ang manwal ng serbisyo.

TALA

Ang mga bearing shim na kasama sa mga kit ng pagkakabit ay hindi kinakailangan. Itapon.

2. I-assemble ang mga bahagi ng kit sa pagkakabit ng gulong at (mga) brake disc sa gulong, gamit ang talahanayan ng mga naaangkop na pamalit na piyesa. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

TALA

Ikabit muna ang pangunahing bearing gamit ang naaangkop na manwal ng serbisyo at PANTANGGAL/PANGKABIT NG BEARING NG GULONG.

- Ang kaliwang bahagi ng gulong ay may mga markang TULDOK upang matukoy ang pangunahing panig ng bearing.
- Ikabit ang gulong sa rim. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

- Ibalanse ang assembly ng rim at gulong. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

3. Ikabit ang gulong sa harap (1), stock axle at stock axle nut. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

PAGMENTINA AT PAGLILINIS

Dapat regular ang pagmentina ng mga piyesa upang mapanatili nila ang kanilang orihinal na kintab at kinang.

1. Linisin ang mga labis na naputikang mga ibabaw ng gulong gamit ang Wheel & Tire Cleaner, na ilalagay gamit ang Harley Wheel at Spoke Brush.
2. Linisin nang mabuti ang chrome gamit ang isang dekalidad na panlinis ng chrome, tulad ng Harley Chrome Clean & Shine.
3. Pagkatapos ng paglilinis at pagpapakintab, selyuhan ang finish gamit ang HARLEY GLAZE POLISH AT SEALANT.

MGA PAMALIT NA PIYESA

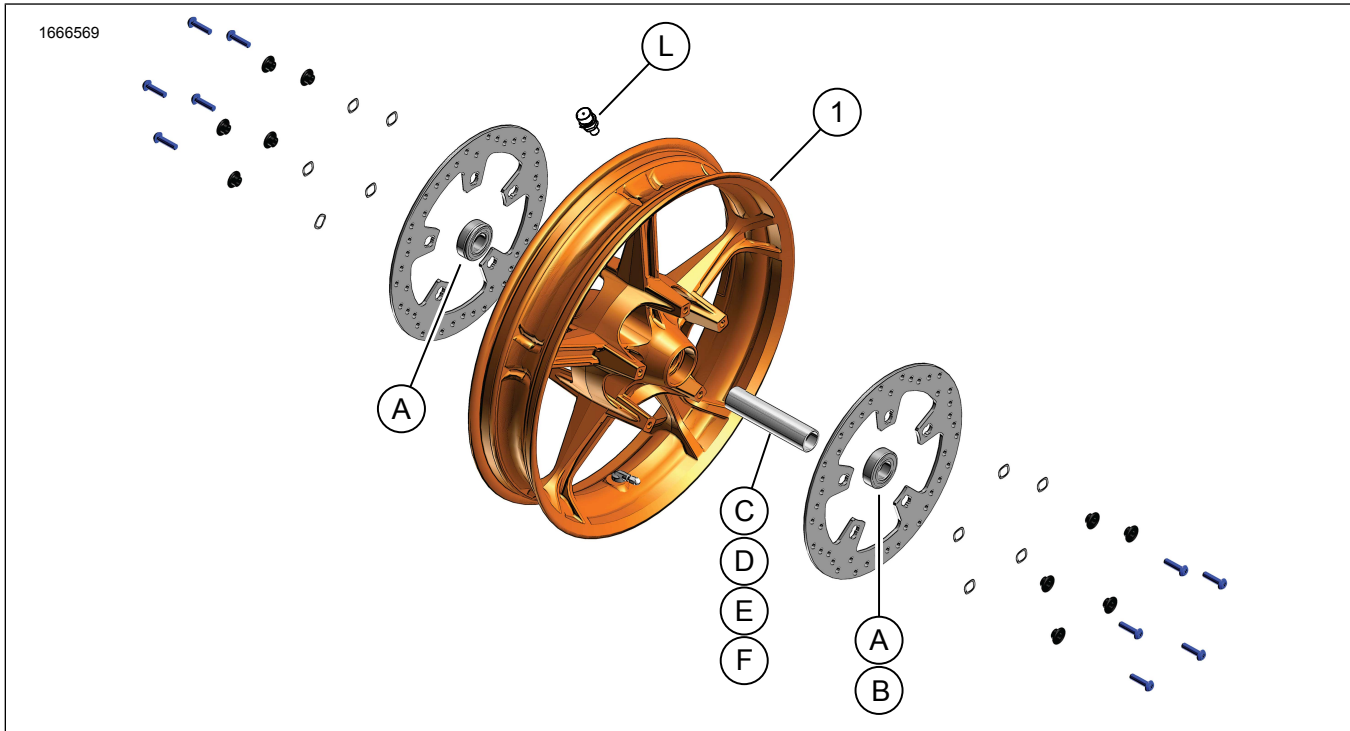


Figure 1. Mga Pamalit na Piyesa: Harapang Gulong

Talahanayan 1. Kit sa Pagkakabit ng 25 mm Bearing Wheel sa HARAP (41455-08C)

Kit sa Pagkakabit ng 25 mm Bearing Wheel sa HARAP (41455-08C)		ITEM (Dami na Ginamit at Paglalarawan)							
Fitment	Sukat ng Gulong	A	C	D	J	K	L	M	N
2008 na Touring; 2009 at mas bagong FLHRC (hindi-ABS) at Trike (hindi-ABS)	16 x 3.0 in	2	0	1	0	**	*	*	*
2009 at mas bagong Touring (hindi-ABS)	17 x 3.0 in	2	0	1	0	0	*	*	*
2008 at mas bagong Touring (hindi-ABS)	18 x 3.5 in	2	0	1	0	**	*	*	*
2008 at mas bagong Dyna (maliban sa FLD, FXDWG at FXDF)	19 x 2.5 in	2	1	0	**	0	*	*	0
2008 at mas bagong VRSCAW, VRSCD, VRSCF at VRSCDX (hindi-ABS)	19 x 3.0 in	2	1	0	**	0	*	*	0
2009 at mas bagong Touring (hindi-ABS)	19 x 3.5 in	2	0	1	0	0	*	*	*

Talahanayan 1. Kit sa Pagkakabit ng 25 mm Bearing Wheel sa HARAP (41455-08C)

Kit sa Pagkakabit ng 25 mm Bearing Wheel sa HARAP (41455-08C)		ITEM (Dami na Ginamit at Paglalarawan)							
Fitment	Sukat ng Gulong	A	C	D	J	K	L	M	N
Ang mga kit ng pagkakabit ay dinisenyo upang gumana sa maraming iba't ibang estilo at sukat ng gulong. Makipag-ugnayan sa isang dealer ng Harley-Davidson upang tiyakin na ang gulong at mga kit ng pagkakabit ay parehong dinisenyo at inaprubahan para sa motorsiklong kakabitan ng mga ito. MGA TALA: * Tingnan ang TALA na nasa itaas ng hakbang sa pagkakabit ng balbula na nasa PAGKAKABIT upang matukoy kung aling valve stem ang gagamitin para sa iyong partikular na kit. Itapon ang ibang (mga) valve stem. ** Tingnan ang MGA TALA para sa kit ng iyong gulong sa itaas ng hakbang ng assembly ng gulong sa PAGKAKABIT upang malaman kung aling bearing shim ang gagamitin para sa iyong partikular na kit at fitment ng gulong. *** Bearing shim ay naka-install sa ilalim ng pangunahing bearing.		A	Bearing, regular (2)		9276A				
		C	Axle sleeve		41748-08				
		D	Axle sleeve		41900-08				
		J	Bearing shim***		41450-08				
		K	Bearing shim***		43903-08				
		L	Valve stem, maikli		43157-83A				
		M	Valve stem, mahaba		43206-01				
		N	Valve stem, pull through		40999-87				

Talahanayan 2. Kit sa Pagkakabit ng 25 mm Bearing Wheel sa HARAP (41454-08B)

Kit sa Pagkakabit ng 25 mm Bearing Wheel sa HARAP (41454-08B)		ITEM (Dami na Ginamit at Paglalarawan)								
Fitment	Sukat ng Gulong	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008 na Touring at 2009 at mas bagong FLHRC na may ABS	16 x 3.0 in	1	1	0	1	0	**	*	*	0
2009 at mas bagong Touring na may ABS	17 x 3.0 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008 at mas bagong Touring na may ABS	18 x 3.5 in	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012 at mas bagong Dyna na may ABS (Maliban sa FLD, FXDWG at FXDF)	19 x 2.5 in	1	1	1	0	**	0	*	*	0
2008 at mas bagong VRSCAW, VRSCD, VRSCF at VRSCDX na may ABS	19 x 3.0 in	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009 at mas bagong Touring na may ABS	19 x 3.5 in	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Ang mga kit ng pagkakabit ay dinisenyo upang gumana sa maraming iba't ibang estilo at sukat ng gulong. Makipag-ugnayan sa isang dealer ng Harley-Davidson upang tiyakin na ang gulong at mga kit ng pagkakabit ay parehong dinisenyo at inaprubahan para sa motorsiklong kakabitan ng mga ito. MGA TALA: * Tingnan ang TALA na nasa itaas ng hakbang sa pagkakabit ng balbula na nasa PAGKAKABIT upang matukoy kung aling valve stem ang gagamitin para sa iyong partikular na kit. Itapon ang ibang (mga) valve stem. ** Tingnan ang MGA TALA para sa kit ng iyong gulong sa itaas ng hakbang ng assembly ng gulong sa PAGKAKABIT upang malaman kung aling bearing shim ang gagamitin para sa iyong partikular na kit at fitment ng gulong. ** Ang pulang bahagi ng bearing ang dapat ikabit nang nakaharap sa gulong. Ang bearing ng ABS ang siyang pangunahing bearing. *** Ang bearing shim ay nakakabit sa ilalim ng pangunahing bearing.		A	Bearing, regular		9276A					
		B	Bearing, ABS***		9252					
		C	Axle sleeve		41748-08					
		D	Axle sleeve		41900-08					
		J	Bearing shim****		41450-08					
		K	Bearing shim****		43903-08					
		L	Valve stem, maikli		43157-83A					
	M	Valve stem, mahaba		43206-01						
	N	Valve stem, pull through		40999-87						